



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TAMBORIL – CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023 – TP



Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE**, pelo valor global de R\$ 478.382,04 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Crateús – CE, 08 DE FEVEREIRO 2024

Atenciosamente

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

DINARES CONSTRUÇÕES
CNPJ: 23.299.416/0001-58 – contatos = (88) 99696-1919/99203-3441
RUA: ABDORAL MARTINS MACHADO 1111 –
dinaresconstrucoes@hotmail.com



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus - ce DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



DINARES CONSTRUÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 08/02/2024 ÀS 09:00 H
TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ORÇAMENTO DESCRITIVO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUBTOTAL
					S/BDI	C/BDI	
1		PLACA DE OBRA					2.819,85
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	15,00	149,20	187,99	2.819,85
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					15.487,00
2.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	122,91	154,87	15.487,00
3		SERVIÇOS PRELIMINARES					17.225,00
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.500,00	2,10	2,65	17.225,00
4		PAVIMENTAÇÃO					434.414,75
4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.300,00	50,43	63,54	82.602,00
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	200,00	23,44	29,53	5.906,00
4.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.915,00	36,10	45,49	269.073,35
4.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	100,06	44,88	56,55	5.658,39
4.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	141,67	398,73	502,40	71.175,01
5		LIMPEZA					9.425,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	6.500,00	1,15	1,45	9.425,00

VALOR GLOBAL R\$ 479.371,60


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00


Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus - ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 - 99696-1919 / 99203-3441

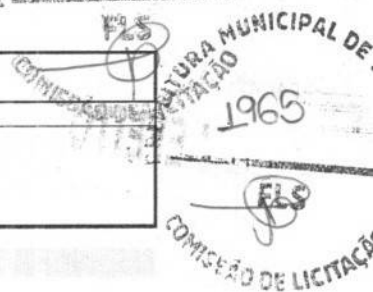

DINARES CONSTRUÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE


DATA: 08/02/2024 ÀS 09:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
SEINFRA					
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			149,1980
	MÃO DE OBRA				30,6339
12543	SERVEnte	H	1,9700	15,5500	30,6339
	MATERIAIS				118,5640
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0567	35,7578
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6150	24,6150
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3" x 3"	M	4,5000	12,4210	55,8946
11725	PREGO 15x15	KG	0,1500	15,3071	2,2961
	TOTAL SIMPLES				149,1980
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				149,1980
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2			2,0981
	EQUIFAMENTOS				1,9020
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0011	47,9572	0,0541
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0027	61,2771	0,1350
10610	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0017	55,0485	0,0937
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0004	2,6675	0,0010
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	75,4334	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0004	26,9434	0,0104
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0040	157,1205	0,6285
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0004	176,8764	0,0635
10723	COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0009	168,4327	0,1468
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0022	4,0190	0,0088
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0026	215,0975	0,5515
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0022	95,9872	0,2092
	MÃO DE OBRA				0,1961
12543	SERVEnte	H	0,0126	15,5500	0,1961
	TOTAL SIMPLES				2,0981
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2,0981
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M			50,4320
	MÃO DE OBRA				12,2638
12391	PEDREIRO	H	0,2955	20,7700	6,1373
12543	SERVEnte	H	0,3940	15,5500	6,1265
	SERVIÇOS				38,1682
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4314	1,1078
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0200	40,5880	0,8118
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	71,2043	0,2136
	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,0000	35,7805	35,7805
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	363,5489	0,2545
	TOTAL SIMPLES				50,4320
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				50,4320
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			23,4429
	MÃO DE OBRA				6,8980
12391	PEDREIRO	H	0,1478	20,7700	3,0688
12543	SERVEnte	H	0,2463	15,5500	3,8292
	MATERIAIS				3,3884
12544	FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,3884	3,3884
	SERVIÇOS				13,1564
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,4314	1,1078
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0150	40,5880	0,6088
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	4,0797	0,1509
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	332,0241	11,2888
	TOTAL SIMPLES				23,4429
	ENCARGOS				
	BDI				



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFICÁCIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


DINARES CONSTRUÇÕES
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 08/02/2024 ÀS 09:00 H
TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
	TOTAL GERAL				23,4429
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2			36,1003
	EQUIPAMENTOS (HORARIO)				2,0131
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	23,7253	1,1863
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	82,6797	0,8268
	MÃO DE OBRA				15,3295
10445	CALCETEIRO	H	0,2955	20,7700	6,1383
17543	SERVENTE	H	0,5911	15,5500	9,1917
	MATERIAIS				18,7577
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	59,9742	8,9961
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	65,0772	9,7616
	TOTAL SIMPLES				36,1003
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				36,1003
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3			44,8766
	MÃO DE OBRA				44,8766
12543	SERVENTE	H	2,8860	15,5500	44,8766
	TOTAL SIMPLES				44,8766
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,8766
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			398,7280
	MÃO DE OBRA				153,1678
12543	SERVENTE	H	9,8500	15,5500	153,1678
	MATERIAIS				245,5602
10109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	66,4876	51,7274
10280	BRITA	M3	0,9658	75,0473	72,4807
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5516	121,3522
	TOTAL SIMPLES				398,7280
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				398,7280
C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2			1,1525
	MÃO DE OBRA				1,1525
12543	SERVENTE	H	0,0741	15,5500	1,1525
	TOTAL SIMPLES				1,1525
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,1525
COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			122,91
	MÃO DE OBRA				4,097,0594
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,2010	5.868,9200	1.179,6529
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÉS	0,2010	14.514,4600	2.917,4065
	TOTAL SIMPLES				4,097,06
	PERÍODO DA OBRA (3x)				12,291,18
	TOTAL GERAL (FRAÇÃO DE 100)				R\$ 122,91

Maria do Socorro Soares
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO: 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL





DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan

Crateus - CE DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM

CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



DINARES CONSTRUÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 08/02/2024 ÀS 09:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ENCARGOS SOCIAIS

TABELA 027.1


CÓD.	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1	
		HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	44,41%	16,46%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	14,73%	11,38%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DÉPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91%	3,12%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	7,46%	2,77%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,45%	0,35%
TOTAL		83,85%	47,76%

Maria do Socorro R. Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus - CE DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 - 99696-1919 / 99203-3441



DINARES CONSTRUÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE

DATA: 08/02/2024 ÀS 09:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027.1 - DESONERADA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO BDI

		DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,02%
G + S	GARANTIA / SEGUROS		0,32%
R	RISCOS		0,50%
		TRIBUTOS	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	CPRB		4,50%
I4	ISS		2,40%
		LUCROS	
L	LUCRO		6,64%
			BDI 26,00%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1 \times I)) / (1 - I)) - 1$$

Maria do Socorro Rodrigues Soares
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL