



CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.



REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2023-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

NOME FANTASIA DA PROPONENTE: TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.

ENDEREÇO: RUA DOMITÍLIA MARIA DA CONCEIÇÃO, 510, PAULO MALAQUIAS, GROAÍRAS, CEARÁ, CEP.: 62.190-000.

CNPJ: 20.160.697/0001-75.

C.G.F.: 06.347299-6.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23000568.

CONTATOS: (88) 9.9448-1441.

grupotecta@hotmail.com

BANCO: BANCO DO BRASIL.

AGÊNCIA: 4272-2.

CONTA CORRENTE: 380-8.

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Domitilia Maria da Conceição, 510, Paulo Malaquias, no município de Groaíras, Ceará, inscrita no CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, que tem como seu responsável legal o Sr. FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, engenheiro civil/ empresário, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco das Chagas Barreto Lima, 938, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará, portador do CPF Nº 035.229.633-00 e RG Nº 2005031072900, apresenta a presente proposta para a prestação dos serviços discriminados na planilha anexa, em conformidade com o Edital do certame acima referenciado. No valor total da proposta, especificado na Planilha de Preços em anexo, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

ITEM	OBJETO	VALOR (R\$)	VALOR (POR EXTENSO)	PRAZO DE EXECUÇÃO
01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA	477.851,67	Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Sete centavos	3 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: 360 (Trezentos e sessenta) dias.

Declaramos, neste ato, nossa inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as cláusulas e condições estabelecidas nesta Tomada de Preços

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Groaíras-Ce, 05 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

FRANCISCO
JOAO DE MATOS
NETO:035229633
00

Assinado de forma digital
por FRANCISCO JOAO DE
MATOS
NETO:03522963300
Dados: 2024.02.05
12:04:12 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 20.160.697/0001-75

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO

REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

PLANILHA ORÇAMENTAL

OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).

CERTAME: Concorrência Pública 015/2023-TP

DATA DO CERTAME: 08-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA: 05/02/2024 BDI: 21,35%

VERSÃO: 2023/07

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SICRO NOVO 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 08/2023



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 23.099,00
1.1	CPROP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 190,35	R\$ 230,99	R\$ 23.099,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 10.128,33
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	R\$ 306,40	R\$ 371,82	R\$ 1.673,19
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	963,00	R\$ 3,62	R\$ 4,39	R\$ 4.227,97
2.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	963,00	R\$ 3,62	R\$ 4,39	R\$ 4.227,97
3		PINTURA DE LIGAÇÃO						R\$ 11.223,79
3.1	4011353	Pintura de ligação	SICRO NOVO	m²	5.154,86	R\$ 0,28	R\$ 0,34	R\$ 1.752,65
3.2	12319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - BDI = 15,00		T	2,31	R\$ 2.995,84	R\$ 3.445,22	R\$ 7.958,46
3.3	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - BDI = 15,00	SICRO NOVO	tkm	741,51	R\$ 1,77	R\$ 2,04	R\$ 1.512,68
4		CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=5,00CM						R\$ 336.196,26
4.1	4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	t	618,59	R\$ 194,63	R\$ 236,18	R\$ 146.098,59
4.2	10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 15,00		T	39,11	R\$ 4.226,60	R\$ 4.860,59	R\$ 190.097,67
5		TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA						R\$ 20.265,24
5.1	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - BDI = 15,00	SICRO NOVO	tkm	9.933,94	R\$ 1,77	R\$ 2,04	R\$ 20.265,24
6		TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA						R\$ 72.845,16
6.1	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BDI = 15,00	SICRO NOVO	tkm	113.820,56	R\$ 0,56	R\$ 0,64	R\$ 72.845,16
7		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 4.093,89

Original: 1
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS
 PREFEITO

PLANILHA ORÇAMENTAL



OBRA: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVENIO Nº 913581/2021).

CERTAME: Concorrência Pública 015/2023-TP

DATA DO CERTAME: 08-02-2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

DATA : 05/02/2024 **BDI :** 21,35%

VERSÃO 2023/07

HORA 112,76% 71,07%

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO 2023/07

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO

Composições 114,15% 71,31%

PROPRIA 0,00% 0,00%

Data Ref. 05/2021 10/2023 08/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	SICRO NOVO	m²	48,11	R\$ 20,35	R\$ 4,34	R\$ 24,69	R\$ 1.187,84
7.2	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	11,25	R\$ 18,69	R\$ 3,99	R\$ 22,68	R\$ 255,15
7.3	5213441	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	5,00	R\$ 436,90	R\$ 93,28	R\$ 530,18	R\$ 2.650,90
								VALOR TOTAL:	R\$ 477.851,67

Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Um reais e Sessenta e Sete centavos

Assinado de forma digital por
FRANCISCO JOAO DE MATOS
NETO:03522963300
Data: 2024.02.05 12:04:26 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.160.697/0001-75


FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).	DATA: 05/02/2024	BRUT 21,35%
CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SICRO	2023-07
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

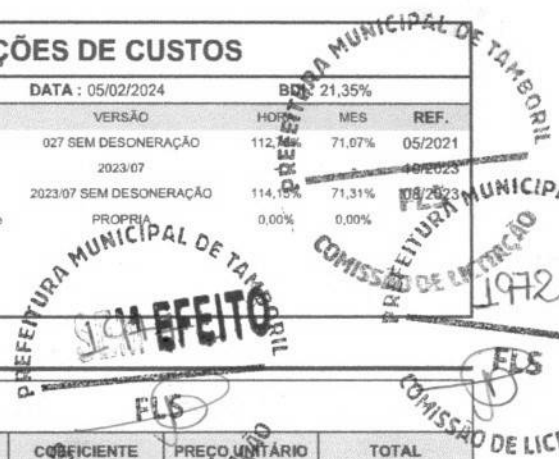

1.1. CPROP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9869 Encarregado de obras de artes especiais	SICRO NOVO	mês	0,76000000	R\$ 7.783,99	R\$ 5.915,83
P9812 Engenheiro	SICRO NOVO	mês	0,56000000	R\$ 23.426,25	R\$ 13.118,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19.034,53
VALOR:					R\$ 190,35

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 245,00	R\$ 245,00
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 26,92	R\$ 0,30
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 14,43	R\$ 0,19
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,10	R\$ 16,36
TOTAL Material:					R\$ 261,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 26,83	R\$ 10,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 20,46	R\$ 22,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 23,31	R\$ 11,66
TOTAL Serviço:					R\$ 11,66
VALOR:					R\$ 306,40

2.2. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 289,55	R\$ 3,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,62
VALOR:					R\$ 3,62

2.3. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 289,55	R\$ 3,62
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 3,62
VALOR:					R\$ 3,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA: 05/02/2024		BDI: 7,35%
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SICRO	2023/07	71,07%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	Composição	PRÓPRIA	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 1973
 EFfeito

3.1. 4011353 Pintura de ligação (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 263,7673	R\$ 79,7761	R\$ 263,7673
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 57,3378	R\$ 39,1659	R\$ 114,6756
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 378,4429

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	20,27	40,54
TOTAL MÃO DE OBRA:					40,54

Custo Horário da Execução:	R\$ 418,9829
Produção da Equipe:	1.500,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,2793
Custo do FIC (0,00226):	R\$ 0,0006

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	0,00045000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 0,00

Custo Direto Total:	R\$ 0,28
VALOR:	R\$ 0,28

3.2. I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (T)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2319	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	T	1,00000000	R\$ 2.995,84	R\$ 2.995,84
TOTAL Material:					R\$ 2.995,84
VALOR:					R\$ 2.995,84

3.3. 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 263,7673	R\$ 79,7761	R\$ 263,7673
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 263,7673

Custo Horário da Execução:	R\$ 263,7673
Produção da Equipe:	149,4000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,7655
Custo Direto Total:	R\$ 1,77
VALOR:	R\$ 1,77

4.1. 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (t)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA: 05/02/2024		BDI: 21,35%
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SICRO:	2023/07	10/2023
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SINAPI:	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 08/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%
					

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000000	0,7100	0,2900	R\$ 246,2063	R\$ 120,1805	R\$ 209,6588
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000000	0,8200	0,1800	R\$ 267,1695	R\$ 99,7573	R\$ 237,0353
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 449,0775	R\$ 208,3654	R\$ 449,0775
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 895,7716

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	8,00000000	20,27	162,16
TOTAL MÃO DE OBRA:					162,16

Custo Horário da Execução: R\$ 1.057,9316

Produção da Equipe: 99,6000

Custo Unitário da Execução: R\$ 10,6218

Custo do FIC (0,00226): R\$ 0,0244

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1,02000000	R\$ 172,74	R\$ 176,19
TOTAL SERVIÇOS:					R\$ 176,19

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914649	1,02000000	R\$ 7,64	R\$ 7,79
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						R\$ 7,79

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	1,02000000	0,00	R\$ 1,18	0,00	R\$ 0,95	0,00	R\$ 0,78	R\$ 0,00
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,00
Custo Direto Total:										R\$ 194,63
VALOR:										R\$ 194,63

4.2. 10798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1,00000000	R\$ 4.226,60	R\$ 4.226,60
TOTAL Material:					R\$ 4.226,60
VALOR:					R\$ 4.226,60

5.1. 5914622 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 263,7673	R\$ 79,7761	R\$ 263,7673
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 263,7673

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA : 05/02/2024		BDI : 2,35%
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SICRO	2023/07	71,07%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	Composição	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

Custo Horário da Execução:	R\$ 263,7673
Produção da Equipe:	149,4000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,7655
Custo Direto Total:	R\$ 1,77
VALOR:	R\$ 1,77

6.1. 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m ³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 295,3971	R\$ 99,0346	R\$ 295,3971
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 295,3971

Custo Horário da Execução:	R\$ 295,3971
Produção da Equipe:	522,9000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,5649
Custo Direto Total:	R\$ 0,56
VALOR:	R\$ 0,56

7.1. 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 376,4797	R\$ 162,2341	R\$ 376,4797
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 376,4797


MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9853	Pré-marcador	h	1,00000000	21,51	21,51
P9824	Servente	h	4,00000000	20,27	81,08
TOTAL MÃO DE OBRA:					102,59

Custo Horário da Execução:	R\$ 479,0697
Produção da Equipe:	163,2300
Custo Unitário da Execução:	R\$ 2,9349

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg	0,10000000	R\$ 10,50	R\$ 1,05
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg	0,35000000	R\$ 11,67	R\$ 4,08
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária	l	0,50000000	R\$ 24,44	R\$ 12,22
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	l	0,00097000	R\$ 24,44	R\$ 0,02
TOTAL MATERIAIS:					R\$ 17,37

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00010000	R\$ 33,03	R\$ 0,00
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00035000	R\$ 33,03	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).		DATA: 05/02/2024		BDI: 21,30%	
	CERTAME:		Concorrência Pública 015/2023-TP		FONTE		VERSÃO	
	DATA DO CERTAME:		08-02-2024		HORA		REF.	
	LOCAL:		MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE		SEINFRA		2023/07	
	CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL		SICRO		2023/07 SEM DESONERAÇÃO	
					SINAPI		2023/07 SEM DESONERAÇÃO	
				Composição		PRÓPRIA		

M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00080000	R\$ 33,03	R\$ 0,03
-------	--	---	---------	------------	-----------	----------

TRANSPORTE - TEMPO FIXO R\$ 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00010000	0,00	R\$ 1,10	0,00	R\$ 0,88	0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,00
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00035000	0,00	R\$ 1,10	0,00	R\$ 0,88	0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,00
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00080000	0,00	R\$ 1,10	0,00	R\$ 0,88	0,00	R\$ 0,72	R\$ 0,00

MOMENTO DE TRANSPORTE: R\$ 0,00

Custo Direto Total: R\$ 20,34

VALOR: R\$ 20,35

7.2. C3237 SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	SEINFRA	H	0,01333333	R\$ 39,23	R\$ 0,52
10704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	0,00888889	R\$ 94,39	R\$ 0,84
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,01555556	R\$ 71,00	R\$ 1,10
10752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00666667	R\$ 151,42	R\$ 1,01
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12521	MICRO ESFERA DE VIDRO	SEINFRA	KG	0,55000000	R\$ 5,60	R\$ 3,08
12541	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	SEINFRA	L	0,58000000	R\$ 15,67	R\$ 9,09
TOTAL Material:						R\$ 12,17

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17777778	R\$ 17,14	R\$ 3,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,05
VALOR:						R\$ 18,69

7.3. 5213441 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 153,3667	R\$ 64,0598	R\$ 90,8519
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 90,8519

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador	h	1,00000000	30,75	30,75
P9824	Servente	h	2,00000000	20,27	40,54
TOTAL MÃO DE OBRA:					71,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA: 05/02/2024		BDI: 21,35%
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	FONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SICRO	2023/07	71,07%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	71,31%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1977
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM EFEITO

Custo Horário da Execução:	R\$ 162,1419
Produção da Equipe:	3,0000
Custo Unitário da Execução:	R\$ 54,0473
TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 382,85
Custo Direto Total:	R\$ 436,90
VALOR:	R\$ 436,90

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	m²	0,68581000	R\$ 558,24	R\$ 382,85

FRANCISCO JOAO DE MATOS
NETO:0352296330
0

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
Dados: 2024.02.05 12:04:37 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.160.697/0001-75
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

 <p>TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).	DATA : 05/02/2024		BDI : 21,35%	
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	FONTE	VERSÃO	HORA	
	DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SICRO	2023/07	-	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	05/2021
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	10/2023
					08/2023	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SEM EFEITO
 FLS
 178

CPROP-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9869 Encarregado de obras de artes especiais	SICRO NOVO	mês	0,76000000	R\$ 7.783,99	R\$ 5.915,83
P9812 Engenheiro	SICRO NOVO	mês	0,56000000	R\$ 23.426,25	R\$ 13.118,70
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19.034,53
VALOR:					R\$ 190,35

I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C (T)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2319 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C		T	1,00000000	R\$ 2.995,84	R\$ 2.995,84
TOTAL Material:					R\$ 2.995,84
VALOR:					R\$ 2.995,84

I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (T)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0798 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70		T	1,00000000	R\$ 4.226,60	R\$ 4.226,60
TOTAL Material:					R\$ 4.226,60
VALOR:					R\$ 4.226,60

FRANCISCO JOAO DE MATOS
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
 DADOS: 2024.02.05 12:04:47 -03'00'
 NETO:03522963300
 0

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA : 05/02/2024		BDI: 23,35%
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	FOONTE	VERSÃO	HORA
	DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SICRO	2023/07	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 23.099,00	34,68 %	46,76 %	18,56 %	100,00 %
			R\$ 8.010,73	R\$ 10.801,09	R\$ 4.287,18	R\$ 23.099,00
2	SERVIÇOS PRELIMIANRES	R\$ 10.128,33	100,00 %			100,00 %
			R\$ 10.128,33			R\$ 10.128,33
3	PINTURA DE LIGAÇÃO	R\$ 11.223,79	33,36 %	48,45 %	18,19 %	100,00 %
			R\$ 3.744,26	R\$ 5.437,93	R\$ 2.041,60	R\$ 11.223,79
4	CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=5,00CM	R\$ 336.196,26	33,49 %	48,27 %	18,24 %	100,00 %
			R\$ 112.592,13	R\$ 162.281,93	R\$ 61.322,20	R\$ 336.196,26
5	TRANSPORTE DO CAP ATÉ A USINA	R\$ 20.265,24	33,50 %	48,27 %	18,23 %	100,00 %
			R\$ 6.788,86	R\$ 9.782,03	R\$ 3.694,35	R\$ 20.265,24
6	TRANSPORTE DO CBUQ DA USINA ATÉ A OBRA	R\$ 72.845,16	33,49 %	48,27 %	18,24 %	100,00 %
			R\$ 24.395,84	R\$ 35.162,36	R\$ 13.286,96	R\$ 72.845,16
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 4.093,89			100,00 %	100,00 %
					R\$ 4.093,89	R\$ 4.093,89
R\$ 477.851,67			R\$ 165.660,15	R\$ 223.465,34	R\$ 88.726,18	R\$ 477.851,67
			R\$ 165.660,15	R\$ 389.125,49	R\$ 477.851,67	

FRANCISCO JOAO DE MATOS
 NETO:03522963300

Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
 Dados: 2024.02.05 12:04:58 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA : 05/02/2024		BDI : 21,35%
	CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	FONTE	VERSÃO	HORA
DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SICRO	2023/07	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,35%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 05/2021
					10/2023
					08/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,50%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00%
	TOTAL	6,15%

BDI = 21,35%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).	DATA : 05/02/2024		BDI : 21,35%		
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	SICRO	2023/07	-	-	10/2023
DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	08/2023
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL					

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,45%
DF	Despesas financeiras	0,85%
R	Riscos	0,85%
TOTAL		5,15%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,48%
L	Lucro	4,86%
TOTAL		5,34%
Impostos		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	0,00%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOVER DESONERAÇÃO DO INSS)	0,00%
TOTAL		3,65%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
SEM EMPITO
 FLS
 COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
 1981
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 FLS
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

FRANCISCO JOAO DE MATOS
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS
 NETO:03522963300
 Dados: 2024.02.05 12:05:07 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT Nº 1076824-49 (CONVÊNIO Nº 913581/2021).	DATA : 05/02/2024	BDI : 21,35%
CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	FONTES:	VERSÃO:
DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SICRO	2023/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE NOVA ROMA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME PT N° 1076824-49 (CONVÊNIO N° 913581/2021).	DATA: 05/02/2024	BDI: 21,35%
CERTAME:	Concorrência Pública 015/2023-TP	FONTE:	VERSÃO:
DATA DO CERTAME:	08-02-2024	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SICRO	2023/07
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL	SINAPI	2023/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	OPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			10/2023
			08/2023



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	0,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 112,76% 71,07%

FRANCISCO JOAO DE MATOS
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JOAO DE MATOS NETO:03522963300
 Dados: 2024.02.05 12:05:17 -03'00'

TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 20.160.697/0001-75
 FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 REPRESENTANTE LEGAL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50.355-D