



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



CARTA-PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°006/2024/CP

Caririaçu - Ceará, 10 de Dezembro de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Tamboril - CE
Comissão de Contratação/Agente de Contratação

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRONICA N°006/2024/CP, pelo preço global de R\$ 1.341.158,54 (Um Milhão, Trezentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavo).

O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e projeto.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cicero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.5726.906/0001-99
Endereço: RUA JOSÉ NOGUEIRA DE MELO N° 1026, BAIRRO NOSSA SRA. DO CARMO CEP: 62.220-000 CARIRIAÇU - CE
Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Maícen Mesquita Fontenele
ENQ CIVIL - CREA 177-2014-0
RUA JOSÉ NOGUEIRA DE MELO

G7 CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

RESUMO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	75.998,00	5,67%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.462,88	0,18%
3	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO	1.262.697,66	94,15%
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.047.114,58	100,00%
BDI		R\$ 294.043,96	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 1.341.158,54	

UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS



G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.920.778-12

Marcel Mesquita Botelho
ENGº CIVIL - OAB 12.345.678-9



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

ORÇAMENTO ANALÍTICO - GLOBAL

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					59.336,00	75.998,00
1.1	00000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	593,36	759,98	59.336,00	75.998,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.922,88	2.462,88
2.1	C1537	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	160,24	205,24	1.922,88	2.462,88
3		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO					985.855,70	1.262.697,66
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.594,31	4.604,84
3.1.1	88524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREIRO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	509,04	3,74	4,79	1.903,81	2.438,30
3.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	270,48	6,25	8,01	1.690,50	2.166,54
4		MOVIMENTO DE TERRA					10.143,35	12.991,63
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	41,16	42,74	54,74	1.753,18	2.253,10
4.2	C0045	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	42,28	27,42	35,12	1.159,32	1.484,87
4.3	C0230	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	76,30	94,69	121,28	7.224,85	9.253,66
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					134.696,11	172.513,19
5.1		VIGA E BLOCO DE FUNDAÇÃO					50.473,83	64.644,40
5.1.1	C0690	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	24,22	570,99	731,32	13.829,38	17.712,57
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	857,30	10,45	13,38	9.063,29	11.604,47
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,10MM	KG	244,44	10,56	13,53	2.581,29	3.307,27
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMPASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	21,08	475,20	608,84	10.017,22	12.830,13
5.1.5	C1621	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	54,88	40,09	51,35	2.260,14	2.818,09
5.1.6	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	21,14	465,67	595,43	9.841,26	12.608,53
5.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	21,14	138,99	178,02	2.938,25	3.763,34
5.2		CINTA					17.421,27	22.310,68
5.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	857,30	10,45	13,38	9.063,29	11.604,47
5.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,10MM	KG	271,60	10,56	13,53	2.868,10	3.674,75
5.2.3	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,84	465,67	595,43	3.650,85	4.676,01
5.2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	7,84	234,57	300,44	1.839,03	2.355,45
5.3		PILARES					49.589,31	63.638,87
5.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	829,22	10,45	13,38	8.665,35	11.094,96
5.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,10MM	KG	232,82	10,56	13,53	2.458,58	3.150,05
5.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	211,68	132,17	169,28	27.977,75	35.833,19
5.3.4	C0843	CONCRETO PAVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	15,12	465,67	595,43	7.040,93	9.018,02
5.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	15,12	234,57	300,44	3.546,70	4.542,65
5.4		LAJES					17.113,70	21.919,24
5.4.1	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA R/ PILO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	132,86	128,81	164,98	17.113,70	21.919,24
6		PAREDES E PAINÉIS					82.032,28	105.066,23
6.1	105329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	953,20	72,08	92,32	69.427,46	88.922,62
6.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	93,40	34,69	44,43	3.448,19	4.415,34
6.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	165,20	44,85	57,84	7.409,22	9.489,09
6.4	C1859	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	21,00	83,21	106,58	1.747,41	2.236,18
7		IMPERMEABILIZAÇÃO					14.547,96	18.634,74
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMPASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	351,40	41,40	53,03	14.547,96	18.634,74
8		COBERTURA					94.523,62	121.065,50
8.1	C4456	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBO, LINHA)	M2	439,32	156,15	200,00	68.593,82	87.864,60
8.2	94219	CUMEDEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	207,20	25,78	33,02	5.341,62	6.841,74
8.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	306,40	12,23	15,66	3.783,96	4.845,20
8.4	C3148	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M	306,40	27,93	35,77	8.641,54	11.067,24
8.5	95486	FIO EM ROLÉ DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	M2	119,18	68,44	87,66	8.150,68	10.447,32
9		PISO					50.555,40	64.752,65



Rua José Nogueira S/N - Centro - Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.295-008 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030



g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1908
FLS 6

9.1	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	250,48	45,96	58,87	11.708,82	15.008,98
9.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13 SMF A C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,92	505,30	724,04	6.173,08	7.906,52
9.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2	217,84	22,24	28,48	4.844,76	
9.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI 5/PEI-4 - P/ PISO	M2	239,68	90,09	115,39	21.592,77	27.056,68
9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	217,84	9,87	12,64	2.150,08	2.753,50
9.6	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	48,16	83,21	105,58	4.007,39	5.132,89
10		REVESTIMENTOS					229.216,55	293.579,22
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	1.926,76	6,48	8,30	12.482,16	15.987,96
10.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	696,08	45,19	57,88	31.455,86	40.289,11
10.3	87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA FIM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	1.048,32	62,85	80,50	65.886,91	84.389,76
10.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	1.153,18	94,56	121,11	109.044,70	139.561,63
10.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	1.048,32	9,87	12,64	10.340,92	13.250,76
11		ESQUADRIAS					76.531,81	98.021,80
11.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					47.414,08	60.727,80
11.1.1	C4126	PORTA TIPO PARANA (0,70 X 2,10 M), COMPLETA	UN	14,00	920,99	1.179,60	12.893,86	16.514,40
11.1.2	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO USA COMPLETA UMA FOLHA (0,80 X 2,10)M	UN	47,00	821,91	1.052,70	34.520,22	44.213,40
11.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					29.117,73	37.294,00
11.2.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	10,50	575,69	737,34	6.044,75	7.742,07
11.2.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	67,20	314,25	402,49	21.117,60	27.047,33
11.2.3	C1354	FERRILHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	56,00	23,57	30,19	1.319,92	1.690,64
11.2.4	C1355	FERRILHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	14,00	20,50	26,26	287,00	367,64
11.2.5	C0585	CADEADO MÉDIO	UN	14,00	24,39	31,88	343,46	446,32
12		INSTALAÇÕES					218.980,58	280.485,38
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					78.092,84	100.034,48
12.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	92,84	118,31	1.299,76	1.664,74
12.1.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	14,00	72,45	92,79	1.014,30	1.250,06
12.1.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	140,00	6,22	7,97	870,80	1.115,80
12.1.4	C4732	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	70,00	24,90	31,89	1.743,00	2.232,30
12.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	14,00	29,96	38,37	419,44	537,18
12.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	28,00	15,31	19,61	423,88	549,08
12.1.7	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	14,00	38,12	48,82	533,68	683,48
12.1.8	C4752	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	140,00	7,73	9,90	1.082,20	1.386,00
12.1.9	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	28,00	21,03	26,94	588,84	754,32
12.1.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	14,00	21,03	26,94	294,42	377,16
12.1.11	CP.1	PAINEL PLAFON LED 20 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	UN	56,00	41,35	52,96	2.315,60	2.965,76
12.1.12	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	56,00	94,48	121,01	5.250,88	6.776,56
12.1.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	4.200,00	6,04	7,74	25.378,00	32.568,00
12.1.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	700,00	7,65	9,80	5.355,00	6.860,00
12.1.15	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	426,00	8,52	11,04	3.620,40	4.636,80
12.1.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1.400,00	15,29	19,58	21.406,00	27.412,00
12.1.17	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	28,00	230,78	295,58	6.461,84	8.276,24
12.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					140.887,74	180.450,90
12.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES Ø=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	140,00	6,22	7,97	870,80	1.115,80
12.2.2	C0148	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	28,00	577,98	740,28	16.183,44	20.727,84
12.2.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	28,00	473,63	606,63	13.261,64	16.985,64
12.2.4	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0,58)M C/ 1 CURVA E ACESSÓRIOS	UN	14,00	790,38	1.012,32	11.065,32	14.172,48
12.2.5	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	28,00	12,97	16,61	363,16	465,08
12.2.6	C2157	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	28,00	112,91	144,62	3.161,40	4.019,36
12.2.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	28,00	67,95	87,03	1.902,60	2.436,84
12.2.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	28,00	29,93	38,33	935,04	1.073,24
12.2.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	42,00	224,07	285,99	9.410,94	12.053,58
12.2.10	C1050	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	42,00	207,97	266,37	8.734,74	11.187,54
12.2.11	104028	SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	58,16	74,49	2.442,72	3.128,58
12.2.12	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 25MM (3/4")	M	336,00	8,32	10,66	2.795,52	3.581,76
12.2.13	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM Ø= 32MM (1")	M	84,00	12,44	15,93	1.044,96	1.334,12
12.2.14	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=90MM (1 1/2")	M	252,00	15,70	20,11	3.956,40	5.067,72
12.2.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100MM (4")	M	168,00	36,92	47,16	6.185,76	7.922,88
12.2.16	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. Ø=3/4" (25MM)	UN	112,00	10,34	14,01	1.225,28	1.569,12
12.2.17	C2371	TÉ PVC BRANCO ROSC. Ø=3/4" (25MM)	UN	47,00	13,34	17,09	560,78	717,78
12.2.18	C1751	LUNA REDUÇÃO PVC ROSC. Ø=1 1/4" (32 25MM)	UN	56,00	9,50	12,17	522,60	669,52
12.2.19	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. Ø=1 1/4" (40MM)	UN	42,00	25,08	32,12	1.053,36	1.340,04
12.2.20	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=40MM (1 1/2")	UN	84,00	13,83	17,71	1.161,72	1.487,64
12.2.21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100MM (4")	UN	56,00	31,48	40,52	1.762,88	2.257,92
12.2.22	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	14,00	327,29	419,19	4.582,06	5.868,66
12.2.23	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	14,00	590,99	756,94	8.273,86	10.597,16
12.2.24	C4162	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ANEL Ø= 1,20M	UN	14,00	2.822,77	3.615,40	39.518,78	50.615,60



Rua José Nogueira de Melo, 1058 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | Ins. Municipal: 1113.05.00.030

Construções e Serviços Ltda - EPP
Sócio-Administrador: George Quirino de Sousa

Marcel Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - CREA/CE 386140
RND 26047260.8

77.construcoes@bol.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
18/09
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

13	PINTURA						50.161,05	64.252,27
13.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	689,64	11,21	14,36	7.730,86	9.903,23
13.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	M2	98,70	16,44	21,06	1.622,63	2.079,62
13.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	689,64	18,41	23,58	12.606,27	16.261,71
13.4	88480	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	98,70	13,18	16,88	1.300,87	1.666,06
13.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	689,64	17,01	21,79	11.730,78	15.027,26
13.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	182,28	15,55	19,92	2.834,45	3.631,02
13.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	231,56	21,53	27,58	4.985,49	6.386,42
13.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	58,52	36,81	49,71	2.271,16	2.909,03
13.9	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃOS	M2	256,48	19,45	24,91	4.988,54	6.388,92
14	SERVIÇOS DIVERSOS						20.870,18	26.730,21
14.1	C1628	LIQUILBRILHO GERAL	M2	1.256,16	11,29	14,16	14.294,95	18.308,67
14.2	C1054	GRANITO POLIDO 6=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	15,12	434,87	556,98	6.575,23	8.421,54

TOTAL SIMPLES	R\$ 1.047.114,58
BDI	R\$ 294.043,96
TOTAL GERAL	R\$ 1.341.158,54

UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cícero George Guimarães Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.779-19

Marcel Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,67%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		75.998,00	18.999,50	18.999,50	18.999,50	18.999,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	100,00%			
		2.462,88	2.462,88			
3	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO	94,15%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		1.262.657,66	315.674,42	315.674,42	315.674,42	315.674,42
TOTAL SIMPLES		R\$ 1.341.158,54	337.136,80	334.673,92	334.673,92	334.673,92
		100,00%	25,14%	24,95%	24,95%	24,95%
TOTAL ACUMULADO			337.136,80	671.810,71	1.006.484,63	1.341.158,54
			25,14%	50,09%	75,05%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:

UM MILHÃO, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 004.920.778-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8

G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - EPP

EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

RESUMO - QUIOSQUES

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	328,91	0,36%
4	MOVIMENTO DE TERRA	927,98	1,03%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.322,36	13,66%
6	PAREDES E PAINÉIS	7.504,73	8,32%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.331,05	1,48%
8	COBERTURA	8.647,55	9,59%
9	PISO	4.625,20	5,13%
10	REVESTIMENTOS	20.969,94	23,25%
11	ESQUADRIAS	7.001,56	7,76%
12	INSTALAÇÕES	20.034,67	22,21%
13	PINTURA	4.589,44	5,09%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.909,30	2,12%

TOTAL SIMPLES	R\$ 70.418,27	100,00%
BDI	R\$ 19.774,42	
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 90.192,69	

NOVENTA MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cicero George Brito Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.888.779-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38514/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,46%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

ORÇAMENTO ANALÍTICO - QUIOSQUES

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
3		CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO					70.418,27	90.192,69
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					256,74	328,91
3.1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_03/2024	M2	36,36	3,74	4,79	135,99	174,16
3.1.2	C1670	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	19,37	6,25	8,01	120,75	154,75
4		MOVIMENTO DE TERRA					724,53	927,98
4.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	2,94	42,74	54,74	125,56	160,94
4.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	3,07	27,42	35,12	82,81	106,06
4.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	5,45	94,69	121,78	516,06	660,98
5		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					9.621,29	12.322,36
5.1		VIGA E BLOCO DE FUNDAÇÃO					3.605,27	4.617,45
5.1.1	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,73	570,99	731,32	987,81	1.265,18
5.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	61,95	10,45	13,38	647,38	828,89
5.1.3	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40MM	KG	17,16	10,56	13,53	184,38	236,23
5.1.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	1,51	475,20	608,64	715,52	916,44
5.1.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	3,92	40,79	51,35	157,15	201,29
5.1.6	C0843	CONCRETO P/VIAB., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,51	465,67	596,43	703,16	900,61
5.1.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	1,51	138,99	178,02	209,87	268,81
5.2		CINTA					1.244,38	1.593,62
5.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	61,95	10,45	13,38	647,38	828,89
5.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40MM	KG	19,40	10,56	13,53	204,86	262,48
5.2.3	C0843	CONCRETO P/VIAB., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,56	465,67	596,43	260,78	334,00
5.2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	0,56	234,57	300,44	131,36	168,25
5.3		PILARES					3.549,23	4.545,63
5.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	59,23	10,45	13,38	618,95	792,50
5.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40MM	KG	16,63	10,56	13,53	175,61	225,00
5.3.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2	15,12	132,17	169,28	1.998,41	2.556,51
5.3.4	C0843	CONCRETO P/VIAB., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,08	465,67	596,43	502,92	644,14
5.3.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	1,08	234,57	300,44	253,34	324,48
5.4		LAJES					1.222,41	1.565,66
5.4.1	C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELHADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	9,49	128,81	164,98	1.222,41	1.565,66
6		PAREDES E PAINÉIS					5.859,45	7.504,73
6.1	109329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	68,80	72,08	92,32	4.959,10	6.351,62
6.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	7,10	34,69	44,43	246,30	315,45
6.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	11,80	44,85	57,44	529,23	677,79
6.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M	1,50	83,21	106,58	124,82	159,87
7		IMPERMEABILIZAÇÃO					1.039,14	1.331,05
7.1	C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	25,10	41,40	53,03	1.039,14	1.331,05
8		COBERTURA					6.751,68	8.647,55
8.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	31,38	156,15	200,00	4.899,99	6.276,00
8.2	91219	CUMEIEIRA E ESPINGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,80	25,78	33,02	381,54	488,70
8.3	C0397	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	22,10	12,23	15,55	270,28	346,09
8.4	C3446	BEIRAL DE MADEIRA, 1X10X1CM	M	22,10	27,93	35,77	617,25	790,52
8.5	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	8,51	68,44	87,66	582,62	746,24
9		PISO					3.611,13	4.625,20
9.1	C9501	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2	18,32	45,96	58,87	841,99	1.078,50
9.2	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,78	565,30	724,04	440,93	564,75
9.3	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5-ESP= 3CM	M2	15,56	22,24	28,38	346,05	443,15
9.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	17,12	90,09	115,39	1.542,34	1.975,48



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1913
FLS 56
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

9.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	15,56	9,87	12,64	153,58	196,68
9.6	C2184	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	3,44	83,21	106,58	286,24	366,61
10		REVESTIMENTOS					16.372,62	20.969,94
10.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	137,59	6,48	8,30	891,58	1.142,00
10.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	49,72	45,19	57,88	2.245,85	2.877,79
10.3	87731	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5, PEI-4 - P/ PAREDE	M2	74,88	62,85	80,50	4.706,21	6.027,84
10.4	C4145	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	82,37	94,56	121,11	7.788,91	9.975,83
10.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	74,88	9,87	12,64	739,07	946,48
11		ESQUADRIAS					5.466,56	7.001,56
11.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					3.386,72	4.337,70
11.1.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 X 2,10 M), COMPLETA	UN	1,00	920,99	1.179,60	920,99	1.179,60
11.1.2	C1577	PORTA EXTERNA DE CEDRO LUSA COMPLETA UMA FOLHA (0,80 X 2,10 M)	UN	3,00	821,91	1.052,70	2.465,73	3.158,10
11.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					2.079,84	2.663,86
11.2.1	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,75	575,69	737,34	431,77	553,01
11.2.2	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	4,80	314,25	402,49	1.506,40	1.931,95
11.2.3	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	4,00	23,57	30,19	94,28	120,76
11.2.4	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	1,00	20,50	26,26	20,50	26,26
11.2.5	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	1,00	24,89	31,88	24,89	31,88
12		INSTALAÇÕES					15.641,47	20.034,67
12.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.578,06	7.145,32
12.1.1	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	97,84	118,51	92,84	118,51
12.1.2	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN	1,00	72,45	92,79	72,45	92,79
12.1.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	10,00	6,22	7,97	62,20	79,70
12.1.4	C4702	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	M	5,00	24,90	31,89	124,50	159,45
12.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A-250V	UN	1,00	29,96	38,37	29,96	38,37
12.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A-250V	UN	2,00	15,31	19,61	30,62	39,22
12.1.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A-250V	UN	1,00	38,12	48,82	38,12	48,82
12.1.8	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	10,00	7,73	9,90	77,30	99,00
12.1.9	C1766	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	21,03	26,94	42,06	53,88
12.1.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 15A	UN	1,00	21,03	26,94	21,03	26,94
12.1.11	CP.1	PAINEL PLAFON LED 30 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	UN	4,00	41,35	52,95	165,40	211,84
12.1.12	97607	LUMINÁRIA JARANELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 5 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	94,48	121,01	377,92	484,04
12.1.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	300,00	6,04	7,74	1.812,00	2.322,00
12.1.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	7,65	9,80	382,50	490,00
12.1.15	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	30,00	8,62	11,04	258,60	331,20
12.1.16	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	100,00	15,29	19,58	1.529,00	1.958,00
12.1.17	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	230,78	295,58	461,56	591,16
12.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					10.063,41	12.880,35
12.2.1	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	10,00	6,22	7,97	62,20	79,70
12.2.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	577,96	740,78	1.155,26	1.480,56
12.2.3	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	473,63	606,63	947,26	1.213,26
12.2.4	C1903	PIA DE AÇO INOX (1.500X350)M C/ 1 CHUVA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	790,38	1.012,32	790,38	1.012,32
12.2.5	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	2,00	12,97	16,61	25,94	33,22
12.2.6	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN	2,00	112,91	144,52	225,82	289,24
12.2.7	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN	2,00	67,95	87,03	135,90	174,06
12.2.8	C1670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	29,93	38,33	59,86	76,66
12.2.9	C1648	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	224,07	286,99	672,21	860,57
12.2.10	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	207,97	266,37	623,91	799,11
12.2.11	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	UN	3,00	58,16	74,49	174,48	223,47
12.2.12	C2616	TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 25MM (3/4")	M	24,00	8,32	10,66	199,68	256,84
12.2.13	C2617	TUBO PVC SÓLID. MARROM D= 32MM (1")	M	6,00	12,44	15,93	74,64	95,58
12.2.14	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M	18,00	15,70	20,11	282,60	361,98
12.2.15	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	12,00	36,82	47,16	441,84	565,92
12.2.16	C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	8,00	10,94	14,01	87,52	112,08
12.2.17	C2371	TÊ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25MM)	UN	3,00	13,34	17,09	40,02	51,27
12.2.18	C1751	LUVA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (30X25MM)	UN	4,00	9,50	12,17	38,00	48,68
12.2.19	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN	3,00	25,08	32,12	75,24	96,36
12.2.20	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN	6,00	13,83	17,71	82,98	106,26
12.2.21	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	31,48	40,32	125,92	161,28
12.2.22	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	1,00	327,29	419,19	327,29	419,19
12.2.23	C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TUBO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	590,99	756,94	590,99	756,94
12.2.24	C4162	FOSSE SÉPTICA E SIMPLIDOURO EM ALNÉS D=1,70M	UN	1,00	2.822,77	3.615,40	2.822,77	3.615,40
13		PINTURA					3.582,93	4.589,44
13.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	M2	49,26	11,21	14,36	552,20	707,37
13.2	88404	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, UNAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	7,05	16,44	21,06	115,90	146,47
13.3	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS COMASSA	M2	49,26	18,41	23,58	905,88	1.161,55
13.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	7,05	13,18	16,88	92,92	119,00



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORÉ
2014
FLS 6
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

13.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃO	M2	49,26	17,01	21,79	837,91	1.073,38
13.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO	M2	13,02	15,55	19,92	202,46	
13.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,54	21,53	27,58	356,11	456,17
13.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,18	38,81	49,71	162,23	207,79
13.9	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO, C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO, 2 DEMÃO	M2	18,32	19,45	24,91	356,32	456,35
14		SERVIÇOS DIVERSOS					1.490,73	1.909,30
14.1	C1528	IMPEZA GERAL	M2	90,44	11,29	14,46	1.021,07	1.307,76
14.2	C4064	GRANITO POLIDO E=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	1,08	434,87	556,98	469,66	601,54

TOTAL SIMPLES	R\$ 70.418,27
BDI	R\$ 19.774,42
TOTAL GERAL	R\$ 90.192,69

NOVENTA MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.528.775-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - CREA/CE 36614/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

1915
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE - PADRÃO TIPO						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,36%	60,00%	40,00%		
		328,91	197,35	131,56		
4	MOVIMENTO DE TERRA	1,03%	50,00%	30,00%	20,00%	
		927,98	463,99	278,39	185,60	
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13,66%		50,00%	50,00%	
		12.322,36		6.161,18	6.161,18	
6	PAREDES E PAINÉIS	8,33%		50,00%	50,00%	
		7.504,73		3.752,37	3.752,37	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,48%	50,00%	50,00%		
		1.331,05	665,53	665,53		
8	COBERTURA	9,59%		70,00%	15,00%	15,00%
		8.647,55		6.053,29	1.297,13	1.297,13
9	PISO	5,13%		50,00%	30,00%	20,00%
		4.625,20		2.312,60	1.387,56	925,04
10	REVESTIMENTOS	23,25%		25,00%	40,00%	35,00%
		20.969,94		5.242,49	8.387,98	7.339,48
11	ESQUADRIAS	7,76%		50,00%	50,00%	
		7.001,56		3.500,78	3.500,78	
12	INSTALAÇÕES	22,21%		15,00%	35,00%	50,00%
		20.034,67		3.005,20	7.012,13	10.017,34
13	PINTURA	5,09%			25,00%	75,00%
		4.587,44			1.147,36	3.442,08
14	SERVIÇOS DIVERSOS	2,12%			60,00%	40,00%
		1.909,30			1.145,58	763,72
TOTAL SIMPLES		R\$ 90.192,69	1.326,86	27.602,60	33.977,66	27.285,57
		100,00%	1,47%	30,60%	37,67%	30,25%
TOTAL ACUMULADO			1.326,86	28.929,46	62.907,12	90.192,69
			1,47%	32,08%	69,75%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:
NOVENTA MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

G7 Construções e Serviços Ltda - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 834.886.778-18

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 39514/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
--------	-----------	------	-------------	----------------	-----------

**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS

**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO

TABELA SEINFRA (CE 028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3			475,2033
	MÃO DE OBRA				271,6019
12391	PEDEIREIRO	H	5,2421	24,1600	126,6487
12543	SERVEnte	H	7,8631	18,4600	145,1532
	MATERIAIS				203,4014
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,3648	73,0222	26,6385
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000	0,6203	67,5243
11400	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,1000	98,9443	108,8387
	TOTAL SIMPLES				475,2033
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				475,2033
C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2			27,4161
	MÃO DE OBRA				27,4161
12543	SERVEnte	H	1,4852	18,4600	27,4161
	TOTAL SIMPLES				27,4161
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,4161
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG			10,4492
	MÃO DE OBRA				3,0245
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0699	19,1000	1,3354
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0699	24,1600	1,6882
	MATERIAIS				7,4247
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	14,4463	0,2889
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	6,2050	7,1357
	TOTAL SIMPLES				10,4492
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,4492
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG			10,5628
	MÃO DE OBRA				2,6463
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0612	19,1000	1,1684
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0612	24,1600	1,4779
	MATERIAIS				7,9165
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	14,4463	0,2889
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	6,6327	7,6276
	TOTAL SIMPLES				10,5628
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,5628
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3			94,6894
	MÃO DE OBRA				27,4173
12543	SERVEnte	H	1,4852	18,4600	27,4173
	MATERIAIS				67,2721
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000	61,1565	67,2721
	TOTAL SIMPLES				94,6894
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,6894
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			577,9630
	MÃO DE OBRA				74,4024
10042	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7474	19,1000	33,3745
12320	ENCANADOR	H	1,7474	23,1800	41,0279
	MATERIAIS				503,5806

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cleber Carlos Quintana Paula Sousa

Administrador

Rua José Nogueira de Almeida, 2026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.09-030

Marcel Mesquita Pontanele

ENGE CIVIL - CREA/CE 50814/D

RNP 060147260-8

g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	207,2713	207,2713
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	227,7067	227,7067
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	19,7364	19,7364
11130	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3145	0,1761
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	8,2126	16,4251
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	32,2649	32,2649
	TOTAL SIMPLES				577,9630
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				577,9630
C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M			12,2315
	MÃO DE OBRA				11,4974
12101	PEDREIRO	H	0,2622	24,1600	6,3306
12543	SERVENTE	H	0,2797	18,4600	5,1628
	MATERIAIS				0,7341
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0025	104,5103	0,2613
10141	CAL HIDRATADA	KG	0,3240	0,8390	0,2718
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240	0,5203	0,2010
	TOTAL SIMPLES				12,2315
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,2315
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M			7,6534
	MÃO DE OBRA				4,5344
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1048	19,1000	2,0025
12312	ELETRICISTA	H	0,1048	24,1500	2,5319
	MATERIAIS				3,1190
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	3,0579	3,1190
	TOTAL SIMPLES				7,6534
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,6534
C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M			8,6232
	MÃO DE OBRA				4,9144
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1136	19,1000	2,1703
12312	ELETRICISTA	H	0,1136	24,1500	2,7441
	MATERIAIS				3,7088
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	3,6351	3,7088
	TOTAL SIMPLES				8,6232
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,6232
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M			6,0371
	MÃO DE OBRA				4,1567
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0961	19,1000	1,8357
12312	ELETRICISTA	H	0,0961	24,1500	2,3210
	MATERIAIS				1,8804
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,8435	1,8804
	TOTAL SIMPLES				6,0371
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,0371
C0586	CADEADO MÉDIO	UN			24,8911
	MATERIAIS				24,8911
10400	CADEADO MÉDIO	UN	1,0000	24,8911	24,8911
	TOTAL SIMPLES				24,8911
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,8911

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio-Administrador
CPF 034.928.773-12

Márcia Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 000147260-8



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1918
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	26,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C0625	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1 TUOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	UN			590,9937
	MÃO DE OBRA				370,7629
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1965	19,1000	3,7546
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0353	19,1000	19,7743
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1965	24,1600	4,7493
10130	CARPINTEIRO	H	1,0353	24,1600	25,0129
12391	PECHEIRO	H	5,4963	24,1600	132,7901
12543	SERVEENTE	H	10,0044	18,4600	184,6818
	MATERIAIS				220,2308
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	14,4463	0,6356
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,2074	73,0222	15,1448
10169	AÇO CA-50	KG	2,5820	6,6327	17,1257
10280	BRITA	M3	0,1402	87,8041	12,3101
10441	CAL HIDRATADA	KG	20,0000	0,8390	16,7804
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,2000	31,4085	6,2817
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	42,0000	0,6203	26,0521
11516	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	11,1508	0,6583
12082	TUOLO MACIÇO COMUM	UN	305,0000	0,4106	125,2410
	TOTAL SIMPLES				590,9937
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				590,9937
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2			6,4827
	MÃO DE OBRA				4,5299
12391	PECHEIRO	H	0,0874	24,1600	2,1108
12543	SERVEENTE	H	0,1310	18,4600	2,4192
	MATERIAIS				1,9528
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0061	73,0222	0,4454
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,6203	1,5074
	TOTAL SIMPLES				6,4827
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,4827
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			570,9914
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				10,9940
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP)	H	0,4958	21,9968	10,9940
	MÃO DE OBRA				300,2684
12391	PECHEIRO	H	1,7474	24,1600	42,2165
12543	SERVEENTE	H	13,5750	18,4600	250,0519
	MATERIAIS				259,7289
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0462	73,0222	3,3829
10280	BRITA	M3	0,5802	87,8041	51,3830
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	196,0000	0,6203	121,5813
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,4000	98,3443	39,3377
	TOTAL SIMPLES				570,9914
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				570,9914
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			465,6710
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				15,7057
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP)	H	0,7140	21,9968	15,7057
	MÃO DE OBRA				96,7668
12543	SERVEENTE	H	5,2421	18,4600	96,7668
	MATERIAIS				353,1965
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,8669	73,0222	63,3029
10280	BRITA	M3	0,6270	87,8041	55,0532
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000	0,6203	216,4802
11605	PEDRISCO	M3	0,2090	87,8049	18,3512
	TOTAL SIMPLES				465,6710
	ENCARGOS				
	BDI				

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Cícero George Guilino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 033.828.778-19

Marcel Mesquita Pontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147280-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOREIL
1919
FLSK
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBOREIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	26,06%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL GERAL				455.6710
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN			21,0295
	MÃO DE OBRA				11,3384
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2622	19,1000	5,0072
12312	ELETRICISTA	H	0,2622	24,1500	6,3311
	MATERIAIS				9,6911
10681	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,6911	9,6911
	TOTAL SIMPLES				21,0295
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,0295
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN			21,0295
	MÃO DE OBRA				11,3384
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2622	19,1000	5,0072
12312	ELETRICISTA	H	0,2622	24,1500	6,3311
	MATERIAIS				9,6911
10684	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	9,6911	9,6911
	TOTAL SIMPLES				21,0295
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,0295
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M			15,2894
	MÃO DE OBRA				13,3406
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2622	19,1000	5,0072
	MATERIAIS				1,9396
11084	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000	1,9396	1,9396
	TOTAL SIMPLES				15,2894
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,2894
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2			15,5515
	MÃO DE OBRA				12,3951
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2621	19,1000	5,0066
12335	PINTOR	H	0,3058	24,1600	7,3885
	MATERIAIS				3,1564
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,6116	0,3058
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	6,3347	2,8506
	TOTAL SIMPLES				15,5515
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,5515
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2			11,2094
	MÃO DE OBRA				9,6684
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1747	19,1000	3,3369
12335	PINTOR	H	0,2621	24,1600	6,3314
	MATERIAIS				1,5410
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6116	0,2447
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000	1,8519	1,2963
	TOTAL SIMPLES				11,2094
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,2094
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			38,8089
	MÃO DE OBRA				30,2386
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4969	19,1000	9,4811
12335	PINTOR	H	0,4969	24,1600	12,0000
	MATERIAIS				8,5703
10035	AGUA FÁZ MINERAL	L	0,0300	17,7283	0,5318
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1500	27,8530	4,1779



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,8635	0,5609
12203	ZARCÃO	L	0,1200	25,1726	3,0207
	TOTAL SIMPLES				38,8089
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,8089
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			21,5289
	MÃO DE OBRA				14,2810
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3057	19,1000	5,8394
12305	PINTOR	H	0,3494	24,1600	8,4416
	MATERIAIS				7,2479
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,7283	0,7091
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	27,8550	4,4568
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	14,1334	1,8373
11347	LIXA PARA MADEIRA, MASSA	UN	0,4000	0,6116	0,2447
	TOTAL SIMPLES				21,5289
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,5289
C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN			23,5719
	MÃO DE OBRA				5,8416
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,3058	19,1000	5,8416
	MATERIAIS				17,7303
11162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	1,0000	16,7341	16,7341
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	UN	6,0000	0,1650	0,9902
	TOTAL SIMPLES				23,5719
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,5719
C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN			20,5000
	MÃO DE OBRA				5,8430
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,3059	19,1000	5,8430
	MATERIAIS				14,6664
11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	1,0000	14,0023	14,0023
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	UN	4,0000	0,1650	0,6600
	TOTAL SIMPLES				20,5095
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,5000
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			9,8726
	MÃO DE OBRA				7,4495
11328	LADRILHISTA	H	0,1748	24,1600	4,2229
12543	SERVEnte	H	0,1748	18,4600	3,2266
	MATERIAIS				2,4231
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	5,7415	2,4231
	TOTAL SIMPLES				9,8726
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,8726
C1462	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2CM C/ ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2			41,4036
	MÃO DE OBRA				31,1533
12531	PEDREIRO	H	0,0553	24,1600	1,3369
12543	SERVEnte	H	0,8300	18,4600	15,3220
	MATERIAIS				10,2502
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0243	73,0222	1,7744
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7260	0,6203	6,0324
11249	IMPERMEABILIZANTE	KG	0,4000	6,1159	2,4463
	TOTAL SIMPLES				41,4036

G7 Construções e Serviços Ltda
Sócio Administrador
Sociedade Gerente Quirino Araújo Sousa

Marcel Mesquita Pontes
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 38514/D

RNP 060147260-8

g7.construcoes@hotmail.com

Rua José Nogueira de Melo, 1026, Bairro, Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	26,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				41,4036
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			38,1187
	MÃO DE OBRA				20,0258
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4530	19,1000	8,6438
12312	ELETRICISTA	H	0,4530	24,1500	11,1820
	MATERIAIS				18,0929
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	18,0929	18,0929
	TOTAL SIMPLES				38,1187
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,1187
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			15,3069
	MÃO DE OBRA				7,9341
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1834	19,1000	3,5036
12312	ELETRICISTA	H	0,1834	24,1500	4,4302
	MATERIAIS				7,3728
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,3728	7,3728
	TOTAL SIMPLES				15,3069
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,3069
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			25,9585
	MÃO DE OBRA				13,9800
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3232	19,1000	6,1738
12312	ELETRICISTA	H	0,3232	24,1500	7,8062
	MATERIAIS				15,9784
11250	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	UN	1,0000	15,9784	15,9784
	TOTAL SIMPLES				29,9585
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,9585
C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2			575,6940
	MÃO DE OBRA				77,8012
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,3105	19,1000	25,0409
12638	SERRALHEIRO	H	2,1842	24,1600	52,7703
	MATERIAIS				497,8928
10297	BATENTE ALUMINIO L 1,1/2x1x1/8 ANODO 60X210	UN	1,0000	67,7714	67,7714
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,0000	430,1214	430,1214
	TOTAL SIMPLES				575,6940
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				575,6940
C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40MM)	UN			25,0834
	MÃO DE OBRA				12,6481
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2970	19,1000	5,6735
12320	ENCANADOR	H	0,2970	23,4800	6,9746
	MATERIAIS				12,4353
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2600	0,3145	0,3963
11292	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"	UN	1,0000	12,0390	12,0390
	TOTAL SIMPLES				25,0834
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,0834
C1547	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25MM)	UN			10,8384
	MÃO DE OBRA				8,1853
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1922	19,1000	3,6717
12320	ENCANADOR	H	0,1922	23,4800	4,5137

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Socio Administrador:
Cícero George Orlindo Araújo Sousa

Marcel Mesquita Fobleneie
ENGE CIVIL - CREA/CE 38514/D
RNP 000147260-0
g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				2,7531
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7800	0,3145	0,2453
11236	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	UN	1,0000	2,5078	2,5078
	TOTAL SIMPLES				10,9384
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,9384
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN			31,4787
	MÃO DE OBRA				16,7403
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3931	19,3000	7,5092
12320	ENCANADOR	H	0,3931	23,4800	9,2311
	MATERIAIS				14,7384
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0500	55,3554	2,7678
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	7,7057	7,7057
13886	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0800	53,3111	4,2649
	TOTAL SIMPLES				31,4787
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,4787
C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	UN			13,8304
	MÃO DE OBRA				10,4155
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2446	19,3000	4,6721
12320	ENCANADOR	H	0,2446	23,4800	5,7435
	MATERIAIS				3,4149
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0100	55,3554	0,5536
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,0000	2,0617	2,0617
13886	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0150	53,3111	0,7997
	TOTAL SIMPLES				13,8304
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,8304
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3			234,5656
	MÃO DE OBRA				234,5656
12331	PEDEIREIRO	H	4,3584	24,1600	105,5405
12543	SERVEENTE	H	6,9804	18,4600	129,0151
	TOTAL SIMPLES				234,5656
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				234,5656
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3			138,9850
	MÃO DE OBRA				138,9850
12331	PEDEIREIRO	H	1,7474	24,1600	42,2162
12543	SERVEENTE	H	5,2421	18,4600	96,7688
	TOTAL SIMPLES				138,9850
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				138,9850
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2			40,0854
	EQUIPAMENTOS (CHORRILHO)				0,7919
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP)	H	0,0360	21,9908	0,7919
	MÃO DE OBRA				26,1823
12331	PEDEIREIRO	H	0,3494	24,1600	8,4426
12543	SERVEENTE	H	0,9610	18,4600	17,7397
	MATERIAIS				13,1112
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,6932	73,0222	50,6243
10280	BRITA	M3	0,6440	87,8041	56,5334
10505	CIMENTO PORTLAND	KG	11,0000	0,5203	5,7234
	TOTAL SIMPLES				40,0854
	ENCARGOS				
	BDI				

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Cícero George Cláudio Araújo Sousa
Sócio-Administrador

Marcelo Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8

Rua José Nogueira de Melo, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,05%	47,67%
BDI	26,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	TOTAL GERAL				40,0854
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2			18,4085
	MÃO DE OBRA				14,2631
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3058	19,1000	5,8403
12195	PINTOR	H	0,3495	24,1600	8,4428
	MATERIAIS				4,1253
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,6116	0,1529
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	10,5536	1,2664
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	15,9177	2,7060
	TOTAL SIMPLES				18,4085
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,4085
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			473,6304
	MÃO DE OBRA				102,3041
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,4026	19,1000	45,8933
12120	ENCANADOR	H	2,4026	23,4800	56,4138
	MATERIAIS				371,3264
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	19,7364	19,7364
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,3145	0,2642
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	88,2072	88,2072
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	8,2126	16,4251
11664	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	143,7909	143,7909
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	86,1977	86,1977
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	16,7048	16,7048
	TOTAL SIMPLES				473,6304
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				473,6304
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			11,2879
	MÃO DE OBRA				11,2879
12543	SERVEnte	H	0,6115	18,4600	11,2879
	TOTAL SIMPLES				11,2879
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,2879
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2			6,2468
	MÃO DE OBRA				4,8390
10195	CARPINTEIRO	H	0,1135	24,1600	2,7131
12543	SERVEnte	H	0,1135	18,4600	2,0959
	MATERIAIS				1,4078
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200	18,9783	0,3796
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400	14,0525	0,5621
11724	PREGO	KG	0,0120	14,9472	0,1793
12429	TABUA DE VIOLA DE 12"x1"	M2	0,0060	32,0002	0,1920
	TOTAL SIMPLES				6,2468
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,2468
C1751	LUBRIFICANTE PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25MM)	UN			9,4970
	MÃO DE OBRA				4,0906
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0961	19,1000	1,8349
12120	ENCANADOR	H	0,0961	23,4800	2,2557
	MATERIAIS				5,4064
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8900	0,3145	0,2799
11455	LUBRIFICANTE PVC ROSC. DE 1X3/4"	UN	1,0000	5,1205	5,1205
	TOTAL SIMPLES				9,4970
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,4970

G7 Construções e Serviços Ltda
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador

Marcel Mesquita Fontenele
ENQ. CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 061147268-8
g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM	M			83,2093
	MÃO DE OBRA				14,5868
12191	PEDEIREIRO	H	0,4369	24,1600	10,5546
12543	SERVEnte	H	0,2184	18,4600	4,0322
	MATERIAIS				66,2631
11810	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M	1,0000	66,2631	66,2631
	SERVIÇOS				2,3594
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIUR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	629,1703	2,3594
	TOTAL SIMPLES				83,2093
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				83,2093
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1,50X0,58)M C/ 1 CURA E ACESSÓRIOS	UN			790,3849
	MÃO DE OBRA				217,1745
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0579	19,1000	58,4056
12320	ENCANADOR	H	3,0579	23,4800	71,7991
12391	PEDEIREIRO	H	1,5221	24,1600	46,4379
12543	SERVEnte	H	1,5221	18,4600	35,4619
	MATERIAIS				578,2604
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0150	104,5103	1,9857
10159	AÇO CA-60	KG	0,6000	6,5327	3,9196
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,8300	0,6203	6,0977
11190	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1300	0,3145	0,3554
11605	PERISCO	M3	0,0240	87,8049	2,0829
11649	PIA EM INOX 1,50X0,58 C/ 1 CURA	UN	1,0000	235,0988	235,0988
11983	SIFÃO TROMBADO 2"	UN	1,0000	182,9226	182,9226
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	96,4359	96,4359
12204	VÁLVULA AMERICANA F/PIA 3/4"	UN	1,0000	49,1009	49,1009
	TOTAL SIMPLES				790,3849
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				790,3849
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2			19,4481
	MÃO DE OBRA				17,0056
12395	PINTOR	H	0,4368	24,1600	10,5542
12543	SERVEnte	H	0,3495	18,4600	6,4514
	MATERIAIS				2,4425
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0500	6,0634	0,3032
12045	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100	10,1873	2,1393
	TOTAL SIMPLES				19,4481
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				19,4481
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			160,2382
	MÃO DE OBRA				32,2626
12543	SERVEnte	H	1,7477	18,4600	32,2626
	MATERIAIS				127,9756
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	34,1664	34,7885
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	27,8550	27,8550
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	14,0525	63,2362
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	13,9729	2,0959
	TOTAL SIMPLES				160,2382
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				160,2382
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			230,7836
	MÃO DE OBRA				153,6809
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6210	19,1000	50,0421
12312	ELETRICISTA	H	2,6210	24,1500	63,2934
12543	SERVEnte	H	2,1842	18,4600	40,3705

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Gisero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 834.858.778-15

Marcel Mesquita Fontenele
ENQ CIVIL - CREA CE 38614/D
RNP 060147260-8
g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

1925
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO -

EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
MATERIAIS					
10350	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	12,0000	1,8435	77,1028
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,0000	1,6862	22,1225
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	9,7853	1,6862
10557	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,3852	9,7853
10881	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	9,6911	2,3852
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	3,0000	3,9517	0,9691
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	1,0000	2,5337	11,9782
11181	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,6553	2,5337
11202	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	1,0000	21,6149	1,9658
11499	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,0306	21,6149
	TOTAL SIMPLES				2,0419
	ENCARGOS				230,7836
	BDI				
	TOTAL GERAL				230,7836
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			224,0735
MÃO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6210	19,1000	151,9245
12520	ENCANADOR	H	2,6210	23,4800	50,0620
12543	SERVEnte	H	2,1842	18,4600	61,5421
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	104,5103	40,4204
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,8390	2,0975
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,6203	1,5506
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,6902	1,3804
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000	7,3153	9,2610
11203	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 1"	UN	1,0000	5,1897	5,1897
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,9046	3,8092
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,9618	2,9618
11573	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000	3,5096	3,5096
12209	TUPO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000	3,7830	4,5396
12201	TUPO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000	7,4787	37,3536
	TOTAL SIMPLES				224,0735
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				224,0735
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			207,9712
MÃO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6211	19,1000	151,9249
12520	ENCANADOR	H	2,6211	23,4800	61,5423
12543	SERVEnte	H	2,1842	18,4600	40,4205
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	104,5103	0,4180
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8390	2,5171
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,6203	1,8609
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	7,7057	7,7057
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	7,0617	4,1234
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,8395	2,8395
12012	TE PVC RÍGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4")	UN	1,0000	14,8352	14,8352
12013	TE PVC RÍGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	UN	1,0000	3,4336	3,4336
12133	TUPO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	M	0,3100	18,8217	4,5612
12134	TUPO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000	6,0372	9,0557
12135	TUPO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	M	0,5000	9,3921	4,6961
	TOTAL SIMPLES				207,9712
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				207,9712
C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2			314,2542
MÃO DE OBRA					
12391	PEDEIREIRO	H	0,8737	24,1600	38,8455
12543	SERVEnte	H	0,9611	18,4600	21,1083
					17,7411
					275,4047



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0130	73,0222	0,9493
10141	CAL HIDRATADA	KG	0,9900	0,8190	0,8055
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5800	0,6203	2,8410
11703	PORTA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA	M2	1,0000	270,8089	270,8089
	TOTAL SIMPLES				314,2542
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				314,2542
C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)M	UN			821,9136
	MÃO DE OBRA				193,8632
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,2763	19,1000	62,5772
10438	CARPINTEIRO	H	3,2763	24,1600	79,1553
12121	PEDREIRO	H	1,2232	24,1600	29,5513
12543	SERVEANTE	H	1,2232	18,4600	22,5794
	MATERIAIS				628,0504
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0106	73,0222	0,7740
10109	BATENTE DE PERCHA PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	199,1114	199,1114
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,8390	1,4431
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,6203	1,0669
11090	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,0000	18,2249	54,6748
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	58,5190	58,5190
11240	GUARNIÇÃO PERCHA SCM PARA PORTA 1FL	UN	1,0000	62,2059	62,2059
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2971	2,3764
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X 2,10M	UN	1,0000	234,9410	234,9410
11724	PREGO	KG	0,2500	14,8472	3,7118
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,5377	9,2260
	TOTAL SIMPLES				821,9136
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				821,9136
C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMRUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	UN			72,4543
	MÃO DE OBRA				45,3440
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0484	19,1000	20,0247
12112	ELETRICISTA	H	1,0484	24,1500	25,3192
	MATERIAIS				27,1103
11753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMRUTIR, C/3 DIVISÕES	UN	1,0000	27,1103	27,1103
	TOTAL SIMPLES				72,4543
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				72,4543
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M			6,2206
	MÃO DE OBRA				6,2206
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2183	19,1000	4,1701
12120	ENCANADOR	H	0,0873	23,4800	2,0505
	TOTAL SIMPLES				6,2206
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,2206
C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25MM (1")	UN			67,9548
	MÃO DE OBRA				20,0899
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4718	19,1000	9,0117
12120	ENCANADOR	H	0,4718	23,4800	11,0782
	MATERIAIS				47,8649
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,3145	0,3774
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000	47,4874	47,4874
	TOTAL SIMPLES				67,9548
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				67,9548
C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	UN			112,9144



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
*BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				22,6935
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5330	19,1000	10,1795
12320	ENCANADOR	H	0,5330	23,4800	12,5140
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2000	0,3145	0,3774
11607	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1")	UN	1,0000	89,8434	89,8434
	TOTAL SIMPLES				112,9144
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				112,9144
C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3CM	M2			22,2449
	MÃO DE OBRA				14,1457
12391	PEDREIRO	H	0,2184	24,1600	5,2763
12543	SERVEITE	H	0,4805	18,4600	8,8693
	MATERIAIS				8,0992
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	73,0222	2,6853
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	8,7500	0,0203	5,4339
	TOTAL SIMPLES				22,2449
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				22,2449
C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M			83,2102
	MÃO DE OBRA				14,5613
12391	PEDREIRO	H	0,4367	24,1600	10,5506
12543	SERVEITE	H	0,7183	18,4600	4,0307
	MATERIAIS				66,2381
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000	66,2381	66,2381
	SERVIÇOS				2,3908
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	M3	0,0038	629,1703	2,3908
	TOTAL SIMPLES				83,2102
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				83,2102
C2371	TE PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25MM)	UN			13,3412
	MÃO DE OBRA				8,5537
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2009	19,1000	3,8369
12320	ENCANADOR	H	0,2009	23,4800	4,7168
	MATERIAIS				4,7675
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1700	0,3145	0,3680
12001	TE PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	UN	1,0000	4,4195	4,4195
	TOTAL SIMPLES				13,3412
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,3412
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M			36,8188
	MÃO DE OBRA				19,3426
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4543	19,1000	8,6764
12320	ENCANADOR	H	0,4543	23,4800	10,6661
	MATERIAIS				17,4762
10176	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	55,3554	1,3839
11880	SOLUÇÃO LIMPADURA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	53,3111	2,1324
12194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	M	1,0100	13,8217	13,9539
	TOTAL SIMPLES				36,8188
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				36,8188
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40MM (1 1/2")	M			15,7011
	MÃO DE OBRA				8,9269
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2097	19,1000	4,0043
12320	ENCANADOR	H	0,2097	23,4800	4,9226



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	26,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MATERIAIS				6,7741
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0050	55,3554	0,2768
11188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0075	53,3111	0,3998
12194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	M	1,0100	6,0372	6,0975
	TOTAL SIMPLES				15,7011
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				15,7011
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M			8,3249
	MÃO DE OBRA				4,4657
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1049	19,1000	2,0042
12120	ENCANADOR	H	0,1049	23,4800	2,4625
	MATERIAIS				3,8592
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0005	55,3554	0,0277
11188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0002	53,3111	0,0107
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	3,7830	3,8209
	TOTAL SIMPLES				8,3249
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,3249
C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32MM (1")	M			12,4432
	MÃO DE OBRA				4,8349
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1135	19,1000	2,1588
12120	ENCANADOR	H	0,1135	23,4800	2,6661
	MATERIAIS				7,6062
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0007	55,3554	0,0387
11188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0003	53,3111	0,0160
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,0100	7,4787	7,5535
	TOTAL SIMPLES				12,4432
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,4432
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3			42,7404
	MÃO DE OBRA				42,7404
12543	SERVEANTE	H	2,3153	18,4600	42,7404
	TOTAL SIMPLES				42,7404
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				42,7404
C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2			90,0939
	MÃO DE OBRA				22,3413
11328	LADRILHISTA	H	0,5242	24,1600	12,6646
12543	SERVEANTE	H	0,5242	18,4600	9,6757
	MATERIAIS				67,7526
10500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	46,2168	50,8385
10508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,1143	16,9141
	TOTAL SIMPLES				90,0939
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				90,0939
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3			565,2972
	SERVIÇOS				426,3130
C0849	CONCRETO P/VIHR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	426,3130	426,3130
	MÃO DE OBRA				138,9842
12531	PEDREIRO	H	1,7473	24,1600	42,2160
12543	SERVEANTE	H	5,2420	18,4600	96,7682
	TOTAL SIMPLES				565,2972
	ENCARGOS				
	BDI				

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Gicero George Quintino Araújo Sousa
Socio Administrador
CPF: 034.928.770-12

Marcel Mesquita Fodierele
ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 080147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
TOTAL GERAL					565,2972
C3078	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2			45,1867
	MÃO DE OBRA				22,3439
12391	PEUFIRO	H	0,5243	24,1600	12,6651
12543	SERVEnte	H	0,5243	18,4600	9,6778
	SERVIÇO				22,8428
C0184	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0250	913,7131	22,8428
	TOTAL SIMPLES				45,1867
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				45,1867
C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN			327,2893
	MÃO DE OBRA				11,2896
12543	SERVEnte	H	0,6116	18,4600	11,2896
	MATERIAIS				315,9996
16125	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L COM TAMPa	UN	1,0000	315,9996	315,9996
	TOTAL SIMPLES				327,2893
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				327,2893
C3418	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM	M			27,9310
	MÃO DE OBRA				18,8977
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4368	19,1000	8,3436
10438	CARPINTEIRO	H	0,4368	24,1600	10,5541
	MATERIAIS				9,0332
11724	PREGO	KG	0,1000	14,8472	1,4847
16232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000	7,5486	7,5486
	TOTAL SIMPLES				27,9310
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				27,9310
C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIDRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2			17,0107
	MÃO DE OBRA				7,2244
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1572	19,1000	3,0033
12395	PINTOR	H	0,1747	24,1600	4,2211
	MATERIAIS				9,7862
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,0000	0,6116	0,6116
16185	LIQUIDRILHO INCOLOR	L	0,4800	19,1138	9,1746
	TOTAL SIMPLES				17,0107
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				17,0107
C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN			92,8372
	MÃO DE OBRA				37,7867
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8737	19,1000	16,6873
12312	ELETRICISTA	H	0,8737	24,1500	21,0904
	MATERIAIS				55,0506
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTILADO)	UN	1,0000	55,0506	55,0506
	TOTAL SIMPLES				92,8372
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				92,8372
C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN			12,9657
	MÃO DE OBRA				8,0032
12391	PEDEIREIRO	H	0,1310	24,1600	3,1656
12543	SERVEnte	H	0,2621	18,4600	4,8376
	MATERIAIS				4,0486
10191	FERRO CHATO 2" x 3/8"	KG	0,5000	8,0975	4,0488
	SERVIÇOS				0,9137

Rua José Nogueira de Medeiros, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113 05-00-030

Marcel Mesquita Fontenole
ENGENHEIRO CIVIL OAB/CE 386140
RNP 080147260-8
g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	913,7131	0,9137
	TOTAL SIMPLES				12,9657
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,9657
C4064	GRANITO POLIDO E=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2			434,8655
	MÃO DE OBRA				59,8863
12391	PEDREIRO	H	1,3105	24,1600	31,6621
12543	SERVEnte	H	1,5289	18,4600	28,2242
	MATERIAIS				363,0669
10875	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000	0,6203	1,6128
11231	GRANITO POLIDO PRETO E=2cm	M2	1,0500	342,8753	360,0191
17830	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500	5,7401	1,4350
	SERVIÇOS				11,9122
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	476,4889	11,9122
	TOTAL SIMPLES				434,8655
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				434,8655
C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN			2.822,7726
	MÃO DE OBRA				270,6142
12391	PEDREIRO	H	7,8631	24,1600	189,9734
12543	SERVEnte	H	4,3684	18,4600	80,6408
	MATERIAIS				1.736,5905
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,1090	79,0222	7,5094
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000	0,6203	45,2208
17964	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	6,0000	169,5113	1.017,0706
17965	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,0000	229,8046	459,6091
17966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000	206,7306	206,7306
	SERVIÇOS				815,5678
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000	36,8188	147,2751
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,0400	56,4486	453,8466
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300	141,1127	32,4559
C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300	133,2321	30,6434
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200	27,4179	151,3467
	TOTAL SIMPLES				2.822,7726
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.822,7726
C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	M2			132,1703
	MÃO DE OBRA				9,4487
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2184	19,1000	4,1713
10498	CARPINTEIRO	H	0,2184	24,1600	5,2770
	SERVIÇOS				122,7216
C4201	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,2000	211,8575	42,3715
C4282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,0000	80,3501	80,3501
	TOTAL SIMPLES				132,1703
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				132,1703
C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 M), COMPLETA	UN			920,9898
	SERVIÇOS				920,9898
C4421	PORRAMENTO DE MADEIRA L= 15 cm	CJ	1,0000	512,1520	512,1520
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	41,0182	82,0365
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m). C/ FERRELAGENS	UN	1,0000	326,8013	326,8013
	TOTAL SIMPLES				920,9898
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				920,9898

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Cícero George Quintino Araújo-Sousa
Sócio Administrador
CPF 044.920.772-12

Marcelo Mesquita Fortes
ENGRº CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2			94,5636
	MÃO DE OBRA				76,8110
11326	LADRILHISTA	H	0,8291	24,1600	15,1983
12543	SERVEnte	H	0,8291	18,4600	11,6126
	MATERIAIS				67,7526
16500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	46,2108	50,8325
16506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	7,1143	16,9141
	TOTAL SIMPLES				94,5636
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,5636
C4452	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2			128,8074
	MÃO DE OBRA				13,0335
12331	PEDEIREIRO	H	0,3058	24,1600	7,3883
12543	SERVEnte	H	0,3058	18,4600	5,6452
	MATERIAIS				89,0687
10189	AÇO CA-60	KG	0,7400	6,9327	4,9082
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000	14,0525	18,2682
11728	PREÇO 18x27	KG	0,0300	12,4070	0,3722
12846	SARRAPO DE 1"x4"	M	0,9700	5,2861	5,1275
13916	TABUA DE 1" DE 3AL - L = 30cm	M	0,6500	11,1508	7,2519
18279	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 3,01 A 4,0 m	M2	1,0000	53,1406	53,1406
	SERVIÇOS				26,7052
C0540	CONCRETO P/VIRR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400	457,0639	17,3126
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,0400	234,5656	9,3826
	TOTAL SIMPLES				128,8074
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				128,8074
C4456	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			156,1522
	MÃO DE OBRA				78,7545
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	0,8737	15,1000	13,0871
10108	CARPINTERO	H	0,8737	24,1600	21,1079
12101	PEDEIREIRO	H	0,9610	24,1600	23,2187
12543	SERVEnte	H	0,9610	18,4600	17,7403
	MATERIAIS				77,3977
10405	CAIBRO DE 2"x3"	M	3,5000	5,5915	19,5702
11724	PREÇO	KG	0,1200	14,8472	1,7817
11624	RIPA DE PEROLA DE 1X5CM	M	3,5000	1,5027	5,2595
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	33,0000	0,6203	20,4701
18519	LINHA DE MASSA ANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	22,7941	30,3161
	TOTAL SIMPLES				156,1522
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				156,1522
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 CM	M2			45,9643
	MÃO DE OBRA				39,6554
12331	PEDEIREIRO	H	0,8737	24,1600	21,1081
12543	SERVEnte	H	1,0047	18,4600	18,5473
	MATERIAIS				6,3089
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	73,0222	1,7744
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,6203	4,5445
	TOTAL SIMPLES				45,9643
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				45,9643
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			29,9323
	MÃO DE OBRA				10,5541
12331	PEDEIREIRO	H	0,4303	24,1600	10,3941
	MATERIAIS				19,3782

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua José do Queiroz de Melo, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
Caririçu - CE 63623-770 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

Marcel Mosquito Fontenele
ENG. CIVIL - CRECI/CE 385140

RNP 050147260-8

g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	26,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,3782	19,3782
	TOTAL SIMPLES				29,9323
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				29,9323
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			7,7321
	MÃO DE OBRA				5,6696
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1311	19,1000	2,5035
12312	ELETRICISTA	H	0,1311	24,1500	3,1658
	MATERIAIS				2,0625
16132	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	2,0625	2,0625
	TOTAL SIMPLES				7,7321
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				7,7321
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			24,8999
	MÃO DE OBRA				10,9572
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2533	19,1000	4,8388
12312	ELETRICISTA	H	0,2533	24,1500	6,1183
	MATERIAIS				13,9427
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,0401	3,0401
19107	SUORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,1357	1,1357
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,8834	9,7668
	TOTAL SIMPLES				24,8999
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,8999
TABELA SINAPI (07.24) - ORDEM CRESCENTE					
87781	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2			62,8525
37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,1388	13,5991	1,8876
87969	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0421	617,3472	25,9908
88309	PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7550	25,9700	19,7112
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7550	20,1100	15,2635
	TOTAL SIMPLES				62,8525
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				62,8525
88448	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2			13,1751
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	28,0122	6,4008
88110	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1982	27,4700	5,4450
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0661	20,1100	1,3293
	TOTAL SIMPLES				13,1751
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				13,1751
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2			16,4427
3767	LIJA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0500	0,5890	0,0353
83625	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORS	KG	1,0430	1,7588	1,8345



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4181	27,4700	11,4862
83316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1535	20,1100	3,0866
	TOTAL SIMPLES				16,4427
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,4427
94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M			25,7823
7161	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 41" CM. RENDIMENTO DE 3" TELHAS/M	UN	3,0000	2,2086	6,6258
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	M3	0,0117	505,7084	5,9168
83316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3055	20,1100	6,1444
83323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2663	25,4100	6,7655
93201	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0063	22,6011	0,1424
93202	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0007	21,5448	0,1374
	TOTAL SIMPLES				25,7823
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,7823
96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2			68,4441
36235	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO E M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	1,0850	29,2325	32,0271
39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, * 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,8450	5,5114	21,2183
39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,3205	2,0753	2,7529
39443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,1912	0,2211	0,4846
40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0132	24,9118	0,3268
40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0333	42,7048	1,4221
43131	ARAME GALVANIZADO E BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU E BWG, D = 4,18 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,10 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0425	15,5391	0,6620
86278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4248	22,4800	9,5484
	TOTAL SIMPLES				68,4441
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				68,4441
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN			94,4798
38293	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1,0000	3,7916	3,7916
38275	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	1,0000	73,7090	73,7090
83247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2008	21,4600	4,3102
83264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4321	26,7800	12,6689
	TOTAL SIMPLES				94,4798
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				94,4798
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF_03/2024	M2			3,7394
83316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0923	20,1100	1,8567
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0923	20,3400	1,8826
	TOTAL SIMPLES				3,7394
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,7394

George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.828.778-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA/CE 38614/D
CPF 000.117.260-08



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2			72,0790
7271	BLOCO CERÂMICO / TIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	28,3100	0,5240	14,8347
34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINcada PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4700	1,8602	0,7813
37395	PINÔ DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,0050	30,1217	0,1506
87303	ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	M3	0,0091	617,3478	5,6179
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4061	25,9700	36,5163
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7030	20,1100	14,1383
	TOTAL SIMPLES				72,0790
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				72,0790
104328	CAIXA SIFONADA, COM GREIHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN			58,1609
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0282	51,2042	1,4552
11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GREIHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5588)	UN	1,0000	37,2045	37,2045
20083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0400	58,0076	2,3523
38483	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	UN	0,0154	1,4410	0,0222
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3695	20,4900	7,5713
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3695	25,2100	9,3154
	TOTAL SIMPLES				58,1609
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				58,1609
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024	M			44,8460
2082	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0080	6,7577	0,0541
4431	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,2030	9,8310	1,9957
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	0,1921	1,1525
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3405	25,9700	8,8429
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1703	20,1100	3,4138
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VICAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_05/2020	M2	0,0940	144,2608	13,5605
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015	KG	0,7900	8,6523	6,8253
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	0,0210	427,6750	8,9812
	TOTAL SIMPLES				44,8460
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,8460
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM, AF_03/2024	M			34,6949
2082	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	L	0,0080	6,7577	0,0541
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	0,1921	1,1525
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1860	25,9700	4,8194
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0934	20,1100	1,8786
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VICAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_05/2020	M2	0,0760	144,2608	10,9638
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE, AF_12/2015	KG	0,7900	8,6523	6,8253
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	0,0210	427,6750	8,9812
	TOTAL SIMPLES				34,6949
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				34,6949

COMP. PRÓPRIAS

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Sicero George Quintino Araújo Sousa
CPF: 034.923.775-12

Marcelo Marquilha Fontenele
ENGº CIVIL CREA/CE 30614/D
CPF: 050.47260-8

Rua José Nogueira de Almeida, 1006 - Nossa Senhora do Carmo
Caririçu-CE CEP: 63.220-000 CNPJ: 16.572.609/0001-99 Ins. Municipal: 1113.05.00-030

g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	28,08%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDO NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			759,98
	MÃO DE OBRA				14.834,04
18530	ENCARGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÊS	1,0000	6.171,03	6.171,03
10234	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÊS	0,5000	17.326,01	8.663,01
	TOTAL SIMPLES				14.834,04
	TOTAL PARA 4 MESES				59.336,14
	FRAÇÃO DE 100%				593,36
	BDI				166,62
	TOTAL GERAL				759,98
	PERCENTUAL EM RELAÇÃO À OBRA				0,06%
CP.1	PAINEL PLAFON LED 20 25W QUADRADO SOBREPOR - BRANCO	UN			41,3513
10041	LUMINÁRIA LED PLAFON QUADRADA SOBREPOR 20/25W	UN	1,0000	26,1881	26,1881
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2000	19,1000	3,8208
12312	ELETRICISTA	H	0,4697	24,1500	11,3424
	TOTAL SIMPLES				41,3513
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				41,3513

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 034.928.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 39514/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00017.20240603/0004-42
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	49,69%	19,86%	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,64%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,50%	0,74%	0,50%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	9,75%	7,32%	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,50%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,82%	3,69%	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,35%	3,34%	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A3" SOBRE "C1"	0,47%	0,35%	0,46%	0,35%
TOTAL		85,06%	47,67%	84,44%	47,48%

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.828.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENG. CIVIL - OREA/CE 39514/D
RNP 060147260-8



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO TIPO ÚNICO
LOCAL: EM DIVERSAS PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
DATA: 10/12/2024 - 8:30H
TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (05.2024) - COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,70%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCOS	1,00%
G + S	GARANTIA/SEGURO	0,80%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,40%
IMPOSTOS		
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,50%
I4	CPRB	4,50%
BDI=		28,08%

$$BDI = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + I)) / (1 - L)) - 1$$

G7 Construções e Serviços Ltda.
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.928.779-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENGº CIVIL - CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8





CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO.

O SENHOR CICERO GEORGE QUIRINO ARAUJO SOUSA portador da cédula de identidade de nº 20030990659-38, expedida pelo SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 034.926.773-12, Residente E Domiciliado na Rua doutor floro Bartolomeu, nº 767, apto, 101 Bairro São Miguel, Juazeiro do norte - CE, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA DA empresa G7 Construções e Serviços LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.906/0001-99, com sede a Rua José Nogueira de Melo nº 1026, Bairro Nossa Sra. do Carmo, Caririáçu - CE, DORAVANTE DENOMINADA LICITANTE, PARA TODOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA 006/2024/CP, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A. A PROPOSTA A PRESENTADA PARA PARTICIPARMOS DA CONCORRÊNCIA 006/2024/CP FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA A empresa G7 Construções e Serviços LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.906/0001-99, com sede a Rua José Nogueira de Melo nº 1026, Bairro Nossa Sra. do Carmo, Caririáçu - CE, E O CONTEÚDO DA PROSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE TRATA O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 006/2024/CP, POR QUE QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA 006/2024/CP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C. QUE NÃO TENTOU, POR QULQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE PONTECIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA 006/2024/CP QUANDO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cicero George Quirino Araújo Sousa
Socio Administrador
CPF 034.926.773-12





CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

1939
FLS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


D. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPARMOS DA CONCORRÊNCIA 006/2024/CP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO

E. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPARMOS DA CONCORRÊNCIA 006/2024/CP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE POR NENHUM INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTA;

F. QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA

DECLARO, AINDA QUE A PESSOA JURÍDICA QUE REPRESENTO CONDUZ SEUS NEGÓCIOS DE FORMA A COIBIR FRAUDES, CORRUPÇÃO E A PRÁTICA DE QUAISQUER OUTROS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EM ATENDIMENTO À LEI FEDERAL Nº12.846/2013.

CARIRIAÇU/CE, 09 DE DEZEMBRO DE 2024.


G7 Construções e Serviços Ltda.
Gleber George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.778-19

1
amb
B



APÓLICE DIGITAL



Junto SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **09/12/2024 10:57:24**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0462109**

Proposta: **4953328**

Controle Interno (Código Controle): **286436205**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750462109**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.572.609/0001-99 R RUA JOSE NOGUEIRA DE MELO 1026, NOSSA SENHORA DO CA - CEP: 63.220-000 - CARIRIACU - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202468-3 **SILVA & SOUSA CORRETORES DE SEGUROS LTDA - ME**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficientes auditivos 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462109
Proposta: 4953328
Controle Interno (Código Controle): 286436205
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462109



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 15.240,72	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 15.240,72	10/12/2024	10/03/2025
Multas e Penalidades	R\$ 15.240,72	10/12/2024	10/03/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carn	Valor(R\$)
	1	16/12/2024	23558084	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462109

Proposta: 4953328

Controle Interno (Código Controle): 286436205

Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462109



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024/CP**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA APÓLICE.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462109
Proposta: 4953328
Controle Interno (Código Controle): 286436205
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462109



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pelo governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462109
Proposta: 4953328
Controle Interno (Código Controle): 286436205
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462109



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar a Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462109

Proposta: 4953328

Controle Interno (Código Controle): 286436205

Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462109



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informa es complementares para a análise de cobertura da Reclama ão de Sinistro apresentada, hip tese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia til subsequente quele em que forem completamente atendidas as exig ncias da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impe a ou de alguma forma influencie na possibilidade de execu ão da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclama ão de Sinistro comunicada Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia til subsequente revoga ão dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possu rem efeito suspensivo.

6. INDENIZA O E SUB-ROGA O

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indeniza ão aconte a antes da apura ão dos saldos de cr ditos do Tomador, o Segurado devolverá Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito Indeniza ão na ocorr ncia de uma ou mais das seguintes hip teses:

I. Atos il citos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Ap lica;

III. Descumprimento de obriga es do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribu do de forma determinante para a ocorr ncia do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obriga es previstas nas presentes Condi es Contratuais desta Ap lica;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declara es inexatas ou omitir de má-f circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimpl ncia do Tomador ou que possam influenciar na aceita ão da proposta;

VI. Se for realizada altera ão no Contrato Principal sem anu ncia pr via da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situa ão tenha rela ão com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-f ;



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462109
Proposta: 4953328
Controle Interno (Código Controle): 286436205
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462109



VII. Aus ncia ou intempestividade da comunica ão da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condi es Contratuais, caso configure agravamento do risco e impe a a Seguradora de adotar as medidas de mitiga ão de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as provid ncias para evitar ou minorar as consequ ncias do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hip teses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obriga es, nus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Ap lize.

7.3. Ao aceitar a presente Ap lize / Endosso o Segurado declara Seguradora que at a data de emissão da presente Ap lize / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obriga ão(es) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorr ncia de um Sinistro.

8. EXTIN O DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Preju zos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vig ncia da Ap lize, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracteriza ão e comunica ão Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE AP LICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITA O


11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0462109**
Proposta: **4953328**
Controle Interno (Código Controle): **286436205**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750462109**

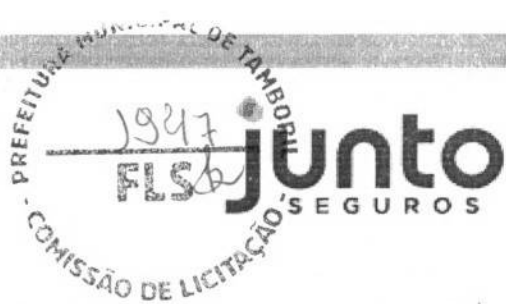

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.


II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0462109**
Proposta: **4953328**
Controle Interno (Código Controle): **286436205**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750462109**

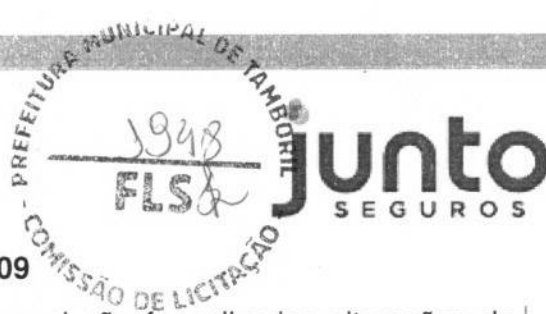

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indeniza ão: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Preju zos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Pr mio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Pr mio **M** nimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relat rio **Final de Regula** ão **de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vig ncia: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

pm **APÓLICE DIGITAL** *3*