



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP

CARTA-PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 008/2024/CP

Caririaçu - Ceará, 10 de Dezembro de 2024.



À
Prefeitura Municipal de Tamboril - CE
Comissão de Contratação/Agente de Contratação

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE.

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 008/2024/CP, pelo preço global de R\$ 333.935,03 (Trezentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Três Centavo).

O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e projeto.
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
 - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Proponente: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 10.5726.906/0001-99
Endereço: RUA JOSÉ NOGUEIRA DE MELO N° 1026, BAIRRO NOSSA SRA. DO CARMO CEP: 62.220-000 CARIRIAÇU - CE
Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL

Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços Ltda
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL | CREA / CE 39614/D
RNP 060147260-8



G7 CONSTRUÇÕES

SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

RESUMO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.490,00	10,03%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.263,29	8,46%
3	ESTRUTURA	11.869,19	3,55%
4	PAREDES E PAINÉIS	1.724,94	0,52%
5	ESQUADRIAS	34.989,89	10,48%
6	COBERTURA	64.769,04	19,40%
7	REVESTIMENTOS	19.312,07	5,78%
8	PISOS	52.397,31	15,69%
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	51.467,39	15,41%
10	PINTURA	30.502,47	9,13%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.149,44	1,54%

TOTAL SIMPLES	R\$ 262.341,92
BDI	R\$ 71.593,11
TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 333.935,03

TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

G7
 G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.928.778-12

Marcos Mesquita Pontenele
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8

Rua José Nogueira de Melo, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Carriacú-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030
 g7.construcoes@hotmail.com





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

ORÇAMENTO ANALÍTICO - GLOBAL

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT		SUB-TOTAL	
					S/BDI	C/BDI	S/BDI	C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					26.310,00	33.490,00
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	263,10	334,90	26.310,00	33.490,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					22.204,38	28.263,29
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	159,26	202,72	1.911,12	2.437,64
2.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,70	54,38	69,22	146,83	186,89
2.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	129,54	3,38	4,30	437,85	557,02
2.4	C2210	RETRABALHO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	79,87	14,50	18,46	1.159,12	1.474,40
2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	96,83	9,07	11,55	878,25	1.118,39
2.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	10,32	13,14	61,92	78,34
2.7	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	50,20	45,32	57,69	2.275,06	2.895,06
2.8	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	254,14	12,69	16,15	3.225,04	4.104,36
2.9	C3377	RETRABALHO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M	4,00	2,40	3,05	9,60	12,20
2.10	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	1,28	1,63	1,28	1,63
2.11	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.041,57	6,41	8,16	6.676,46	8.499,21
2.12	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2	156,64	12,03	15,31	1.881,38	2.398,16
2.13	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	312,31	11,33	14,42	3.539,47	4.503,51
3		ESTRUTURA					9.324,26	11.869,19
3.1	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	5,95	236,27	300,75	1.389,27	1.768,41
3.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	23,50	67,11	85,42	1.577,09	2.007,37
3.3	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	12,00	151,59	182,96	1.819,08	2.315,52
3.4	C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 CM	M2	110,73	40,99	52,18	4.538,82	5.777,89
4		PAREDES E PAINEIS					1.355,22	1.724,94
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	24,78	54,69	69,61	1.355,22	1.724,94
5		ESQUADRIAS					27.488,36	34.989,89
5.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2	78,33	130,49	166,10	10.221,28	13.010,61
5.2	C1390	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	23,00	133,29	169,66	3.065,57	3.902,18
5.3	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	7,00	126,09	160,50	882,63	1.123,50
5.4	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	165,00	20,93	26,64	3.453,45	4.395,60
5.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M	189,90	9,08	11,56	1.724,29	2.195,24
5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	18,69	208,20	265,02	3.891,26	4.953,22
5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	3,78	183,81	235,97	694,80	884,41
5.8	P0001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1,40m LARG, EM ARCO COM VIDRO TEMPERADO ESPESURA=10mm, INCL. ACESSÓRIOS	UN	1,00	3.554,98	4.525,13	3.554,98	4.525,13
6		COBERTURA					50.884,79	64.769,04
6.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	312,31	49,96	63,59	15.603,01	19.859,79
6.2	C4450	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	312,31	94,15	119,84	29.403,59	37.427,23
6.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	4,00	61,97	78,88	247,88	315,52
6.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO	M2	129,54	38,67	47,86	4.961,61	6.252,08
6.5	C2453	ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	20,03	63,32	80,60	1.268,30	1.614,42
6.5	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	20,03	63,32	80,60	1.268,30	1.614,42
7		REVESTIMENTOS					15.171,71	19.312,07
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	37,33	6,44	8,20	240,41	306,11
7.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	37,33	31,68	40,33	1.182,61	1.505,52
7.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	111,91	34,05	43,34	3.810,54	4.850,18
7.4	104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	110,73	31,11	39,60	3.444,81	4.384,91
7.5	C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/ CIMENTO COLANTE	M2	93,51	57,15	72,75	5.344,10	6.802,85
7.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	93,51	12,29	15,64	1.149,24	1.467,50
8		PISOS					41.164,03	52.397,31
8.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM	M2	14,40	23,46	29,86	337,82	429,98
8.2	C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,48	152,39	193,98	225,54	287,09
8.3	C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/ CIMENTO EM ARGAMASSA	M2	2,36	133,43	169,84	314,89	400,82



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1478
RBS

8.4	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+300KG CIMENTO	M2	254,14	128,56	163,64	32.672,24	41.387,47
8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATO5 (PAREDE/PISO)	M2	254,14	9,81	12,49	2.493,11	3.174,21
8.6	101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	2,80	226,18	287,90	633,30	806,12
8.7	C1914	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM)	M2	5,04	43,53	55,41	219,39	279,27
8.8	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	8,00	61,97	78,88	495,76	631,04
8.9	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2	17,92	210,49	267,93	3.771,98	4.801,31
9		INSTALAÇÕES PREDIAIS					26.498,25	51.467,39
9.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					21.982,21	27.983,04
9.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	M	400,00	10,35	13,17	4.140,00	5.268,00
9.1.2	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	UN	20,00	6,13	7,80	122,60	155,00
9.1.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	33,00	7,68	9,78	253,44	322,74
9.1.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2	M	500,00	5,67	7,22	5.103,00	6.498,00
9.1.5	C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M	300,00	7,13	9,08	2.139,00	2.724,00
9.1.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	15,21	19,36	15,21	19,36
9.1.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	29,78	37,91	59,56	75,82
9.1.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	26,83	34,15	25,83	34,15
9.1.9	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	15,00	16,00	20,37	240,00	305,55
9.1.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBRUTIR 2P-T 10A-250V	UN	11,00	24,75	31,50	272,25	346,50
9.1.11	C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN	3,00	64,79	82,47	194,37	247,41
9.1.12	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X4" (NÃO INCLUSA)	UN	1,00	44,87	57,12	44,87	57,12
9.1.13	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPÔR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	60,00	24,19	30,79	1.451,40	1.847,40
9.1.14	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00	226,65	288,50	679,95	865,50
9.1.15	C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA, PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	5,00	168,81	214,88	844,05	1.074,40
9.1.16	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMRUTR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN	1,00	272,93	347,41	272,93	347,41
9.1.17	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	86,02	109,49	86,02	109,49
9.1.18	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	6,00	20,89	26,59	125,34	159,54
9.1.19	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	20,89	26,59	62,67	79,77
9.1.20	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO.LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	8,00	501,72	638,64	4.013,76	5.109,12
9.1.21	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	8,00	229,37	251,97	1.834,96	2.335,76
9.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					18.449,36	23.484,35
9.2.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M	24,00	8,27	10,53	193,48	252,72
9.2.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	18,00	21,52	27,39	387,36	493,02
9.2.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	36,00	36,59	46,58	1.317,24	1.676,88
9.2.4	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25MMX3/4"	UN	5,00	10,17	12,95	50,85	64,75
9.2.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN	4,00	15,17	19,31	60,68	77,24
9.2.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	4,00	31,28	39,52	125,12	159,28
9.2.7	C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN	3,00	40,66	51,76	121,98	155,28
9.2.8	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	222,70	283,47	890,80	1.133,88
9.2.9	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	205,70	263,11	821,80	1.052,44
9.2.10	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN	2,00	325,29	414,06	650,58	828,12
9.2.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	1,00	119,97	152,71	119,97	152,71
9.2.12	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	3,00	60,51	77,02	181,53	231,06
9.2.13	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	3,00	574,45	731,22	1.723,35	2.193,65
9.2.14	C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG. = 0,60M ESP. = 3CM	M	8,36	288,63	367,40	2.412,95	3.071,46
9.2.15	C1903	PIA DE AÇO INOX. (L.50X0,58)M C/ 1 CURBA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	785,55	999,93	785,55	999,93
9.2.16	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MÓLDURA	M2	14,04	455,86	580,25	6.400,27	8.146,85
9.2.17	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	3,00	579,31	737,40	1.737,93	2.212,20
9.2.18	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	3,00	29,75	37,87	89,25	113,61
9.2.19	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	3,00	46,33	58,57	132,09	176,91
9.2.20	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	3,00	57,60	73,32	172,80	219,96
9.2.21	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	18,96	24,13	56,88	72,39
10		PINTURA					23.960,71	30.502,47
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	499,04	10,65	13,56	5.314,78	6.766,98
10.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	244,79	12,55	15,97	3.072,11	3.909,30
10.3	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	542,53	12,89	16,41	6.993,21	8.902,92
10.4	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	191,94	19,33	24,61	3.710,20	4.723,64
10.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	192,48	21,40	27,24	4.119,07	5.243,15
10.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	19,48	38,57	49,10	751,34	956,47
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.045,81	5.149,44
11.1	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN	28,00	41,77	53,17	1.169,56	1.488,76
11.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	256,35	11,22	14,28	2.876,25	3.660,68

TOTAL SIMPLES	R\$ 262.341,92
BDI	R\$ 71.593,11
TOTAL GERAL	R\$ 333.935,03

TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
Rua José Rodrigues de Melo, 4026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
Cariacás - CE - CEP: 61220-000 | Fone: (85) 3105.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030
Cícero George Quintino Araújo Sousa
Sócio Administrador

Marcos Mesquita Fontenele
ENGCIVIL/CREA/CE 38614/D
g7.construcoes@bol.com.br



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
--------	-----------	------	-------------	----------------	-----------

**ENCARGOS JÁ INCLUSOS

**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO

TABELA SEINFRA (CE 028.1) - EM ORDEM CRESCENTE

C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2			67,1140
	MÃO DE OBRA				53,0377
12391	PEDREIRO	H	0,8683	24,1600	20,9789
12543	SERVENTE	H	1,7367	18,4600	32,0588
	SERVIÇOS				14,0763
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0500	409,2086	14,0763
	TOTAL SIMPLES				67,1140
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				67,1140
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	M			9,0828
	MÃO DE OBRA				3,7579
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,0869	19,1000	1,6592
10498	CARPINTEIRO	H	0,0869	24,1600	2,0987
	MATERIAIS				5,3250
11724	PREGO	KG	0,0200	14,7674	0,2953
18266	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	1,0000	5,0296	5,0296
	TOTAL SIMPLES				9,0828
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,0828
C0073	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2			54,6881
	MÃO DE OBRA				38,9325
12391	PEDREIRO	H	0,8683	24,1600	20,9793
12543	SERVENTE	H	0,8725	18,4600	17,9532
	MATERIAIS				15,7555
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0150	72,5754	1,0886
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800	0,8336	1,8173
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800	0,6125	1,3440
12081	TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000	0,4602	11,5056
	TOTAL SIMPLES				54,6881
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				54,6881
C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN			151,5861
	MÃO DE OBRA				121,8194
10037	AJUDANTE	H	0,6947	19,1000	13,2682
12391	PEDREIRO	H	2,1709	24,1600	52,4477
12543	SERVENTE	H	3,0392	18,4600	56,1034
	MATERIAIS				29,7667
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG	6,5000	1,3546	8,8050
10163	AÇO CA-50	KG	3,4000	6,1652	20,9617
	TOTAL SIMPLES				151,5861
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				151,5861
C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UN			41,7672
	MÃO DE OBRA				3,0722
11277	JARDINEIRO	H	0,1473	20,8600	3,0722
	MATERIAIS				38,6950
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,0000	38,6950	38,6950
	TOTAL SIMPLES				41,7672
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				41,7672

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 031.028.775-12

Marcel Mesquita Montenele
 ENGE CIVIL - CREA / CE 38614/D
 RNP 060147260-8
 g7.construcoes@hotmail.com

gmk



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C0336	AZULEJOS JUNTA À PRUMO C/CIMENTO COLANTE	M2			57,1541
	MÃO DE OBRA				11,3991
10152	AZULEIISTA	H	0,3126	24,1600	7,5522
12543	SERVENTE	H	0,2084	18,4600	3,8469
	MATERIAIS				45,7550
10153	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	1,0500	38,5141	40,4714
10739	CIMENTO BRANCO	KG	0,2500	3,5295	0,9074
10800	CIMENTO COLANTE	KG	4,5000	0,9725	4,3783
	TOTAL SIMPLES				57,1541
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				57,1541
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN			574,4503
	MÃO DE OBRA				73,9477
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,7367	19,1000	33,1705
12320	ENCANADOR	H	1,7367	23,4800	40,7771
	MATERIAIS				500,5027
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	206,0045	206,0045
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	226,3149	226,3149
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	19,6158	19,6158
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,3126	0,1751
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	8,1624	16,3248
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000	32,0677	32,0677
	TOTAL SIMPLES				574,4503
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				574,4503
C0359	BANCADA DE MÁRMORE LARG.= 0,60M ESP.= 3CM	M			288,6281
	MÃO DE OBRA				74,0168
12331	PEDREIRO	H	1,7367	24,1600	41,9579
12543	SERVENTE	H	1,7367	18,4600	32,0589
	MATERIAIS				214,6113
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0045	72,5754	0,3277
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9711	0,5155	1,2152
19533	BANCADA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO E=3cm	M2	0,6000	355,1139	213,0683
	TOTAL SIMPLES				288,6281
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				288,6281
C0668	CAMADA PROTETORA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS C/ PINTURA DE EMULSÃO ASFÁLTICA E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO 1:5, ESP.= 1 A 2 CM	M2			40,9857
	MÃO DE OBRA				32,0109
12331	PEDREIRO	H	0,6947	24,1600	16,7830
12543	SERVENTE	H	0,8249	18,4600	15,2279
	MATERIAIS				8,9749
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0212	72,5754	1,5366
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,3900	0,5155	2,2604
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	0,3000	15,7852	4,7359
	TOTAL SIMPLES				40,9857
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				40,9857
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2			6,4431
	MÃO DE OBRA				4,5023
12331	PEDREIRO	H	0,0868	24,1600	2,0979
12543	SERVENTE	H	0,1302	18,4600	2,4044
	MATERIAIS				1,9409
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,0061	72,5754	0,4427
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,5155	1,2432
	TOTAL SIMPLES				6,4431
	ENCARGOS				

G7 Construções e Serviços Ltda - EPP
 Sécuro George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.028.775-11

Marcel Mosquita Fontenele
 ENGR CIVIL - CREA/CE 38814/D
 RNP 060147260-8
 g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 02B.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				6,4431
	TOTAL GERAL				6,1305
C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4")	UN			6,1305
	MÃO DE OBRA				3,7582
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0869	19,1000	1,6537
12312	ELETRICISTA	H	0,0869	24,1500	2,0985
	MATERIAIS				2,3722
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	2,3722	2,3722
	TOTAL SIMPLES				6,1305
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,1305
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS 5/ REAPROVEITAMENTO	M3			54,3841
	MÃO DE OBRA				54,3841
12391	PEDREIRO	H	0,2605	24,1600	6,2939
12543	SERVEnte	H	2,6051	18,4600	48,0902
	TOTAL SIMPLES				54,3841
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				54,3841
C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2			3,3778
	MÃO DE OBRA				3,3778
12391	PEDREIRO	H	0,0868	24,1600	2,0964
12543	SERVEnte	H	0,0594	18,4600	1,2814
	TOTAL SIMPLES				3,3778
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,3778
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2			12,6864
	MÃO DE OBRA				12,6864
12391	PEDREIRO	H	0,0608	24,1600	1,4682
12543	SERVEnte	H	0,6077	18,4600	11,2182
	TOTAL SIMPLES				12,6864
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,6864
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2			9,0655
	MÃO DE OBRA				9,0655
12391	PEDREIRO	H	0,0134	24,1600	1,0452
12543	SERVEnte	H	0,4343	18,4600	8,0163
	TOTAL SIMPLES				9,0655
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				9,0655
C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2			45,3187
	MÃO DE OBRA				45,3187
12391	PEDREIRO	H	0,2171	24,1600	5,2448
12543	SERVEnte	H	2,1709	18,4600	40,0739
	TOTAL SIMPLES				45,3187
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				45,3187
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2			11,3318
	MÃO DE OBRA				6,6331
10037	AJUDANTE	H	0,3473	19,1000	6,6331
	MATERIAIS				4,6987
11251	INSETICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	0,2000	23,4937	4,6987
	TOTAL SIMPLES				11,3318

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa

Rua José Nogueira de Melo, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Caririçu-CE CEP: 63.226-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

Marcelo Marques Esmolenko
 ENGº CIVIL - CREA / CE 30614/D
 g7.construcoes@outlook.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				11,3318
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A MÃO DE OBRA	UN			20,8923
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2504	19,1000	4,9746
12312	ELETRICISTA	H	0,2504	24,1500	6,2308
10991	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000	9,6279	9,6279
	TOTAL SIMPLES				20,8923
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,8923
C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A MÃO DE OBRA	UN			20,8923
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2504	19,1000	4,9746
12312	ELETRICISTA	H	0,2504	24,1500	6,2308
10584	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000	9,6279	9,6279
	TOTAL SIMPLES				20,8923
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				20,8923
C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) MÃO DE OBRA	M2			12,2870
11328	LADRILHISTA	H	0,1998	24,1600	4,8268
12543	SERVENTE	H	0,1998	18,4600	3,6880
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,6610	5,7069	3,7722
	TOTAL SIMPLES				12,2870
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,2870
C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A MÃO DE OBRA	UN			86,0178
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7815	19,1000	14,9275
12312	ELETRICISTA	H	0,7815	24,1500	18,8743
11011	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,0000	52,2159	52,2159
	TOTAL SIMPLES				86,0178
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				86,0178
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") MÃO DE OBRA	M			10,3506
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1475	19,1000	2,8189
12312	ELETRICISTA	H	0,1475	24,1500	3,5642
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,9675	3,9675
	TOTAL SIMPLES				10,3506
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,3506
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 MÃO DE OBRA	M2			31,6767
12331	PEDREIRO	H	0,5210	24,1600	12,5881
12543	SERVENTE	H	0,6947	18,4600	12,8244
	TOTAL SIMPLES				25,4125
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				25,4125
	MATERIAIS				6,2642

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Rua José Nogueira de Melo, 402 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Caririáçu - CE - CEP: 62244-000 - Fone: 0800-724-0944 - Ins. Municipal: 1113.05.00-030

Marcel Mesquita Fontenole
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 35814/D
 RNP 060147260-8
 g7.construcoes@hotmail.com

Handwritten signature and number 7



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	72,5764	1,7536
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3000	0,6165	4,5005
	TOTAL SIMPLES				31,6767
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				31,6767
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2			38,5717
	MÃO DE OBRA				30,0537
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,6947	19,1000	13,2692
12395	PINTOR	H	0,6947	24,1600	16,7845
	MATERIAIS				8,5179
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,6199	0,5286
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	27,5847	4,4296
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,8584	0,5575
12293	ZARCÃO	L	0,1200	25,0187	3,0022
	TOTAL SIMPLES				38,5717
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				38,5717
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2			21,3973
	MÃO DE OBRA				14,1937
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3039	19,1000	5,8037
12395	PINTOR	H	0,3473	24,1600	8,3900
	MATERIAIS				7,2036
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	17,6199	0,7046
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	27,5847	4,4296
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	14,0470	1,8261
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,6077	0,2431
	TOTAL SIMPLES				21,3973
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,3973
C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			133,2902
	MÃO DE OBRA				75,1288
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,7367	19,1000	33,1706
10498	CARPINTEIRO	H	1,7367	24,1600	41,9582
	MATERIAIS				58,1614
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	58,1614	58,1614
	TOTAL SIMPLES				133,2902
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				133,2902
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			126,0917
	MÃO DE OBRA				75,1288
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,7367	19,1000	33,1706
10498	CARPINTEIRO	H	1,7367	24,1600	41,9582
	MATERIAIS				50,9629
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	50,9629	50,9629
	TOTAL SIMPLES				126,0917
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				126,0917
C1374	FO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M			5,6703
	MÃO DE OBRA				4,1297
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0955	19,1000	1,8237
12312	ELETRICISTA	H	0,0955	24,1500	2,3059
	MATERIAIS				1,5406
11172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	M	1,0200	1,5104	1,5405
	TOTAL SIMPLES				5,6703
	ENCARGOS				

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Sincero George Quintino Araújo Sousa
 Diretor Administrativo

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGE CIVIL - CREA/CE 39514/D
 DND 060417260 8
 g7.construcoes@hotmail.com

Handwritten signature



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	BDI				5,6703
	TOTAL GERAL				7,1291
C1375	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2	M			4,5071
	MÃO DE OBRA				1,9904
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1042	19,1000	2,5167
12312	ELETRICISTA	H	0,1042	24,1500	2,6219
	MATERIAIS				7,1291
13173	FIO ISOLADO EM PVC 4,00MM2 - 750V	M	1,0200	2,5705	2,6219
	TOTAL SIMPLES				7,1291
	ENCARGOS				
	BDI				7,1291
	TOTAL GERAL				7,1291
C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2			208,2019
	MÃO DE OBRA				111,0249
12391	PEDREIRO	H	2,6050	24,1600	62,9367
12543	SERVENTE	H	2,6050	18,4600	48,0882
	MATERIAIS				97,1770
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0080	72,5754	0,5805
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,5700	0,8336	0,4752
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8400	0,6165	1,7509
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,0000	94,3703	94,3703
	TOTAL SIMPLES				208,2019
	ENCARGOS				
	BDI				208,2019
	TOTAL GERAL				208,2019
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2			9,8123
	MÃO DE OBRA				7,4040
11226	LADRILHISTA	H	0,1737	24,1600	4,1971
12543	SERVENTE	H	0,1737	18,4600	3,2069
	MATERIAIS				2,4083
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	5,7069	2,4083
	TOTAL SIMPLES				9,8123
	ENCARGOS				
	BDI				9,8123
	TOTAL GERAL				9,8123
C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN			26,8317
	MÃO DE OBRA				13,8945
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3213	19,1000	6,1361
12312	ELETRICISTA	H	0,3213	24,1500	7,7584
	MATERIAIS				12,9372
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000	12,9372	12,9372
	TOTAL SIMPLES				26,8317
	ENCARGOS				
	BDI				26,8317
	TOTAL GERAL				26,8317
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN			15,2133
	MÃO DE OBRA				7,8856
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1823	19,1000	3,4824
12312	ELETRICISTA	H	0,1823	24,1500	4,4032
	MATERIAIS				7,3277
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000	7,3277	7,3277
	TOTAL SIMPLES				15,2133
	ENCARGOS				
	BDI				15,2133
	TOTAL GERAL				15,2133
C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			29,7754
	MÃO DE OBRA				13,8946
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3213	19,1000	6,1361

G7 Construções e Serviços Ltda

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 30614/M
 RNP 060147260-8

Rua José Nogueira da Mota, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Carriacú-CE CEP: 63.220-000 | Fone: (85) 3331-1515 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 02B.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
12312	ELETRICISTA	H	0,3213	24,1500	7,7585
	MATERIAIS	UN	1,0000	15,8808	15,8808
11259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV. TOTAL SIMPLES				29,7754
	ENCARGOS				
	BDI				29,7754
	TOTAL GERAL				10,1683
C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25MMX3/4"	UN			7,3932
	MÃO DE OBRA	H	0,1736	19,1000	3,3164
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1736	23,4800	4,0769
12320	ENCANADOR				2,7751
	MATERIAIS	KG	0,0025	55,0064	0,1375
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	M	0,4000	0,3126	0,1250
11180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	2,3006	2,3006
11303	JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4"	L	0,0040	52,9749	0,2119
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO				10,1683
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				10,1683
	TOTAL GERAL				31,2849
C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN			16,6380
	MÃO DE OBRA	H	0,3907	19,1000	7,4633
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3907	23,4800	9,1747
12320	ENCANADOR				14,6469
	MATERIAIS	KG	0,0500	55,0064	2,7503
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UN	1,0000	7,6586	7,6586
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	L	0,0800	52,9749	4,2380
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO				31,2849
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				31,2849
	TOTAL GERAL				15,1689
C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	UN			10,3555
	MÃO DE OBRA	H	0,2432	19,1000	4,6451
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2432	23,4800	5,7104
12320	ENCANADOR				4,8134
	MATERIAIS	KG	0,0150	55,0064	0,8251
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UN	1,0000	2,8229	2,8229
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	L	0,0220	52,9749	1,1654
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO				15,1689
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				15,1689
	TOTAL GERAL				128,5578
C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2			53,6032
	MÃO DE OBRA	H	1,3893	24,1600	33,5663
11228	LADRILHISTA	H	1,0854	18,4600	20,0366
12543	SERVEnte				74,9547
	MATERIAIS	M3	0,0182	72,5764	1,3209
10109	AREIA MEDIA	KG	2,7300	0,8336	2,2758
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,8000	0,6165	1,7263
10605	CIMENTO PORTLAND	M2	1,1000	63,3016	69,6317
11332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR				128,5578
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				128,5578
	TOTAL GERAL				579,3127
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN			122,0144
	MÃO DE OBRA	H	2,8555	19,1000	54,7317
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR				

10



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
*BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
12320	ENCANADOR	H	2,8555	23,4800	67,2827
	MATERIAIS	UN	2,0000	19,6158	39,2315
11091	ENGATE CROMADO	M	1,1200	0,3126	0,3501
11130	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	172,8091	172,8091
11313	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLLINA	UN	2,0000	8,1624	16,3248
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	1,0000	142,3120	142,3120
11854	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	85,6708	85,6708
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN			579,3127
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				579,3127
	TOTAL GERAL				11,2190
C1628	LIMPEZA GERAL	M2			11,2190
	MÃO DE OBRA	H	0,6077	18,4600	11,2190
12543	SERVEnte				11,2190
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				11,2190
	TOTAL GERAL				133,4286
C1852	PASTILHAS DE PORCELANA C/CIMENTO COLANTE	M2			9,8202
	MÃO DE OBRA	H	0,2605	24,1600	6,2937
11539	PASTILHEIRO	H	0,1910	18,4600	3,5205
12543	SERVEnte				123,6084
	MATERIAIS	KG	2,5000	3,6295	9,0738
10739	CIMENTO BRANCO	KG	4,5000	0,9725	4,3763
10800	CIMENTO COLANTE	M2	1,0500	104,9127	110,1583
11598	PASTILHA DE PORCELANA ESMALTADA				133,4286
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				133,4286
	TOTAL GERAL				785,5525
C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN			210,8279
	MÃO DE OBRA	H	3,0352	19,1000	58,0486
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0352	23,4800	71,3603
12320	ENCANADOR	H	1,9103	24,1600	46,1541
12391	PEGREIRO	H	1,9103	18,4600	35,2651
12543	SERVEnte				574,7246
	MATERIAIS	M3	0,0190	103,8362	1,9729
10108	AREIA GROSSA	KG	0,6000	6,5907	3,9544
10169	AÇO CA-60	KG	9,8300	0,6165	6,0605
10805	CIMENTO PORTLAND	M	1,1300	0,3126	0,3532
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M3	0,0260	87,2683	2,2690
11606	PEDRISCO	UN	1,0000	233,6618	233,6618
11649	PIA EM INOX 1.50x0.58 C/ 1 CUBA	UN	1,0000	181,8045	181,8045
11853	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000	95,8475	95,8475
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	48,8008	48,8008
12154	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN			785,5525
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				785,5525
	TOTAL GERAL				19,3292
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2			16,9017
	MÃO DE OBRA	H	0,4342	24,1600	10,4897
12395	PINTOR	H	0,3473	18,4600	6,4119
12543	SERVEnte				2,4276
	MATERIAIS	L	0,0560	6,0264	0,3013
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,2100	10,1250	2,1263
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO				19,3292
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Brito Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.828.778-18

Rua José Nogueira de Melo, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

g7.construcoes@hotmail.com
 Mercado Mesquita Fontencle
 ENG CIVIL ISRAEL DE 3851410



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 02B.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
TOTAL GERAL					19.3292
C1914	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM)	M2			43.5299
	MÃO DE OBRA	H	0,0868	24,1600	3,7006
10092	APLICADOR REVESTIMENTO	H	0,0868	18,4600	2,0978
12543	SERVEnte				1,6029
	MATERIAIS	M2	1,1000	34,1932	39,8292
10497	CARPETE. ESPESSURA 4MM	KG	0,1000	22,1674	37,6125
10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE				2,2167
	TOTAL SIMPLES				43.5299
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				43.5299
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			159,2649
	MÃO DE OBRA	H	1,7366	18,4600	32,0584
12543	SERVEnte				32,0584
	MATERIAIS	M2	1,0200	33,8906	34,5684
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	L	1,0000	27,6847	27,6847
11100	ESMALTE SINTÉTICO	M	4,5000	13,9713	62,8708
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	KG	0,1500	13,8844	2,0827
11725	PREGO 15X15				159,2649
	TOTAL SIMPLES				159,2649
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				159,2649
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			229,3709
	MÃO DE OBRA	H	2,6050	19,1000	49,7561
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6050	24,1500	62,9115
12312	ELETRICISTA	H	2,1709	18,4600	40,0740
12543	SERVEnte				76,6294
	MATERIAIS	M	12,0000	1,8322	21,9865
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	UN	1,0000	1,6759	1,6759
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"x3", 4"x2", 4"x4" - CHAPA 18	UN	1,0000	9,7254	9,7254
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	2,3722	2,3722
10957	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	0,1000	9,9279	0,9928
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	M	3,0000	3,9675	11,9024
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	UN	1,0000	2,5182	2,5182
11105	ESPELHO 4"x2" OU 3"x3"	M	3,0000	0,6513	1,9538
11181	FITA ISOLANTE	UN	1,0000	21,4828	21,4828
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P0L0S	UN	2,0000	1,0246	2,0493
11409	LUVIA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"				229,3709
	TOTAL SIMPLES				229,3709
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				229,3709
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			222,7032
	MÃO DE OBRA	H	2,6050	19,1000	49,7560
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6050	23,4800	61,1660
12320	ENCANADOR	H	2,1709	18,4600	40,0740
12543	SERVEnte				71,7073
	MATERIAIS	M3	0,0035	108,8302	0,3834
10108	AREIA GROSSA	KG	2,5000	0,8336	2,0840
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,6165	1,5413
10605	CIMENTO PORTLAND	UN	2,0000	0,6860	1,3720
10834	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	4,0000	2,3011	9,2044
10835	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	5,1579	5,1579
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	2,0000	1,8930	3,7860
11412	LUVIA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	1,0000	2,9437	2,9437
11426	LUVIA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	3,5776	3,5776
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	M	1,2000	3,7599	4,5119
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	5,0000	7,4330	37,1650
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")				

G7 Construções e Serviços Ltda - EPP
 Cícero George Aquino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.828.778-18

Marcel Mesquita Fontenelle
 ENGR CIVIL - SBCA / CE 398140
 RNP 060147260-R



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					222,7032
	TOTAL SIMPLES				
	ENCARGOS				
	BDI				222,7032
	TOTAL GERAL				
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT			206,7003
	MÃO DE OBRA				150,9963
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6050	19,1000	49,7561
12320	ENCANADOR	H	2,6050	23,4800	61,1661
12543	SERVENTE	H	2,1709	18,4600	40,0741
	MATERIAIS				55,7039
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	109,8362	0,4153
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,8336	2,5008
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,6165	1,8496
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	7,6586	7,6586
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	2,0493	4,0986
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	2,8229	2,8229
12012	TE PVC RÍGIDO, PARA ESGOTO - 100MM (4')	UN	1,0000	14,7445	14,7445
12013	TE PVC RÍGIDO, PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	UN	1,0000	3,4126	3,4126
12193	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4')	M	0,3300	13,7372	4,5333
12194	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	6,0003	9,0004
12195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	M	0,5000	9,3347	4,6673
	TOTAL SIMPLES				206,7003
	ENCARGOS				
	BDI				206,7003
	TOTAL GERAL				
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN			46,3346
	MÃO DE OBRA				10,4895
12331	PEDREIRO	H	0,4342	24,1600	10,4895
	MATERIAIS				35,8451
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000	35,8451	35,8451
	TOTAL SIMPLES				46,3346
	ENCARGOS				
	BDI				46,3346
	TOTAL GERAL				
C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	M2			130,4541
	MÃO DE OBRA				44,7018
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0333	19,1000	19,7366
10438	CARPINTEIRO	H	1,0333	24,1600	24,9652
	MATERIAIS				85,7923
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	85,7923	85,7923
	TOTAL SIMPLES				130,4941
	ENCARGOS				
	BDI				130,4941
	TOTAL GERAL				
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2			183,8102
	MÃO DE OBRA				32,3289
11530	MONTADOR	H	0,8683	24,1600	20,9789
12331	PEDREIRO	H	0,3039	24,1600	7,3426
12543	SERVENTE	H	0,2171	18,4600	4,0074
	MATERIAIS				151,4813
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	103,8362	0,0519
10206	BATENTE DE FERRO	M	1,3000	21,8559	28,4127
10605	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,6165	0,0925
11158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,3900	25,1122	8,2870
11224	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,0000	114,6372	114,6372
	TOTAL SIMPLES				183,8102
	ENCARGOS				
	BDI				183,8102
	TOTAL GERAL				
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO	UN			272,9279

G7 Construções e Serviços Ltda - EPP
 Rua José Nequeira, 26 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Caririçu-CE CEP: 63220-000 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

Marcel Mesquita Fortiencio
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 066140
 RNP 060147260-8
 g7.construcoes@hotmail.com

Handwritten signature



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					75,1114
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,7367	19,1000	33,1706
12312	ELETRICISTA	H	1,7367	24,1500	41,9408
	MATERIAIS				
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	35,8798	35,8798
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	35,2980	35,2980
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	29,1762	29,1762
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000	97,4625	97,4625
	TOTAL SIMPLES				272,9279
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				272,9279
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3CM	M2			23,4620
	MÃO DE OBRA				14,0620
12331	PEDREIRO	H	0,2171	24,1600	5,2451
12543	SERVENTE	H	0,4776	18,4600	8,8109
	MATERIAIS				9,4000
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	72,5764	2,6490
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,6165	6,7510
	TOTAL SIMPLES				23,4620
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				23,4620
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2			49,9556
	MÃO DE OBRA				40,7081
12391	PEDREIRO	H	0,9551	24,1600	23,0762
12543	SERVENTE	H	0,9551	18,4600	17,6319
	MATERIAIS				9,2475
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	15,0000	0,6165	9,2475
	TOTAL SIMPLES				49,9556
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				49,9556
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2			14,5013
	MÃO DE OBRA				14,5013
12391	PEDREIRO	H	0,0695	24,1600	1,6782
12543	SERVENTE	H	0,6946	18,4600	12,8230
	TOTAL SIMPLES				14,5013
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				14,5013
C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4	M2			210,4943
	MÃO DE OBRA				52,5580
11940	TAQUEIRO	H	0,8684	24,1600	20,9794
12543	SERVENTE	H	1,7107	18,4600	31,5766
	MATERIAIS				157,9363
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0365	72,5764	2,6490
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	10,9500	0,6165	6,7510
11918	TACO DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 7X21CM	M2	1,0500	141,4631	148,5363
	TOTAL SIMPLES				210,4943
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				210,4943
C2347	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50MM (4"X2")	UN			40,6632
	MÃO DE OBRA				17,0070
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3994	19,1000	7,6288
12320	ENCANADOR	H	0,3994	23,4800	9,3782
	MATERIAIS				23,6562
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	55,0664	3,1629
11886	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	52,9719	4,8207



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000	15,6726	15,6726
	TOTAL SIMPLES				40,6632
	ENCARGOS				
	BDI				40,6632
	TOTAL GERAL				
C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2			63,3194
	MÃO DE OBRA				18,7822
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,4342	19,1600	8,2926
12070	TELHADISTA	H	0,4342	24,1600	10,4895
	MATERIAIS				44,5372
11215	GANCHÔ COM PORÇA E ARRUELA	UN	4,0000	1,9885	7,9540
12064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	1,0000	36,5832	36,5832
	TOTAL SIMPLES				63,3194
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				63,3194
C2490	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V	UN			64,7868
	MÃO DE OBRA				30,0446
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6947	19,1600	13,2682
12312	ELETRICISTA	H	0,6947	24,1500	16,7763
	MATERIAIS				34,7423
12116	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V	UN	1,0000	34,7423	34,7423
	TOTAL SIMPLES				64,7868
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				64,7868
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN			16,0035
	MÃO DE OBRA				7,8856
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1823	19,1600	3,4824
12312	ELETRICISTA	H	0,1823	24,1500	4,4042
	MATERIAIS				8,1179
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	8,1179	8,1179
	TOTAL SIMPLES				16,0035
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				16,0035
C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN			119,9684
	MÃO DE OBRA				24,0334
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5644	19,1600	10,7806
12320	ENCANADOR	H	0,5644	23,4800	13,2528
	MATERIAIS				95,9350
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3126	0,0875
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	95,8475	95,8475
	TOTAL SIMPLES				119,9684
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				119,9684
C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN			60,5059
	MÃO DE OBRA				24,0338
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5644	19,1600	10,7806
12320	ENCANADOR	H	0,5644	23,4800	13,2530
	MATERIAIS				36,4721
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,3126	0,0875
12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000	36,3846	36,3846
	TOTAL SIMPLES				60,5059
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				60,5059
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M			36,5931



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	MÃO DE OBRA				19,2243
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4515	19,1000	8,6234
12320	ENCANADOR	H	0,4515	23,4800	10,6009
	MATERIAIS				17,3687
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	55,0064	1,3752
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	52,9749	2,1190
12193	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	M	1,0100	13,7372	13,8746
	TOTAL SIMPLES				36,5931
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				36,5931
C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M			21,5164
	MÃO DE OBRA				11,0931
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2605	19,1000	4,9760
12320	ENCANADOR	H	0,2605	23,4800	6,1171
	MATERIAIS				10,4233
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	55,0064	0,4125
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	52,9749	0,5827
12195	TUBO PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	M	1,0100	9,3347	9,4250
	TOTAL SIMPLES				21,5164
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				21,5164
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25MM (3/4")	M			8,2740
	MÃO DE OBRA				4,4384
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1042	19,1000	1,9909
12320	ENCANADOR	H	0,1042	23,4800	2,4475
	MATERIAIS				3,8356
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0005	55,0064	0,0275
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0002	52,9749	0,0106
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,0100	3,7539	3,7575
	TOTAL SIMPLES				8,2740
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				8,2740
C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M			61,9734
	MÃO DE OBRA				28,1717
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6512	19,1000	12,4383
10498	CARPINTEIRO	H	0,6512	24,1600	15,7334
	MATERIAIS				33,8017
11731	PREGO 19X33	KG	0,3000	12,7031	3,8109
12367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	1,0000	29,9908	29,9908
	TOTAL SIMPLES				61,9734
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				61,9734
C3058	SOLEIRA DE MARMORITE	M2			152,3937
	MÃO DE OBRA				44,4093
12391	PEDEREIRO	H	1,0420	24,1600	25,1743
12543	SERVEnte	H	1,0420	18,4600	19,2550
	MATERIAIS				99,7620
12495	SOLEIRA DE MARMORITE	M2	1,0500	95,0114	99,7620
	SERVIÇOS				8,2225
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0150	548,1635	8,2225
	TOTAL SIMPLES				152,3937
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				152,3937
C3377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC JE DN 50MM	M			2,3966
	MÃO DE OBRA				2,0414

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Rua José de Aguiar nº 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

Malvete Marques Monteiro
 ENGE CIVIL - CREA/CE 208140
 RNP 060147260-8
 g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
12320	ENCANADOR	H	0,0487	23,4800	1,1429
12543	SERVENTE	H	0,0487	18,4600	0,8985
	SERVIÇOS				0,3552
C0727	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ 15km	M	1,0000	0,3552	0,3552
	TOTAL SIMPLES				2,3966
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2,3966
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2			34,0476
	MÃO DE OBRA				22,2071
12331	PEDREIRO	H	0,5210	24,1600	12,5888
12543	SERVENTE	H	0,5210	18,4600	9,6186
	SERVIÇOS				11,8405
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0250	473,6194	11,8405
	TOTAL SIMPLES				34,0476
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				34,0476
C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L	UN			325,2888
	MÃO DE OBRA				11,2206
12543	SERVENTE	H	0,6078	18,4600	11,2206
	MATERIAIS				314,0682
15225	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	UN	1,0000	314,0682	314,0682
	TOTAL SIMPLES				325,2888
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				325,2888
C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2			33,6742
	MATERIAIS				33,6742
18238	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	M2	1,0000	33,6742	33,6742
	TOTAL SIMPLES				33,6742
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				33,6742
C4113	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN			168,8053
	MÃO DE OBRA				56,3350
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,3025	19,1000	24,8755
12312	ELETRICISTA	H	1,3025	24,1500	31,4564
	MATERIAIS				112,4703
17534	SPOT ORIENTÁVEL PARA PLUG DE GUITARRA. PARA LÂMPADAS DICRÓICAS DIVERSAS	UN	1,0000	112,4703	112,4703
	TOTAL SIMPLES				168,8053
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				168,8053
C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN			44,8671
	MÃO DE OBRA				12,2205
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2825	19,1000	5,3968
12312	ELETRICISTA	H	0,2825	24,1500	6,8237
	MATERIAIS				32,6466
17532	TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4	UN	1,0000	32,6466	32,6466
	TOTAL SIMPLES				44,8671
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				44,8671
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN			226,6454
	MÃO DE OBRA				18,5003
12312	ELETRICISTA	H	0,4342	24,1500	10,4854

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cleto George Chulmo Araújo Sousa

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/CE 39614/D
 DDD 067147260.R



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
12543	SERVEANTE	H	0,4342	18,4600	8,0149
					208,1451
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	1,0000	208,1451	208,1451
	TOTAL SIMPLES				226,6454
	ENCARGOS				
	BDI				226,6454
	TOTAL GERAL				226,6454
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2			94,1461
	MÃO DE OBRA				37,5645
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8683	19,1000	16,5853
10498	CARPINTEIRO	H	0,8683	24,1600	20,9792
					56,5816
10405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000	5,5574	19,4509
11724	PREGO	KG	0,1200	14,7674	1,7721
11824	RIPA DE PEROLA DE 1X5CM	M	3,5000	1,4935	5,2274
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	22,6551	30,1312
	TOTAL SIMPLES				94,1461
	ENCARGOS				
	BDI				94,1461
	TOTAL GERAL				94,1461
C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN			20,9270
	MÃO DE OBRA				9,3930
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2171	19,1000	4,1472
10498	CARPINTEIRO	H	0,2171	24,1600	5,2459
					11,5339
11587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4" X 10MM	UN	6,0000	0,1650	0,9901
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	1,0000	10,5438	10,5438
	TOTAL SIMPLES				20,9270
	ENCARGOS				
	BDI				20,9270
	TOTAL GERAL				20,9270
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN			29,7493
	MÃO DE OBRA				10,4895
12301	PEDEIREIRO	H	0,4342	24,1600	10,4895
					19,2596
18E70	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,0000	19,2596	19,2596
	TOTAL SIMPLES				29,7493
	ENCARGOS				
	BDI				29,7493
	TOTAL GERAL				29,7493
C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2			236,2668
	MÃO DE OBRA				191,7197
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	5,6442	19,1000	107,8048
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,4733	24,1600	83,9159
					43,9132
10153	AÇO CA-50	KG	3,5000	6,1652	21,5782
19056	INIBIDOR NITROPRIMER PARA PROTEÇÃO DE ARMADURA	KG	0,3200	69,7958	22,3350
					0,6339
10E59	CORTE DE SUPERFÍCIE C/DISCO DIAMANTADO	M2	1,0000	0,6339	0,6339
	TOTAL SIMPLES				236,2668
	ENCARGOS				
	BDI				236,2668
	TOTAL GERAL				236,2668
C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN			7,6848
	MÃO DE OBRA				5,6349
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1303	19,1000	2,4885
12312	ELETRICISTA	H	0,1303	24,1500	3,1465
					2,0499
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC- 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	2,0499	2,0499
	TOTAL SIMPLES				7,6848

Cícero George Guirao Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.778-19

Marcel Mesquita Fontenele
 ENR CIVIL LICENÇA Nº 30614/D
 RNP 060147260-P
 g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	Mensalista
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
	ENCARGOS				7,6848
	BDI				
	TOTAL GERAL				24,7477
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN			10,8902
	MÃO DE OBRA				
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2518	19,1000	4,8099
12312	ELETRICISTA	H	0,2518	24,1500	6,0809
	MATERIAIS				
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"x2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,0216	3,0216
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"x2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	1,1287	1,1287
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,0000	4,8536	9,7072
	TOTAL SIMPLES				24,7477
	ENCARGOS				
	BDI				24,7477
	TOTAL GERAL				
C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN			501,7182
	MÃO DE OBRA				125,0564
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1288	19,1000	21,5610
12312	ELETRICISTA	H	1,1288	24,1500	27,2517
12391	PEDREIRO	H	1,5630	24,1600	37,7626
12543	SERVENTE	H	2,0840	18,4600	38,4711
	MATERIAIS				376,6618
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	1,0000	376,6618	376,6618
	TOTAL SIMPLES				501,7182
	ENCARGOS				
	BDI				501,7182
	TOTAL GERAL				
C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN			57,5970
	MÃO DE OBRA				10,4895
12391	PEDREIRO	H	0,4342	24,1600	10,4895
	MATERIAIS				47,1074
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,0000	47,1074	47,1074
	TOTAL SIMPLES				57,5970
	ENCARGOS				
	BDI				57,5970
	TOTAL GERAL				
C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2			455,8611
	MÃO DE OBRA				48,3696
12391	PEDREIRO	H	1,7367	24,1600	41,9579
12543	SERVENTE	H	0,3473	18,4600	6,4118
	MATERIAIS				407,4915
11580	PARAFUSO FRANCÊS 1/2 "x8" COM 2 PORCAS	UN	4,0000	5,5313	22,1251
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000	385,3664	385,3664
	TOTAL SIMPLES				455,8611
	ENCARGOS				
	BDI				455,8611
	TOTAL GERAL				
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2			6,4083
	MÃO DE OBRA				6,4083
12543	SERVENTE	H	0,3471	18,4600	6,4083
	TOTAL SIMPLES				6,4083
	ENCARGOS				
	BDI				6,4083
	TOTAL GERAL				

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícera George Durinho Araújo Sousa
 SCS Administradora
 CPF 031.826.778-11

Marcel Augusto Pontes
 ENGR CIVIL - CRECI Nº 30517/D
 RNP 660147260-R
 g7.construcoes@hotmail.com



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M2			12,0265
	MÃO DE OBRA	H	0,4341	18,4600	8,0136
12543	SERVEnte	L			4,0129
	MATERIAIS	L	0,1060	40,1289	4,0129
19394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ TOTAL SIMPLES				12,0265
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,0265

TABELA SINAPI (09.24) - ORDEM CRESCENTE

88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2			12,5475
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2185	25,4556	5,8166
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1969	27,4700	5,4101
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0657	20,1100	1,3208
	TOTAL SIMPLES				12,5475
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,5475
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2			10,6537
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	25,4556	5,8166
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1415	27,4700	3,8878
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0472	20,1100	0,9493
	TOTAL SIMPLES				10,6537
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,6537
95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN			18,9645
21101	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN	1,0000	10,3051	10,3051
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2745	25,2100	6,9205
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0885	20,1100	1,7389
	TOTAL SIMPLES				18,9645
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				18,9645
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2			12,8924
7356	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2000	25,4556	5,0911
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2401	27,4700	6,5244
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	20,1100	1,2069
	TOTAL SIMPLES				12,8924
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				12,8924
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN			10,3159
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1594	25,2100	4,0183
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3132	20,1100	6,2976
	TOTAL SIMPLES				10,3159
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				10,3159
97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN			1,2765
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0197	25,2100	0,4957



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUIDOS					
**BDI INCLUIDOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL SIMPLES ENCARGOS BDI TOTAL GERAL	H	0,0388	20.1100	0,7798 1,2765 1,2765
101729	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2			226,1765
6214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 7 X 42 CM, E = 2 CM	M2	1,0500	183,7687	192,9571
44395	COLA BRANCA BASE PVA	KG	0,5750	37,3963	21,5028
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3445	25,6300	8,8303
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL SIMPLES ENCARGOS BDI TOTAL GERAL	H	0,1435	20.1100	2,8853 226,1765
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN			24,1920
35385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	1,0000	9,7573	9,7573
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3024	21,4600	6,4887
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL SIMPLES ENCARGOS BDI TOTAL GERAL	H	0,3024	25,2800	7,5460 24,1920
104952	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_09/2024	M2			31,1126
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 [EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA] PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2019	M3	0,0904	621,6785	18,8990
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3390	25,9700	8,8046
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TOTAL SIMPLES ENCARGOS BDI TOTAL GERAL	H	0,1595	20,1100	3,4090 31,1126
COMP. PRÓPRIAS					
CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%			334,90
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	1,0000	6.171,03	6.171,03
18594	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,1500	17.326,01	2.598,90
	TOTAL SIMPLES				8.769,93
	TOTAL PARA 3 MESES				26.309,79
	FRAÇÃO DE 100%				263,10
	BDI				71,80
	TOTAL GERAL				334,90
P0001	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1,40m LARG, EM ARCO COM VIDRO TEMPERADO ESPES=10mm, INCL. ACESSÓRIOS	UN			3.554,9840
3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,0000	130,9890	261,9781
10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	4,4800	401,4074	1.796,3050
11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	UN	2,0000	705,9254	1.411,8508
11522	PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *10* MM	UN	2,0000	12,2436	24,4872



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 02B.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

	HORISTA	MENSALISTA
SEINFRA	84,44%	47,48%
SINAPI	85,06%	47,67%
BDI	27,29%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
**BDI INCLUSOS NO ORÇAMENTO DESCRITIVO					
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7367	21,5400	37,4081
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0420	20,1100	20,3548
	TOTAL SIMPLES				3,554,9840
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,554,9840

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cícero George Quintino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.826.770-10

Marcel Mota de F. Brito
 ENGR. CIVIL - CREA/CE 38814/D
 RNP 060447260-9



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10,03%	33,33%	33,33%	33,33%
		33.490,00	11.163,33	11.163,33	11.163,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,46%	100,00%		
		28.263,29	28.263,29		
3	ESTRUTURA	3,55%	100,00%		
		11.869,19	11.869,19		
4	PAREDES E PAINÉIS	0,52%	100,00%		
		1.724,94	1.724,94		
5	ESQUADRIAS	10,48%	50,00%	50,00%	
		34.989,89	17.494,95	17.494,95	
6	COBERTURA	19,40%	50,00%	50,00%	
		64.769,04	32.384,52	32.384,52	
7	REVESTIMENTOS	5,78%	100,00%		
		19.312,07		19.312,07	
8	PISOS	15,69%		50,00%	50,00%
		52.397,31		26.198,66	26.198,66
9	INSTALAÇÕES PREDIAIS	15,41%	25,00%	50,00%	25,00%
		51.467,39	12.866,85	25.733,70	12.866,85
10	PINTURA	9,13%			100,00%
		30.502,47			30.502,47
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,54%			100,00%
		5.149,44			5.149,44
TOTAL SIMPLES		R\$ 333.935,03	115.767,07	132.287,22	85.880,75
		100,00%	34,67%	39,61%	25,72%
TOTAL ACUMULADO			115.767,07	248.054,28	333.935,03
			34,67%	74,28%	100,00%

IMPORTA O CRONOGRAMA NO VALOR DE:
 TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS

G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.928.778-12

Marcel Magalhães Fontenete
 ENCA CIVIL LOREN / CE 38814/D
 RNP 060147260-8

Handwritten signature



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20240503/0002-26
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%	16,80%	16,80%	16,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	49,69%	19,66%	48,36%	19,04%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,86%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,86%	0,64%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,10%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,66%	0,00%	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,56%	10,18%	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	9,75%	7,32%	10,70%	8,09%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,56%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,94%	0,71%	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	2,65%	1,99%	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%	0,46%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,82%	3,69%	8,58%	3,55%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	8,35%	3,34%	8,12%	3,20%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,47%	0,35%	0,46%	0,35%
TOTAL		85,06%	47,67%	84,44%	47,48%

G7 Construções e Serviços Ltda.
 Cidara George Quirino Araujo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.826.779-10

Marcel M. Coutinho
 ENGR. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNP 060147260-8

Handwritten signature



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP



EMPRESA: G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP
 OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA
 JUNTO À SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL - CE
 DATA: 10/12/2024 - 14:00H
 TABELAS DE PREÇO: SEINFRA 028.1; SINAPI (09.2024) - COM DESONERAÇÃO
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI

	DESPESAS INDIRECTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCOS	1,10%
G + S	GARANTIA/SEGURO	0,85%
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	7,30%
	IMPOSTOS	
I1	PIIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	2,50%
I4	CPRB	4,50%
	BDI=	27,29%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+I)) / (1-L)) - 1$$

G7 Construções e Serviços Ltda - EPP
 Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.928.778-12

Marcel Mesquita
 ENGE CIVIL - CREA/CE 30514/D
 RNP 060147260-8

Rua José Nogueira de Melo, 1026 - Bairro Nossa Senhora do Carmo
 Caririçu-CE CEP: 63.220-000 | CNPJ: 10.572.609/001-99 | Ins. Municipal: 1113.05.00-030

✉ g7.construcoes@hotmail26

gmk

G7

CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP





**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO.**

O SENHOR CICERO GEORGE QUIRINO ARAUJO SOUSA portador da cédula de identidade de nº 20030990659-38, expedida pelo SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 034.926.773-12, Residente E Domiciliário na Rua doutor floro Bartolomeu, nº 767, apto,101 Bairro São Miguel, juazeiro do norte - CE, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA DA empresa G7 Construções e Serviços LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.906/0001-99, com sede a Rua José Nogueira de Melo nº1026, Bairro Nossa Sra. do Carmo, Caririaçu - CE, DORAVANTE DENOMINADA LICITANTE, PARA TODOS FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA 008/2024/CP , DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A. A PROPOSTA A PRESENTADA PARA PARTICIPARMOS DA CONCORRÊNCIA 008/2024/CP FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA A empresa G7 Construções e Serviços LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 10.572.906/0001-99, com sede a Rua José Nogueira de Melo nº1026, Bairro Nossa Sra. do Carmo, Caririaçu - CE, E O CONTEÚDO DA PROSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE TRATA O EDITAL DA CONCORRÊNCIA 008/2024/CP , POR QUE QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA CONCORRÊNCIA 008/2024/CP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C. QUE NÃO TENTOU, POR QULQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE PONTECIAL OU DE FATO DA CONCORRÊNCIA 008/2024/CP QUANDO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

G7 Construções e Serviços LTDA

Cicero George Quirino Araujo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12



G7

CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS LTDA - EPP



D. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPARMOS DA CONCORRÊNCIA 008/2024/CP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO

E. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPARMOS DA CONCORRÊNCIA 008/2024/CP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE POR NENHUM INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTA;

F. QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA

DECLARO, AINDA QUE A PESSOA JURÍDICA QUE REPRESENTO CONDUZ SEUS NEGÓCIOS DE FORMA A COIBIR FRAUDES, CORRUPÇÃO E A PRÁTICA DE QUAISQUER OUTROS ATOS LESIVOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EM ATENDIMENTO À LEI FEDERAL Nº12.846/2013.


CARIRIAÇU/CE, 09 DE DEZEMBRO DE 2024.

G7 Construções e Serviços Ltda EPP
Cicero George Quintino Araujo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.929.778-19

Handwritten signature



APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **09/12/2024 11:01:39**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0462112**

Proposta: **4953344**

Controle Interno (Código Controle): **938922088**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750462112**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: G7 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 10.572.609/0001-99 R RUA JOSE NOGUEIRA DE MELO 1026, NOSSA SENHORA DO CA - CEP: 63.220-000 - CARIRIACU - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202468-3 **SILVA & SOUSA CORRETORES DE SEGUROS LTDA - ME**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:


Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
 Proposta: 4953344
 Controle Interno (Código Controle): 938922088
 N° de Registro SUSEP: 054362024001107750462112

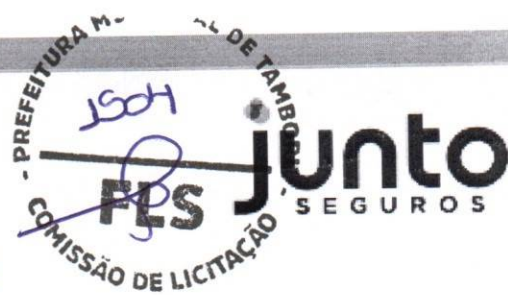

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Mod lid de	Li i e M i o de G r n i (LMG)	R o
Licitante	R\$ 3.794,75	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Mod lid de e Co er r Adicion I	Li i e M i o de Indeni o (LMI)	Vi nci	
		In cio	T r ino
Licitante	R\$ 3.794,75	10/12/2024	10/03/2025
Multas e Penalidades	R\$ 3.794,75	10/12/2024	10/03/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00


Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	16/12/2024	23558179	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(ão) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112

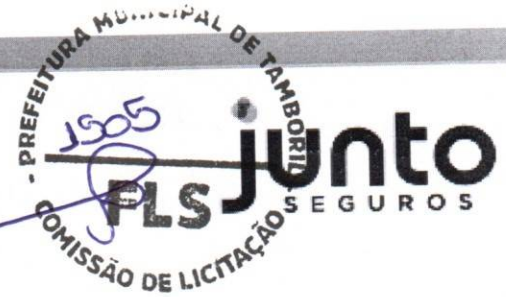

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2024/CP**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112



5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;**
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;**
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;**
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou**
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.**

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO


11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112

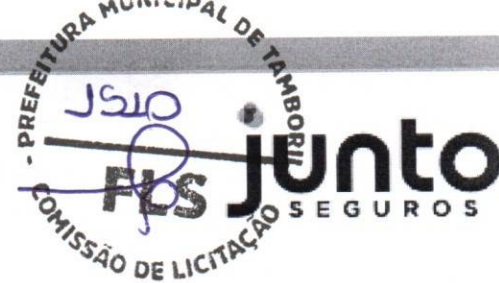

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.


II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0462112
Proposta: 4953344
Controle Interno (Código Controle): 938922088
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750462112



- V. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
- VI. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
- VII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.
- VIII. Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.
- IX. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.
- X. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.
- XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.
- XII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.
- XIII. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.
- XIV. Seguro garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.
- XV. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.
- XVI. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

amb *Ⓢ*
APÓLICE DIGITAL