

Obra: Reforma do Prédio do Cadastro Único.

Local: Sede / Tamboril - Ceará.

Fonte: Tabela Seinfra 022


Data de Elaboração do Orçamento: 07/08/2014

BDI 20%

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. TOTAL
01		Paredes e Painéis				R\$ 436,50
1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	m²	12,45	R\$ 35,06	R\$ 436,50
02		Revestimento				R\$ 312,50
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	12,45	R\$ 3,84	R\$ 47,81
2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	m²	12,45	R\$ 21,26	R\$ 264,69
03		Coberta				R\$ 4.002,59
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	156,78	R\$ 25,53	R\$ 4.002,59
04		Instalação Elétrica				R\$ 1.950,00
4.1	C0000	REFORMA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	und.	1,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
05		Instalação Hidráulica				R\$ 3.100,00
5.1	C0000	REFORMA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	und.	1,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
06		Esquadrias e Forro				R\$ 4.174,02
6.1	C0000	REFORMA DE FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	98,56	R\$ 42,35	R\$ 4.174,02
07		Pintura				R\$ 3.753,67
7.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	m²	97,67	R\$ 14,99	R\$ 1.464,07
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	101,23	R\$ 10,97	R\$ 1.110,49
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	42,56	R\$ 11,83	R\$ 503,48
7.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	32,56	R\$ 20,75	R\$ 675,62
TOTAL GERAL S/ B.D.I					R\$	17.729,28
TOTAL B.D.I (20%).....					R\$	3.545,86
TOTAL GERAL C/ B.D.I					R\$	21.275,14

Tamboril 07 de agosto de 2014.

VALOR DO ORÇAMENTO R\$ 21.275,14 (Vinte e Um Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

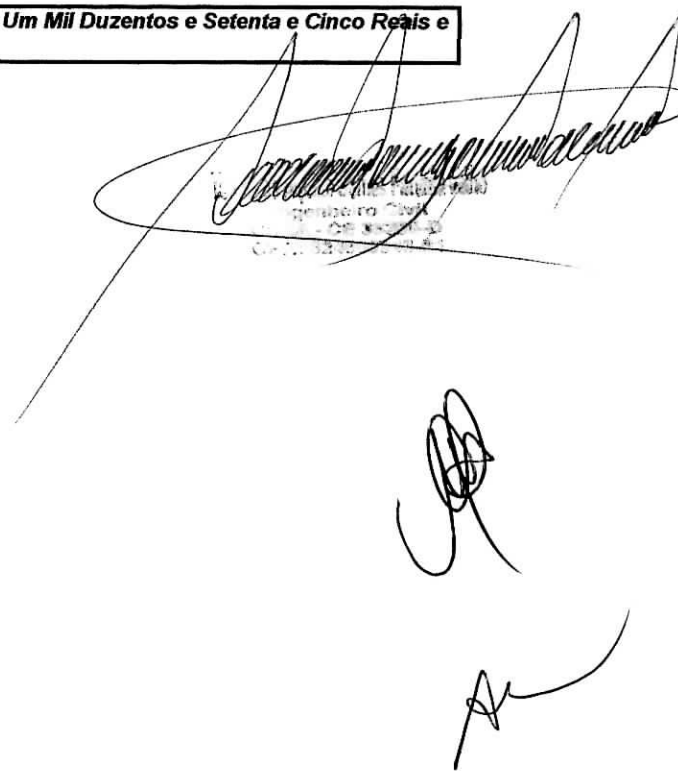

Handwritten signatures and stamps of the Municipality of Tamboril, including the name 'Secretaria de Obras e Serviços Públicos' and the date '07/08/2014'.