

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(68) 99601.6812

CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia – CE, 17 de Maio de 2016.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor total da proposta é de R\$ 98.796,21 (NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro em anexo.

O prazo para conclusão de todos os serviços é de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da data de recebimento da ordem de início dos serviços.

E, o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir desta data de apresentação. Informamos que a taxa de BDI adotado para execução dos serviços é de 24,23% (vinte e quatro vírgula vinte e três) por cento, conforme composição analítica, em anexo.

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos materiais, máquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaramos que visitamos os locais dos serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para execução dos serviços.

Finalizando, declaramos que verificamos todos os projetos dos serviços, estando de acordo com os serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Atenciosamente,



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

Hidrolândia - CE
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

CARTORIO FERNANDES
2º Tabelionato
Registro Imobiliário
Fone/Fax: (68) 3628-0028
Santa Quitéria - CE



RECONHEÇO A FIRMA DO
autenticidade de Josenias
Magalhães de Sousa

DOU FE
Santa Quitéria - CE 18 de 05, 2016
Em test. da verdade

O 2º Tabelião Público
Válido somente com selo
de autenticidade
WALDEMIRO GOMES FILHO
Tabelião Registrador



Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including a signature and the text 'CONHEÇO A FIRMA DO...'

CONSTRUTORA
**NOVA
HIDROLÂNDIA**
A nossa marca é a confiança.



(88) 99601-6812

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM PEDRA PORTUGUESA NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
1.0	LADO DIREITO - TRECHO I	M2	80,00	15.377,54	15.377,54
2.0	LADO DIREITO - TRECHO II	M2	220,40	39.686,70	39.686,70
3.0	LADO ESQUERDO - TRECHO I	M2	225,00	43.731,97	43.731,97
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)					98.796,21
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 98.796,21 (NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).					

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 24,23 (VINTE E QUATRO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

ATENCIOSAMENTE,


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.683-20


Sócio Administrador

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01

Hidrolândia - Ce


Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP 060149471-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

fone: (88) 99601-6812

088 996016812

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LADO DIREITO (TRECHO I)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	C. UNIT. (R\$)	VR. TOTAL (R\$)
1.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				429,00
1.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	214,50	429,00
2.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				22,40
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	M2	80,00	0,28	22,40
3.00		INFRA ESTRUTURA				933,28
3.01		TRABALHOS EM TERRA				213,84
3.01.1	C2102	LIMPEZA DO TERRENO	M2	80,00	2,26	180,80
3.01.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1.50m	M3	1,38	23,94	33,04
3.02		FUNDAÇÃO				719,44
3.02.1	C0056	ALVENARIA DE BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS (9x19x19)	M3	1,38	342,53	472,69
3.02.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. =5MM	M2	13,80	4,17	57,55
3.02.3	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3	M2	13,80	13,71	189,20
4.00		PAVIMENTAÇÃO				6.618,89
4.01	C0367	BANQUETA DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15M)	M	34,50	26,66	919,77
4.02	C0330	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL ADQUIRIDO	M3	1,38	65,45	90,32
4.03	C1865	PISO PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	80,00	70,11	5.608,80
5.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.657,91
5.01	C1186	ELETRODUTO ROSC. 1"	M	44,00	7,20	316,80
5.02	C0632	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x50CM	UN	1,00	233,73	233,73
5.03	C1376	FIO ISOLADO PVC 750V 6MM ²	M	44,00	5,17	227,48
5.04	C0862	CONJ. C/ 01 PÉTALAS E LÂPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UN	1,00	1.879,90	1.879,90
6.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1.716,80
6.01	C0360	BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO	UN	2,00	831,60	1.663,20
6.02	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	80,00	0,67	53,60
VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)						12.378,28
VALOR DO BDI = 24,23% (R\$)						2.999,26
TOTAL GERAL (R\$)						15.377,54
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 15.377,54 (QUINZE MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS


BDI: 24,23 (VINTE E QUATRO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

ATENCIOSAMENTE,



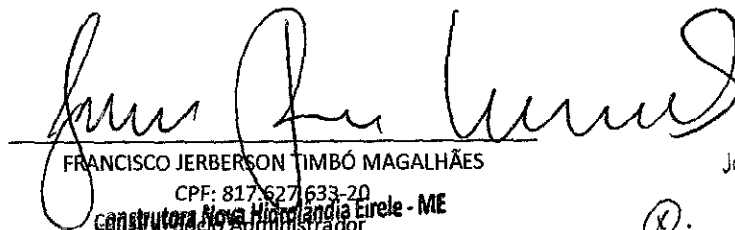



FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Av. Cláudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Tamboril - CE

Josenias Magalhães de Sousa;
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP 060149471-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LADO DIREITO (TRECHO I)


OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM PEDRA PORTUGUESA NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	SERVIÇO	VALOR S/ BDI (R\$)	0 A 30 DIAS		31 A 60 DIAS		TOTAL %	TOTAL COM BDI (R\$)
			%	R\$	%	R\$		
1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	429,00	3,47%	429,00	100,00%		3,47%	532,95
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,40	0,18%	22,40	100,00%		0,18%	27,83
3.00	INFRA ESTRUTURA	933,28	7,54%	933,28	100,00%		7,54%	1.159,41
4.00	PAVIMENTAÇÃO	6.618,89	53,47%			100,00%	53,47%	8.222,65
5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.657,91	21,47%	1.328,96	50,00%	1.328,96	21,47%	3.301,92
6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.716,80	13,87%			1.716,80	13,87%	2.132,78
TOTAIS		R\$ 12.378,28	100,00%					R\$ 15.377,54
			TOTAL PERÍODO (R\$)		2.713,64		78,08%	9.664,65
			TOTAL ACUMULADO (R\$)		2.713,64		100,00%	12.378,28

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016


 Josélias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7


 FRANCISCO JERBERSON TIMBO MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Sócio Administrador
 Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 66A Sala 01
 Hidrolândia - Ce



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

1.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Preço Adotado: 429,00

Unid: MÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR					
I2322	ENGENHEIRO	H	5,00	35,36	176,80
TOTAL MAO DE OBRA					176,80
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL MÉDIO					
I2510	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	7,00	13,60	95,20
I8590	MESTRE DE OBRAS	H	7,57	20,74	157,00
TOTAL MATERIAIS					252,20
Total Simples					429,00
Encargos					-
BDI					-
TOTAL GERAL					429,00

2.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Preço Adotado: 0,28

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0037	AJUDANTE	H	0,004	5,70	0,02
I2382	NIVELADOR	H	0,002	11,52	0,02
I2445	TOPOGRAFO	H	0,002	12,25	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,06
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
I0758	NÍVEL (CHP)	H	0,002	12,19	0,02
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,99	0,03
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	54,04	0,05
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,10

Total Simples 0,16
 Encargos 0,12
 BDI -
TOTAL GERAL 0,28

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

3.00	INFRA ESTRUTURA
3.01	TRABALHOS EM TERRA

C2102 - LIMPEZA DO TERRENO

Preço Adotado: 2,26

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	0,25	4,85	1,21
			TOTAL MAO DE OBRA		1,21
				Total Simples	1,21
				Encargos	1,05
				BDI	-
				TOTAL GERAL	2,26

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1.50m

Preço Adotado: 23,94

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	2,64	4,85	12,80
			TOTAL MAO DE OBRA		12,80
				Total Simples	12,80
				Encargos	11,14
				BDI	-
				TOTAL GERAL	23,94

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471 7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

069996016512

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

3.02	FUNDAÇÃO
------	----------

C0056 - ALVENARIA DE BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS (9x19x19)

Preço Adotado: 342,53

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,23	4,85	44,75
12391	PEDREIRO	H	8,50	7,00	59,50
TOTAL MAO DE OBRA					104,25
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00	0,42	98,70
10108	AREIA GROSSA	M3	0,21	50,00	10,50
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95	0,50	15,48
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,95	0,74	22,90
TOTAL MATERIAIS					147,58
Total Simples					251,83
Encargos					90,70
BDI					-
TOTAL GERAL					342,53

76 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. =5MM

Preço Adotado: 4,17

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	4,85	0,73
12391	PEDREIRO	H	0,10	7,00	0,70
TOTAL MAO DE OBRA					1,43
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,50	1,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,28
TOTAL MATERIAIS					1,50
Total Simples					2,93
Encargos					1,24
BDI					-
TOTAL GERAL					4,17

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C2123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3

Preço Adotado: 13,71

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,66	4,85	3,20
I2391	PEDREIRO	H	0,50	7,00	3,50
TOTAL MAO DE OBRA					6,70
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,28
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,22	0,74	0,90
TOTAL MATERIAIS					1,18
Total Simples					7,88
Encargos					5,83
BDI					-
TOTAL GERAL					13,71

4.00	PAVIMENTAÇÃO
------	---------------------

C0367 - BANQUETA DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15M)


Preço Adotado: 26,66

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,40	4,85	1,94
I2391	PEDREIRO	H	0,30	7,00	2,10
TOTAL MAO DE OBRA					4,04
SERVIÇOS					
C3250	CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00	12,47	12,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04	3,50	0,14
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00	46,88	0,14
C3324	ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 C/ AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	239,04	0,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	12,93	0,26
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,76	0,44
TOTAL SERVIÇOS					13,62
Total Simples					17,66
Encargos					9,00
BDI					-
TOTAL GERAL					26,66

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 A nossa marca é a confiança.

0996016812

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C0330 - ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL ADQUIRIDO

Preço Adotado: 65,45

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,70	4,85	8,25
TOTAL MAO DE OBRA					8,25
MATERIAIS					
10111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	45,47	50,02
TOTAL MATERIAIS					50,02
Total Simples					58,27
Encargos					7,18
BDI					-
TOTAL GERAL					65,45

C1865 - PISO PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

Preço Adotado: 70,11

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,25	4,85	6,06
12391	PEDREIRO	H	1,60	7,00	11,20
TOTAL MAO DE OBRA					17,26
MATERIAIS					
11601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,04	372,90	15,10
10108	AREIA GROSSA	M3	0,10	50,00	4,90
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,35	0,50	2,68
11602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,04	374,00	15,15
TOTAL MATERIAIS					37,83
Total Simples					55,09
Encargos					15,02
BDI					-
TOTAL GERAL					70,11

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7

8.

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
------	-----------------------

C1186 - ELETRODUTO ROSC. 1"

Preço Adotado: 7,20

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,17	7,00	1,19
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17	5,60	0,95
TOTAL MAO DE OBRA					2,14
MATERIAIS					
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00	3,20	3,20
TOTAL MATERIAIS					3,20
Total Simples					5,34
Encargos					1,86
BDI					-
TOTAL GERAL					7,20 ✓

C0632 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x50CM

Preço Adotado: 233,73

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	1,19	7,00	8,35
12543	SERVENTE	H	7,23	4,85	35,08
12391	PEDREIRO	H	4,11	7,00	28,77
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,23	5,60	1,26
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,23	7,00	1,58
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,19	5,60	6,64
TOTAL MAO DE OBRA					81,68
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04	9,97	0,44
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,00	0,25	35,25
10169	AÇO CA-60	KG	2,58	4,14	10,69
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,06	6,18	0,36
10280	BRITA	M3	0,10	56,00	5,49
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,00	0,50	14,00
10109	AREIA MEDIA	M3	0,12	46,00	5,42
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,20	18,37	3,67
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,64	0,74	5,66
TOTAL MATERIAIS					80,98

Total Simples 162,66
 Encargos 71,07
 BDI -
TOTAL GERAL 233,73

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.575.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
A nossa marca é a confiança

06996016812

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C1376 - FIO ISOLADO PVC 750V 6MM²

Preço Adotado: 5,17

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,13	7,00	0,91
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13	5,60	0,73
TOTAL MAO DE OBRA					1,64
MATERIAIS					
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,02	2,07	2,11
TOTAL MATERIAIS					2,11
Total Simples					3,75
Encargos					1,42
BDI					-
TOTAL GERAL					5,17

C0862 - CONJ. C/ 01 PÉTALAS E LÂPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M

Preço Adotado: 1879,90

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	2,30	7,00	16,10
I2543	SERVENTE	H	32,00	4,85	155,20
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,30	5,60	12,88
TOTAL MAO DE OBRA					184,18
MATERIAIS					
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,00	21,21	21,21
I6793	LUM. TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00	250,00	250,00
I1778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	1,00	115,00	115,00
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	11,00	5,20	57,20
I0280	BRITA	M3	0,21	56,00	11,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,50	26,50
I6795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	878,74	878,74
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,17	46,00	7,71
I6794	NÚCLEO P/01 LUM. FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00	57,70	57,70
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	1,00	109,60	109,60
TOTAL MATERIAIS					1.535,46
Total Simples					1.719,64
Encargos					160,26
BDI					-
TOTAL GERAL					1.879,90

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.573.198/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471.7



CONSTRUTORA
NOVA HIDROLÂNDIA
Nossa marca é a confiança

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
------	-------------------------

C0360 - BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO

Preço Adotado: 831,60 Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MATERIAIS				
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00	831,60	831,60
				TOTAL MATERIAIS	831,60
				Total Simples	831,60
				Encargos	-
				BDI	-
				TOTAL GERAL	831,60

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Preço Adotado: 0,67 Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,08	4,85	0,36
				TOTAL MAO DE OBRA	0,36
				Total Simples	0,36
				Encargos	0,31
				BDI	-
				TOTAL GERAL	0,67

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio C. Timbó, 664-Sala 01
Hidrolândia- Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA



☎ 9996016812

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LADO DIREITO (TRECHO II)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	C. UNIT. (R\$)	VR. TOTAL (R\$)
1.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.107,18
1.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	553,59	1.107,18
2.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.586,07
2.01	C1937	PLACA PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	127,03	1.524,36
2.02	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	M2	220,40	0,28	61,71
3.00		INFRA ESTRUTURA				1.845,27
3.01		TRABALHOS EM TERRA				557,23
3.01.1	C2102	LIMPEZA DO TERRENO	M2	220,40	2,26	498,10
3.01.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1.50m	M3	2,47	23,94	59,13
3.02		FUNDAÇÃO				1.288,04
3.02.1	C0056	ALVENARIA DE BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS (9x19x19)	M3	2,47	342,53	846,05
3.02.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. =5MM	M2	24,72	4,17	103,08
3.02.3	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3	M2	24,72	13,71	338,91
4.00		PAVIMENTAÇÃO				17.261,49
4.01	C0367	BANQUETA DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15M)	M	61,80	26,66	1.647,59
4.02	C0330	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL ADQUIRIDO	M3	2,47	65,45	161,66
4.03	C1865	PISO PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	220,40	70,11	15.452,24
5.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7.503,67
5.01	C1186	ELETRODUTO ROSC. 1"	M	94,00	7,20	676,80
5.02	C0632	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x50CM	UN	3,00	233,73	701,19
5.03	C1376	FIO ISOLADO PVC 750V 6MM²	M	94,00	5,17	485,98
5.04	C0862	CONJ. C/ 01 PÉTALAS E LÂPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UN	3,00	1.879,90	5.639,70
6.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.642,47
6.01	C0360	BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO	UN	3,00	831,60	2.494,80
6.02	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	220,40	0,67	147,67

VALOR TOTAL SEM BDI (R\$) 31.946,15

VALOR DO BDI = 24,23% (R\$) 7.740,55

TOTAL GERAL (R\$) 39.686,70

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 39.686,70 (TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 24,23 (VINTE E QUATRO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

ATENCIOSAMENTE,

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 117820
BNP: 060149471-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LADO DIREITO (TRECHO II)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM PEDRA PORTUGUESA NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	SERVIÇO	VALOR S/ BDI (R\$)	%	0 A 30 DIAS		31 A 60 DIAS		TOTAL %	TOTAL COM BDI (R\$)
				%	R\$	%	R\$		
1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.107,18	3,47%	100,00%	1.107,18			3,47%	1.375,45
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.586,07	4,96%	100,00%	1.586,07			4,96%	1.970,37
3.00	INFRA ESTRUTURA	1.845,27	5,78%	100,00%	1.845,27			5,78%	2.292,38
4.00	PAVIMENTAÇÃO	17.261,49	54,03%			100,00%	17.261,49	54,03%	21.443,95
5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.503,67	23,49%	50,00%	3.751,84		3.751,84	23,49%	9.321,81
6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.642,47	8,27%			100,00%	2.642,47	8,27%	3.282,74
TOTAIS		R\$ 31.946,15	100,00%						R\$ 39.686,70
				TOTAL PERÍODO (R\$)		8.290,36		74,05%	23.655,80
				TOTAL ACUMULADO (R\$)		8.290,36		100,00%	31.946,15

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

[Assinatura]

Joselias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 0601494717

[Assinatura]

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Sócio Administrador

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
------	-----------------------

COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Preço Adotado: 1107,18

Unid: MÊS


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR						
12322	ENGENHEIRO	H	12,00	35,36	424,32	
					TOTAL MAO DE OBRA	424,32
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL MÉDIO						
12510	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	20,00	13,60	272,00	
18590	MESTRE DE OBRS	H	19,81	20,74	410,86	
					TOTAL MATERIAIS	682,86
					Total Simples	1.107,18
					Encargos	-
					BDI	-
					TOTAL GERAL	1.107,18

C1937 - PLACA PADRÃO DE OBRA

Preço Adotado: 127,03

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	H	2,00	4,85	9,70	
					TOTAL MAO DE OBRA	9,70
MATERIAIS						
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	14,50	65,25	
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	12,00	12,00	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	29,25	29,84	
11725	PREGO 15X15	KG	0,15	9,40	1,41	
					TOTAL MATERIAIS	108,50
					Total Simples	118,20
					Encargos	8,83
					BDI	-
					TOTAL GERAL	127,03


 Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce



Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES
------	-----------------------

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Preço Adotado: 0,28

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,004	5,70	0,02
12382	NIVELADOR	H	0,002	11,52	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,002	12,25	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,06
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,002	12,19	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,99	0,03
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	54,04	0,05
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,10
Total Simples					0,16
Encargos					0,12
BDI					-
TOTAL GERAL					0,28

3.00	INFRA ESTRUTURA
3.01	TRABALHOS EM TERRA

C2102 - LIMPEZA DO TERRENO

Preço Adotado: 2,26

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,25	4,85	1,21
TOTAL MAO DE OBRA					1,21
Total Simples					1,21
Encargos					1,05
BDI					-
TOTAL GERAL					2,26

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1.50m

Preço Adotado: 23,94

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,64	4,85	12,80
TOTAL MAO DE OBRA					12,80
Total Simples					12,80
Encargos					11,14
BDI					-
TOTAL GERAL					23,94

3.02 FUNDAÇÃO

C0056 - ALVENARIA DE BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS (9x19x19)

Preço Adotado: 342,53

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	9,23	4,85	44,75
I2391	PEDREIRO	H	8,50	7,00	59,50
TOTAL MAO DE OBRA					104,25
MATERIAIS					
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00	0,42	98,70
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,21	50,00	10,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95	0,50	15,48
I0441	CAL HIDRATADA	KG	30,95	0,74	22,90
TOTAL MATERIAIS					147,58
Total Simples					251,83
Encargos					90,70
BDI					-
TOTAL GERAL					342,53

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.676.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timba, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. =5MM

Preço Adotado: 4,17

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,15	4,85	0,73
I2391	PEDREIRO	H	0,10	7,00	0,70
TOTAL MAO DE OBRA					1,43
MATERIAIS					
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,50	1,22
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,28
TOTAL MATERIAIS					1,50
Total Simples					2,93
Encargos					1,24
BDI					-
TOTAL GERAL					4,17

C2123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3

Preço Adotado: 13,71

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,66	4,85	3,20
I2391	PEDREIRO	H	0,50	7,00	3,50
TOTAL MAO DE OBRA					6,70
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,28
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,22	0,74	0,90
TOTAL MATERIAIS					1,18
Total Simples					7,88
Encargos					5,83
BDI					-
TOTAL GERAL					13,71

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

4.00	PAVIMENTAÇÃO
------	--------------

C0367 - BANQUETA DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15M)

Preço Adotado: 26,66 Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,40	4,85	1,94
I2391	PEDREIRO	H	0,30	7,00	2,10
TOTAL MAO DE OBRA					4,04
SERVIÇOS					
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00	12,47	12,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04	3,50	0,14
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00	46,88	0,14
C3324	ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 C/ AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	239,04	0,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	12,93	0,26
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,76	0,44
TOTAL SERVIÇOS					13,62
Total Simples					17,66
Encargos					9,00
BDI					-
TOTAL GERAL					26,66

C0330 - ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL ADQUIRIDO

Preço Adotado: 65,45 Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,70	4,85	8,25
TOTAL MAO DE OBRA					8,25
MATERIAIS					
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	45,47	50,02
TOTAL MATERIAIS					50,02
Total Simples					58,27
Encargos					7,18
BDI					-
TOTAL GERAL					65,45

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.575.190/0001-80
Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C1865 - PISO PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

Preço Adotado: 70,11

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,25	4,85	6,06
I2391	PEDREIRO	H	1,60	7,00	11,20
TOTAL MAO DE OBRA					17,26
MATERIAIS					
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,04	372,90	15,10
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,10	50,00	4,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,35	0,50	2,68
I1602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,04	374,00	15,15
TOTAL MATERIAIS					37,83
Total Simples					55,09
Encargos					15,02
BDI					-
TOTAL GERAL					70,11

5.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS

C1186 - ELETRODUTO ROSC. 1"


Preço Adotado: 7,20

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,17	7,00	1,19
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17	5,60	0,95
TOTAL MAO DE OBRA					2,14
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00	3,20	3,20
TOTAL MATERIAIS					3,20
Total Simples					5,34
Encargos					1,86
BDI					-
TOTAL GERAL					7,20

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio C. Timó, 663 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C0632 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x50CM

Preço Adotado: 233,73

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,19	7,00	8,35
I2543	SERVENTE	H	7,23	4,85	35,08
I2391	PEDREIRO	H	4,11	7,00	28,77
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,23	5,60	1,26
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,23	7,00	1,58
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,19	5,60	6,64
TOTAL MAO DE OBRA					81,68
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04	9,97	0,44
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,00	0,25	35,25
I0169	AÇO CA-60	KG	2,58	4,14	10,69
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,06	6,18	0,36
I0280	BRITA	M3	0,10	56,00	5,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,00	0,50	14,00
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,12	46,00	5,42
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,20	18,37	3,67
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,64	0,74	5,66
TOTAL MATERIAIS					80,98
Total Simples					162,66
Encargos					71,07
BDI					-
TOTAL GERAL					233,73

C1376 - FIO ISOLADO PVC 750V 6MM²

Preço Adotado: 5,17

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,13	7,00	0,91
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13	5,60	0,73
TOTAL MAO DE OBRA					1,64
MATERIAIS					
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM ² - 750V	M	1,02	2,07	2,11
TOTAL MATERIAIS					2,11
Total Simples					3,75
Encargos					1,42
BDI					-
TOTAL GERAL					5,17

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.875.190/0001-80
Av. Cláudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C0862 - CONJ. C/ 01 PÉTALAS E LÂPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M

Preço Adotado: 1879,90

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	2,30	7,00	16,10
I2543	SERVENTE	H	32,00	4,85	155,20
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,30	5,60	12,88
TOTAL MAO DE OBRA					184,18
MATERIAIS					
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,00	21,21	21,21
I6793	LUM. TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00	250,00	250,00
I1778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	1,00	115,00	115,00
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	11,00	5,20	57,20
I0280	BRITA	M3	0,21	56,00	11,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,50	26,50
I6795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	878,74	878,74
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,17	46,00	7,71
I6794	NÚCLEO P/01 LUM. FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00	57,70	57,70
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	1,00	109,60	109,60
TOTAL MATERIAIS					1.535,46
Total Simples					1.719,64
Encargos					160,26
BDI					-
TOTAL GERAL					1.879,90

6.00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0360 - BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO

Preço Adotado: 831,60

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00	831,60	831,60
TOTAL MATERIAIS					831,60
Total Simples					831,60
Encargos					-
BDI					-
TOTAL GERAL					831,60

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP 060149471



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

065996016512

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO DIREITO (TRECHO II)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.


LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.


C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Preço Adotado: 0,67

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
		MAO DE OBRA				
12543	SERVENTE	H	0,08	4,85	0,36	
			TOTAL MAO DE OBRA		0,36	
				Total Simples	0,36	
				Encargos	0,31	
				BDI	-	
				TOTAL GERAL	0,67	


 Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.575.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbu, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce


 Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7


CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



☎ 996016812

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	C. UNIT. (R\$)	VR. TOTAL (R\$)
1.00		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1.220,02
1.01		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	2,00	610,01	1.220,02
2.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				63,00
2.01	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO	M2	225,00	0,28	63,00
3.00		INFRA ESTRUTURA				2.580,52
3.01		TRABALHOS EM TERRA				599,47
3.01.1	C2102	LIMPEZA DO TERRENO	M2	225,00	2,26	508,50
3.01.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1.50m	M3	3,80	23,94	90,97
3.02		FUNDAÇÃO				1.981,05
3.02.1	C0056	ALVENARIA DE BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS (9x19x19)	M3	3,80	342,53	1.301,61
3.02.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. =5MM	M2	38,00	4,17	158,46
3.02.3	C2123	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3	M2	38,00	13,71	520,98
4.00		PAVIMENTAÇÃO				18.618,34
4.01	C0367	BANQUETA DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15M)	M	95,00	26,66	2.532,70
4.02	C0330	ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL ADQUIRIDO	M3	4,75	65,45	310,89
4.03	C1865	PISO PEDRA PORTUGUESA 2 CORES	M2	225,00	70,11	15.774,75
5.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.074,99
5.01	C1186	ELETRODUTO ROSC. 1"	M	131,00	7,20	943,20
5.02	C0632	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x50CM	UN	4,00	233,73	934,92
5.03	C1376	FIO ISOLADO PVC 750V 6MM ²	M	131,00	5,17	677,27
5.04	C0862	CONJ. C/ 01 PÉTALAS E LÂPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M	UN	4,00	1.879,90	7.519,60
6.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.645,55
6.01	C0360	BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO	UN	3,00	831,60	2.494,80
6.02	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	225,00	0,67	150,75
VALOR TOTAL SEM BDI (R\$)						35.202,42
VALOR DO BDI = 24,23% (R\$)						8.529,55
TOTAL GERAL (R\$)						43.731,97
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 43.731,97 (QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 24,23 (VINTE E QUATRO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

ATENCIOSAMENTE,

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA ETRELI - ME

CNPJ: 07.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

Josenias Magalhães de Souza
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

CONSTRUTORA
NOVA HIDROLÂNDIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM PEDRA PORTUGUESA NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

ITEM	SERVIÇO	VALOR S/ BDI (R\$)	%	0 À 30 DIAS		31 À 60 DIAS		TOTAL %	TOTAL COM BDI (R\$)
				%	R\$	%	R\$		
1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.220,02	3,47%	100,00%	1.220,02			3,47%	1.515,69
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,00	0,18%	100,00%	63,00			0,18%	78,26
3.00	INFRA ESTRUTURA	2.580,52	7,33%	100,00%	2.580,52			7,33%	3.205,78
4.00	PAVIMENTAÇÃO	18.618,34	52,89%			100,00%	18.618,34	52,89%	23.129,56
5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.074,99	28,62%	50,00%	5.037,50		5.037,50	28,62%	12.516,16
6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.645,55	7,52%			100,00%	2.645,55	7,52%	3.286,57
TOTALS		R\$ 35.202,42	100,00%						
				TOTAL PERÍODO (R\$)		26.301,39			
				25,29%		8.901,04		74,71%	
				TOTAL ACUMULADO (R\$)		35.202,42			
				25,29%		8.901,04		100,00%	
								R\$ 43.731,96	

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

Joselias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471.7

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Sócio Administrador
Construtora Nova Hidrolândia Empre. Me - ME
Rua Basílio de Castro, 193 - Sucesso - Tamboril - CE
CNPJ: 22.875.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
------	-----------------------

COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Preço Adotado: 1220,02

Unid: MÊS

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL SUPERIOR					
12322	ENGENHEIRO	H	16,00	35,36	565,76
TOTAL MAO DE OBRA					565,76
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NÍVEL MÉDIO					
12510	FEITOR OU ENCARREGADO GERAL	H	20,00	13,60	272,00
18590	MESTRE DE OBRS	H	18,43	20,74	382,26
TOTAL MATERIAIS					654,26
Total Simples					1.220,02
Encargos					-
BDI					-
TOTAL GERAL					1.220,02

2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES
------	-----------------------

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Preço Adotado: 0,28

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10037	AJUDANTE	H	0,004	5,70	0,02
12382	NIVELADOR	H	0,002	11,52	0,02
12445	TOPOGRAFO	H	0,002	12,25	0,02
TOTAL MAO DE OBRA					0,06
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					
10758	NÍVEL (CHP)	H	0,002	12,19	0,02
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,99	0,03
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	54,04	0,05
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)					0,10
Total Simples					0,16
Encargos					0,12
BDI					-
TOTAL GERAL					0,28

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josénias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

3.00	INFRA ESTRUTURA
3.01	TRABALHOS EM TERRA

C2102 - LIMPEZA DO TERRENO

Preço Adotado: 2,26

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	0,25	4,85	1,21
				TOTAL MAO DE OBRA	1,21
				Total Simples	1,21
				Encargos	1,05
				BDI	-
				TOTAL GERAL	2,26

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 1.50m

Preço Adotado: 23,94

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		MAO DE OBRA			
12543	SERVENTE	H	2,64	4,85	12,80
				TOTAL MAO DE OBRA	12,80
				Total Simples	12,80
				Encargos	11,14
				BDI	-
				TOTAL GERAL	23,94

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.196/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

3.02	FUNDAÇÃO
------	----------

C0056 - ALVENARIA DE BALDRAME EM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS (9x19x19)

Preço Adotado: 342,53

Unid: M3


Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	9,23	4,85	44,75
12391	PEDREIRO	H	8,50	7,00	59,50
TOTAL MAO DE OBRA					104,25
MATERIAIS					
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00	0,42	98,70
10108	AREIA GROSSA	M3	0,21	50,00	10,50
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	30,95	0,50	15,48
10441	CAL HIDRATADA	KG	30,95	0,74	22,90
TOTAL MATERIAIS					147,58
Total Simples					251,83
Encargos					90,70
BDI					-
TOTAL GERAL					342,53


76 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ESP. =5MM

Preço Adotado: 4,17

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,15	4,85	0,73
12391	PEDREIRO	H	0,10	7,00	0,70
TOTAL MAO DE OBRA					1,43
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43	0,50	1,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,28
TOTAL MATERIAIS					1,50
Total Simples					2,93
Encargos					1,24
BDI					-
TOTAL GERAL					4,17


 Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.490/0001-80
 Av. Claudio C. Timó, 694 Sala 01
 Hidrolândia - Ce


 Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA

11 996016512

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C2123 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3

Preço Adotado: 13,71

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,66	4,85	3,20
I2391	PEDREIRO	H	0,50	7,00	3,50
TOTAL MAO DE OBRA					6,70
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01	46,00	0,28
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,22	0,74	0,90
TOTAL MATERIAIS					1,18
Total Simples					7,88
Encargos					5,83
BDI					-
TOTAL GERAL					13,71


4.00 PAVIMENTAÇÃO


C0367 - BANQUETA DE MEIO-FIO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15M)


Preço Adotado: 26,66

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,40	4,85	1,94
I2391	PEDREIRO	H	0,30	7,00	2,10
TOTAL MAO DE OBRA					4,04
SERVIÇOS					
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	M	1,00	12,47	12,47
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,04	3,50	0,14
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00	46,88	0,14
C3324	ARG. DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 C/ AREIA PRODUZIDA	M3	0,00	239,04	0,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,02	12,93	0,26
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,76	0,44
TOTAL SERVIÇOS					13,62


 Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce


 Josenias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7


 Total Simples 17,66
 Encargos 9,00
 BDI -
TOTAL GERAL 26,66



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C0330 - ATERRO MANUAL COMPACTADO C/ MATERIAL ADQUIRIDO

Preço Adotado: 65,45

Unid: M3

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,70	4,85	8,25	
					TOTAL MAO DE OBRA	8,25
MATERIAIS						
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10	45,47	50,02	
					TOTAL MATERIAIS	50,02
					Total Simples	58,27
					Encargos	7,18
					BDI	-
					TOTAL GERAL	65,45

C1865 - PISO PEDRA PORTUGUESA 2 CORES

Preço Adotado: 70,11

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	H	1,25	4,85	6,06	
I2391	PEDREIRO	H	1,60	7,00	11,20	
					TOTAL MAO DE OBRA	17,26
MATERIAIS						
I1601	PEDRA PORTUGUESA BRANCA	M3	0,04	372,90	15,10	
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,10	50,00	4,90	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,35	0,50	2,68	
I1602	PEDRA PORTUGUESA PRETA/VERMELHA	M3	0,04	374,00	15,15	
					TOTAL MATERIAIS	37,83
					Total Simples	55,09
					Encargos	15,02
					BDI	-
					TOTAL GERAL	70,11

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio C. Neto, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
 A NOSSA MARCA É A CONFIANÇA

0601494717

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

5,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
------	-----------------------

C1186 - ELETRODUTO ROSC. 1"

Preço Adotado: 7,20

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,17	7,00	1,19
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,17	5,60	0,95
TOTAL MAO DE OBRA					2,14
MATERIAIS					
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00	3,20	3,20
TOTAL MATERIAIS					3,20
Total Simples					5,34
Encargos					1,86
BDI					-
TOTAL GERAL					7,20

C0632 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 50x50x50CM

Preço Adotado: 233,73

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0498	CARPINTEIRO	H	1,19	7,00	8,35
I2543	SERVENTE	H	7,23	4,85	35,08
I2391	PEDREIRO	H	4,11	7,00	28,77
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,23	5,60	1,26
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,23	7,00	1,58
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,19	5,60	6,64
TOTAL MAO DE OBRA					81,68
MATERIAIS					
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04	9,97	0,44
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,00	0,25	35,25
I0169	AÇO CA-60	KG	2,58	4,14	10,69
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,06	6,18	0,36
I0280	BRITA	M3	0,10	56,00	5,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,00	0,50	14,00
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,12	46,00	5,42
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,20	18,37	3,67
I0441	CAL HIDRATADA	KG	7,64	0,74	5,66
TOTAL MATERIAIS					80,98

Total Simples	162,66
Encargos	71,07
BDI	-
TOTAL GERAL	233,73

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josemas Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

C1376 - FIO ISOLADO PVC 750V 6MM²

Preço Adotado: 5,17

Unid: M

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	0,13	7,00	0,91
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13	5,60	0,73
TOTAL MAO DE OBRA					1,64
MATERIAIS					
I1174	FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V	M	1,02	2,07	2,11
TOTAL MATERIAIS					2,11
Total Simples					3,75
Encargos					1,42
BDI					-
TOTAL GERAL					5,17

C0862 - CONJ. C/ 01 PÉTALAS E LÂPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M

Preço Adotado: 1879,90

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2312	ELETRICISTA	H	2,30	7,00	16,10
I2543	SERVENTE	H	32,00	4,85	155,20
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,30	5,60	12,88
TOTAL MAO DE OBRA					184,18
MATERIAIS					
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,00	21,21	21,21
I6793	LUM. TIPO PÉTALA FAB.REEME REF.: ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00	250,00	250,00
I1778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	UN	1,00	115,00	115,00
I6796	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	M	11,00	5,20	57,20
I0280	BRITA	M3	0,21	56,00	11,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	53,00	0,50	26,50
I6795	POSTE CONCRETO ARMADO CIRCULAR - H=12M	UN	1,00	878,74	878,74
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,17	46,00	7,71
I6794	NÚCLEO P/01 LUM. FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR	UN	1,00	57,70	57,70
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	UN	1,00	109,60	109,60
TOTAL MATERIAIS					1.535,46
Total Simples					1.719,64
Encargos					160,26
BDI					-
TOTAL GERAL					1.879,90

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.676.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

Josénias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - LADO ESQUERDO (TRECHO I)

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
------	-------------------------

C3360 - BANCO C/ ASSENTO DE MADEIRA C/ ESTRUTURA DE FERRO

Preço Adotado: 831,60

Unid: UND

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	UN	1,00	831,60	831,60
TOTAL MATERIAIS					831,60
Total Simples					831,60
Encargos					-
BDI					-
TOTAL GERAL					831,60

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

Preço Adotado: 0,67

Unid: M2

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,08	4,85	0,36
TOTAL MAO DE OBRA					0,36
Total Simples					0,36
Encargos					0,31
BDI					-
TOTAL GERAL					0,67

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 064 Sala 01
 Hidrolândia - Ce

José Elias Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 11782D
 RNP: 060149471-7



CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99601-6812

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE.

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO EM PEDRA PORTUGUESA NA RUA BASÍLIO DE CASTRO.

LOCAL: DISTRITO DE SUCESSO, TAMBORIL-CE.

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,12
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	5,97
I	Impostos	8,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	2,00
	TOTAL DOS IMPOSTOS	8,65
	BDI =	24,23%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

HIDROLÂNDIA/CE, 17 DE MAIO DE 2016

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.638-20

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01

Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

À
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 REF. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016.

Prezados Senhores,

Apresentamos a relação da equipe técnica que se encarregará da CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA BASÍLIO DE CASTRO NO DISTRITO DE SUCESSO EM TAMBORIL-CE, objeto da referida Tomada de preços.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

ITEM	NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA	Declaro que autorizo e estarei disponível para execução dos serviços.
1.0	ANDSON SOARES SOUSA	ENGENHEIRO	02 ANOS DE EXPERIÊNCIA	<i>Andson Soares</i>
2.0	JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA	ENGENHEIRO	02 ANOS DE EXPERIÊNCIA	<i>Josefina Magalhães de Sousa</i>
3.0	FC° JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES	SÓCIO ADMINISTRADOR	02 ANOS DE EXPERIÊNCIA	<i>Francisco Jerberson</i>
4.0	FC° WESKLEY TIMBÓ MAGALHÃES	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	02 ANOS DE EXPERIÊNCIA	<i>Francisco Jerberson</i>
5.0	MAURO FREITAS	MESTRE DE OBRAS	02 ANOS DE EXPERIÊNCIA	<i>Mauro Freitas</i>

Hidrolândia-CE, 17 de Maio de 2016.

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627-633-20
 Sócio Administrador

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99601-6812



Josefina Magalhães de Sousa
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE 117820
 RNP: 060149471-7

Josefina Magalhães de Sousa

(88) 99601.6812


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016.

RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS

1. ISS -----	3,00%
2. PIS -----	0,65%
3. COFINS -----	3,00%
4. CPRB -----	2,00%
TOTAL DOS IMPOSTOS -----	8,65 %

Hidrolândia-CE, 17 de Maio de 2016.

Atenciosamente,

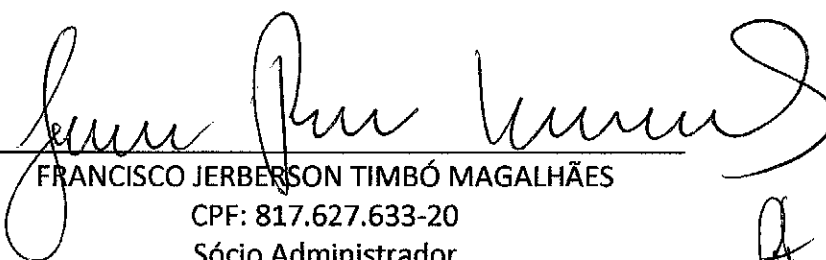

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20


Sócio Administrador

Construtora Nova Hidrolândia Eirele - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01

Hidrolândia - Ce


Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP- 060149471-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812


(88) 99601.6812

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. TOMADA DE PREÇOS N° 005/2016.


COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

1. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,67%
2. DESPESA FINANCEIRA	1,12%
3. IMPOSTOS	8,65%
3.1 ISS	3,00%
3.2 PIS	0,65%
3.3 COFINS	3,00%
3.4 CPRB	2,00%
4. GARANTIA	0,74%
5. RISCOS	0,50%
6. LUCRO	5,97%
TOTAL DO B.D.I.	24,23%

Hidrolândia-CE, 17 de Maio de 2016.


Josebias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

Atenciosamente,

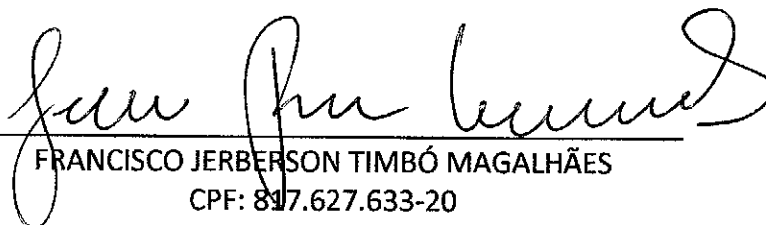

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES

CPF: 817.627.633-20

Sócio Administrador

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01

Hidrolândia - Ce

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Infraestrutura

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 e 024.1 (DESONERADA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %	HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68	116,33	73,24

Hidrolândia-CE, 17 de Maio de 2016.

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Claudio C. Timbó, 664 Sala 01
Hidrolândia - Ce

Josenias Magalhães de Sousa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 11782D
RNP: 060149471-7

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99601-6812