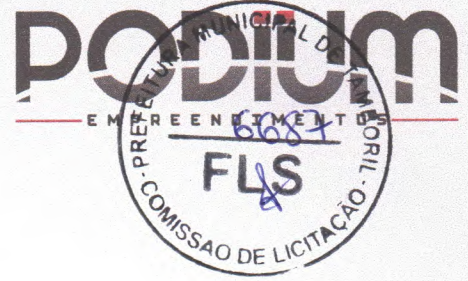

PROPOSTA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.



CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Tamboril
Comissão Permanente de Licitação
Tamboril/CE

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 2022.06.08.01

Prezados (as) senhores (as),

Apresentamos V. Sas. nossa proposta para o objeto do **Edital de CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP**, cujo o objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.**, conforme projeto e orçamento em anexo, pelo o preço global de **R\$ 4.359.450,73 (Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta reais e Setenta e Três centavos)**, com prazo de execução de acordo com o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Ronaldo Ferreira Lima, portador da Carteira de Identidade nº 2001097149143 SSP/CE e CPF nº 579.645.993-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Juazeiro do Norte/CE, 11 de julho de 2022.

Atenciosamente,

**RONALDO
FERREIRA
LIMA:57964599372**

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
Dados: 2022.07.11 14:11:19 -03'00'

Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
Engenheiro Civil
CREA/CE 14.377-D

(Handwritten signatures and initials)

02/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.			
LOCAL:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE			
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP			
DATA:	11/07/2022	BDI:	23,20%	
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	
		HORA:	112,76%	
		DATA REF.:	05/2021	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
1		COMP-ADMCL T ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	PRÓPRIA	%	100,00	920,26	213,50	113.376,00
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	5,44	517,47	120,05	3.468,11
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	54.440,30	0,07	0,09	4.899,63
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	151,64	35,18	1.868,20
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	49.415,04	57,34	13,30	3.490.678,43
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	16.750,86	24,94	5,79	514.753,93
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	251,26	50,22	11,65	15.545,46
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	251,26	414,47	96,16	128.300,89
LIMPEZA DA OBRA								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	54.440,30	1,29	0,30	86.560,08
						VALOR COM ENCARGOS:	3.538.379,10	
						VALOR BDI TOTAL:	821.071,63	
						VALOR TOTAL:	4.359.450,73	

Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta reais e Setenta e Três centavos

Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
Engenheiro Civil
CREA/CE 14.377-D

RONALDO FERREIRA
LIMA:57964599
372

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=1417362000118, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=pessoal, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
Data: 2022.07.11 14:13:11 -03'00'



03/10



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.	DATA : 11/07/2022	BDI : 23,20%
		SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
LOCAL:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	VERSÃO	HORA
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP	027 SEM DESONERAÇÃO	112,6%
			0,00%
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	113.376,00	2,60
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.235,94	0,23
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	4.149.278,71	95,18
4	LIMPEZA DA OBRA	86.560,08	1,99
VALOR COM ENCARGOS:		3.538.379,10	100,00
VALOR BDI TOTAL:		821.071,63	
VALOR TOTAL:		4.359.450,73	

Quatro Milhões Trezentos e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta reais e Setenta e Três centavos

RONALDO FERREIRA
LIMA:57964599372

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RF8 e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
Dados: 2022.07.11 14:11:40 -03'00'

Herbert
Herbert Ferreira Sindeaux
Engenheiro Civil
CREA/CE 14.377-D


Página: 1
A *[Signature]*
04/10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA		
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE TAMBORILCE, CONFORME MAAP 1912.		
MODALIDADE:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORILCE		
	CONCORRÊNCIA Nº	001/2022-CP	
	DATA :	11/07/2022	BDI : 23,20%
	FONTE	SEINFRA	VERBAO
		027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		HORA	DATA REF.
		05/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	MÉS 6	MÉS 7	MÉS 8	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	113.376,00	12,50 % 14.172,00	12,50 % 14.172,00	12,50 % 14.172,00	12,50 % 14.172,00	12,50 % 14.172,00	12,00 % 13.605,12	12,50 % 14.172,00	13,00 % 14.738,88	100,00 % 113.376,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.235,94		30,00 % 3.070,78	30,00 % 3.070,78	20,00 % 2.047,19	20,00 % 2.047,19				100,00 % 10.235,94
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	4.149.278,71	10,00 % 414.927,87	10,00 % 414.927,87	15,00 % 622.391,81	15,00 % 622.391,81	15,00 % 622.391,81	15,00 % 622.391,81	10,00 % 414.927,87	10,00 % 414.927,86	100,00 % 4.149.278,71
4	LIMPEZA DA OBRA	86.560,08					25,00 % 21.640,02	25,00 % 21.640,02	25,00 % 21.640,02	25,00 % 21.640,02	100,00 % 86.560,08
		4.359.450,73	429.099,87 429.099,87	432.170,65 861.270,52	639.634,59 1.500.905,11	638.611,00 2.139.516,11	660.251,02 2.799.767,13	657.636,95 3.457.404,08	450.739,89 3.908.143,97	451.306,76 4.359.450,73	4.359.450,73




 Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 14.377-D

RONALDO FERREIRA
LIMA:57964599372

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
 Dados: 2022.07.11 14:11:51 -03'00'

A

[Signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAA 1912.	DATA:	11/07/2022	BDI: 23,20%	
	LOCAL:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	HORA:	112,73%
					MES:	71,07%
					REF:	05/2021

1.1. COMP-ADMCL T - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (%)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	SEINFRA	MÊS	0,03082133	3.111,89
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,06164265	5.338,66
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,01849280	16.693,95
18592	TOPOGRAFO	SEINFRA	MÊS	0,03082133	6.052,30
TOTAL MAO DE OBRA:					920,26
VALOR:					920,26
VALOR COM BDI:					1.133,76

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	75,7600
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6700
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3300
TOTAL EQUIPAMENTO:					159,5200
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	18,6300
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	27,9700
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	34,3100
TOTAL MAO DE OBRA:					357,9500
VALOR:					517,47
VALOR COM BDI:					637,52

2.2. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	78,8400
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	217,0700
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0603
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					0,0095
VALOR:					0,07
VALOR COM BDI:					0,09

2.3. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					34,2800
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,7003
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,3653

Handwritten signatures and date 06/10.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAp 1912.
	LOCAL:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP
DATA : 11/07/2022 BDI: 23,20%		VERSÃO: 027 SEM DESONERACAO HORA: 112,78% MES: 71,00% REF: 05/2021 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: 0,00% COMISSÃO DE LICITAÇÃO

11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2948	55,3266
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1515	2,2727
TOTAL MATERIAL:						117,3589
VALOR:						151,64
VALOR COM BDI:						186,82

3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	26,0600	1,3030
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	85,6000	0,8560
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,1590	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,1400	10,2840
TOTAL MAO DE OBRA:					17,2350	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,3580	8,9037
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,4085	9,6613
TOTAL MATERIAL:					18,5650	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	450,7200	19,3810
TOTAL SERVICO:					19,3810	
VALOR:					57,34	
VALOR COM BDI:					70,64	

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	3,4755
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	17,1400	4,2850
TOTAL MAO DE OBRA:					7,7605	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3540	3,3540
TOTAL MATERIAL:					3,3540	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,9700	1,2425
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	345,6300	11,7514
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1200	0,1524
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	45,4200	0,6813
TOTAL SERVICO:					13,8276	
VALOR:					24,94	
VALOR COM BDI:					30,73	

(Handwritten signatures and marks)
 07/10



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 11/07/2022		BDI : 23,20%		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	171,07%	11/2021
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	17,1400	50,2202
TOTAL MAO DE OBRA:						50,2202
VALOR:						50,22
VALOR COM BDI:						61,87

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	17,1400	171,4000
TOTAL MAO DE OBRA:						171,4000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	65,8125	51,2021
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	74,2853	71,7447
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5460	120,1200
TOTAL MATERIAL:						243,0668
VALOR:						414,47
VALOR COM BDI:						510,63

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	17,1400	1,2855
TOTAL MAO DE OBRA:						1,2855
VALOR:						1,29
VALOR COM BDI:						1,59

RONALDO FERREIRA
LIMA:57964599372

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
Dados: 2022.07.11 14:12:05 -03'00'

Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
Engenheiro Civil
CREA/CE 14.377-D

[Handwritten signatures and marks]
08/10



COMPOSIÇÃO DO BDI																	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAP 1912.	DATA : 11/07/2022															
	LOCAL: BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE	BDI: 23,20%															
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA N° 001/2022-CP	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>12,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	12,76%	71,07%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	12,76%	71,07%	05/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%														

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	2,75
L	Lucro	6,50
TOTAL		9,25

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,78
DF	Despesas financeiras	1,25
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,30

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
TOTAL		5,65

BDI = 23,20%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
 Dados: 2022.07.11 14:12:16 -03'00'

Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
 Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
 Engenheiro Civil
 CREA/CE 14.377-D

Página: 1
Handwritten signature and date 09/10



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE, CONFORME MAAAP 1912.
LOCAL:	BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2022-CP

DATA:	11/07/2022
BDI:	23,00%
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
VERSÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
HORA	112,76%
MES	71,07%
REF.	09/2021



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

**RONALDO
FERREIRA
LIMA:57964599372**

Assinado de forma digital por RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=RONALDO FERREIRA LIMA:57964599372
Dados: 2022.07.11 14:12:26 -03'00'

Jonh Herbert Ferreira Sindeaux
Engenheiro Civil
CREA/CE 14.377-D

20/130